



**INDUSTRIAL STRONG
STEEL WIRE WHEEL[BRUSH]SERIES
INDUSTRIAL GRINDING TOOL**

工业用强力钢丝轮（刷）系列 工业研磨工具

Specialize in the services and supply to industrial equipment
industry with products made in Europe, USA and Japan

索引

带柄笔形刷（散丝型、结绳型）	材质：钢、不锈钢和碳化硅		P2-P3
带柄轮形刷（散丝型）	材质：钢、黄铜、不锈钢和碳化硅		P4-P7
带柄轮形刷（结绳型）	材质：钢和不锈钢		P8
带柄杯形刷（散丝型、结绳型）	材质：钢、不锈钢和碳化硅		P9-P10
中孔杯形刷（散丝型、结绳型）	材质：钢和不锈钢		P11-P12
中孔轮形刷（散丝型、结绳型）	材质：钢和不锈钢		P13-P14
打磨钎焊的封装轮和钢丝轮	材质：钢		P15
中孔轮形刷（散丝型、结绳型）	材质：钢和不锈钢		P16-P17
圆线刷	材质：钢、不锈钢、黄铜和碳化硅		P18-P19
金属手刷	材质：钢、不锈钢和黄铜		P20-P21



钢丝刷（轮）



描述：带柄笔型刷，轧花钢丝。

适用材料：钢、铸铁。

应用：清除油漆、除锈、除毛刺、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，磨削力强。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选笔型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：金属加工，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD DP10/6 STEEL 0.30（HD63280032）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	钢丝长度 L(mm)	轴柄 (mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD DP10/6 STEEL 0.30	HD63280032	10	20	6	0.30	20000	10
HD DP17/6 STEEL 0.20	HD63280033	17	20	6	0.20	18000	10
HD DP17/6 STEEL 0.30	HD63280034	17	20	6	0.30	18000	10
HD DP22/6 STEEL 0.20	HD63280035	22	25	6	0.20	18000	10
HD DP22/6 STEEL 0.30	HD63280036	22	25	6	0.30	18000	10
HD DP25/6 STEEL 0.30	HD63280037	25	25	6	0.30	15000	10
HD DP30/6 STEEL 0.20	HD63280038	30	25	6	0.20	15000	10
HD DP30/6 STEEL 0.30	HD63280039	30	25	6	0.30	15000	10



描述：带柄笔型刷，轧花不锈钢丝。

适用材料：不锈钢、铝和钢。

应用：清除油漆、除腐蚀物、除毛刺、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，磨削力强。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选笔型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。


应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD DP10/6 INOX 0.30（HD63280040）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	不锈钢丝长度 L(mm)	轴柄 (mm)	不锈钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD DP10/6 INOX 0.30	HD63280040	10	20	6	0.30	20000	10
HD DP17/6 INOX 0.20	HD63280041	17	20	6	0.20	18000	10
HD DP17/6 INOX 0.30	HD63280042	17	20	6	0.30	18000	10
HD DP22/6 INOX 0.20	HD63280043	22	25	6	0.20	18000	10
HD DP22/6 INOX 0.30	HD63280044	22	25	6	0.30	18000	10
HD DP30/6 INOX 0.30	HD63280045	30	25	6	0.30	15000	10

钢丝刷（轮）

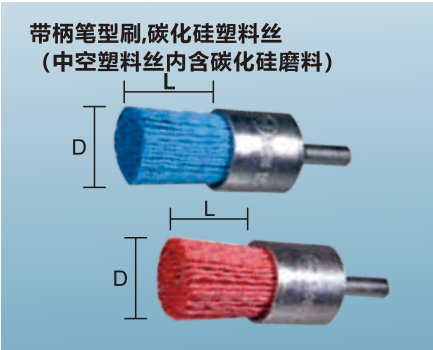

描述: 带柄笔型刷, 碳化硅塑料丝 (中空塑料丝内含碳化硅磨料)。

适用材料: 不锈钢、铝、铜和钢。

应用: 清除毛刺、清除黑色氧化物和抛光等。

优点: 稳定, 光亮度高。


使用建议: 使用工具的转速必须低于所选笔型刷的最大承受转速, 操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业: 不锈钢和铝材加工, 机车及其部件制造, 造船及船舶修理, 钢结构, 管道等。

订货指引: 型号 (货号), 例: HD DP25/6 SIC 80 (HD63280046)。

钢丝轮的操作转速的建议: 钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内, 可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	碳化硅塑料丝 长度L(mm)	轴柄 (mm)	粒度	最大承受 转速rpm	包装
HD DP25/6 SIC 80	HD63280046	25	25	6	80	4500	12
HD DP25/6 SIC 120	HD63280047	25	25	6	120	4500	12

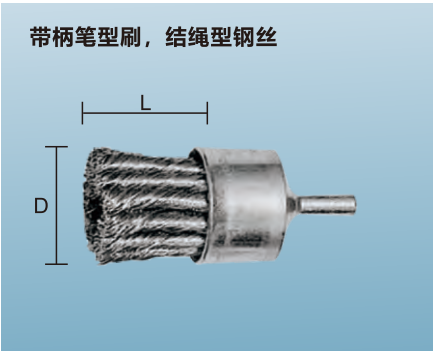

描述: 带柄笔型刷, 结绳型钢丝。

适用材料: 钢、铸铁。

应用: 清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除锈、清除黑色氧化物等。

优点: 稳定, 超强的磨削力。


使用建议: 使用工具的转速必须低于所选笔型刷的最大承受转速, 操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业: 金属加工, 造船及船舶修理, 钢结构, 管道等。

订货指引: 型号 (货号), 例: HD DGP19/6 STEEL 0.35 (HD63280048)。

钢丝轮的操作转速的建议: 钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内, 可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	钢丝长度 L(mm)	轴柄 (mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD DGP19/6 STEEL 0.35	HD63280048	19	28	6	0.35	20000	10
HD DGP22/6 STEEL 0.35	HD63280049	22	28	6	0.35	18000	10
HD DGP28/6 STEEL 0.35	HD63280050	28	28	6	0.35	15000	10

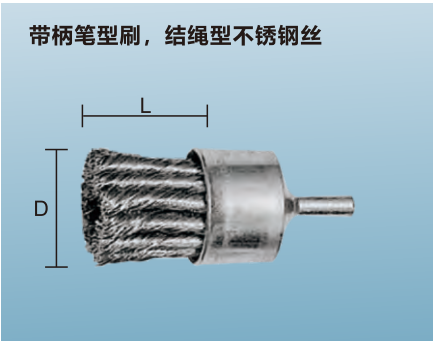

描述: 带柄笔型刷, 结绳型不锈钢丝。

适用材料: 不锈钢、铝和钢。

应用: 清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除腐蚀物、清除黑色氧化物等。

优点: 稳定, 超强的磨削力。

使用建议: 使用工具的转速必须低于所选笔型刷的最大承受转速, 操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业: 不锈钢和铝材加工, 机车及其部件制造, 造船及船舶修理, 钢结构, 管道等。

订货指引: 型号 (货号), 例: HD DGP19/6 INOX 0.35 (HD63280051)。


钢丝轮的操作转速的建议: 钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内, 可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	不锈钢丝长度 L(mm)	轴柄 (mm)	不锈钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD DGP19/6 INOX 0.35	HD63280051	19	28	6	0.35	20000	10
HD DGP22/6 INOX 0.35	HD63280052	22	28	6	0.35	18000	10
HD DGP28/6 INOX 0.35	HD63280053	28	28	6	0.35	15000	10
HD DGP30/6 INOX 0.35	HD63280054	30	28	6	0.35	12000	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用, 必须遵守正确安全规范操作。



钢丝刷（轮）

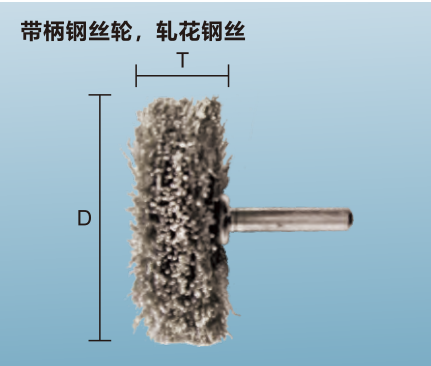

描述：带柄钢丝轮，轧花钢丝。

适用材料：钢、铸铁。

应用：清除油漆、除锈、除毛刺、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，磨削力强。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选轮型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：金属加工，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD B3006/6 STEEL 0.20（HD63280022）。


钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	厚度 T(mm)	钢丝长度 (mm)	轴柄 (mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD B3006/6 STEEL 0.20	HD63280022	30	6	6	6	0.20	20000	10
HD B3006/6 STEEL 0.30	HD63280055	30	6	6	6	0.30	20000	10
HD B3009/6 STEEL 0.20	HD63280056	30	9	6	6	0.20	20000	10
HD B3009/6 STEEL 0.30	HD63280057	30	9	6	6	0.30	20000	10
HD B3015/6 STEEL 0.20	HD63280058	30	15	6	6	0.20	20000	10
HD B3020/6 STEEL 0.30	HD63280059	30	20	6	6	0.30	20000	10
HD B4006/6 STEEL 0.30	HD63280060	40	6	9	6	0.30	18000	10
HD B4007/6 STEEL 0.20	HD63280061	40	7-8	9	6	0.20	18000	10
HD B4010/6 STEEL 0.20	HD63280029	40	10-12	9	6	0.20	18000	10
HD B4010/6 STEEL 0.30	HD63280030	40	10-12	9	6	0.30	18000	10
HD B5012/6 STEEL 0.20	HD63280062	50	12	12	6	0.20	15000	10
HD B5010/6 STEEL 0.30	HD63280063	50	10-12	12	6	0.30	15000	10
HD B5016/6 STEEL 0.20	HD63280024	50	16-18	12	6	0.20	15000	10
HD B5016/6 STEEL 0.30	HD63280064	50	16-18	12	6	0.30	15000	10
HD B5018/6 STEEL 0.30	HD63280065	50	18-20	12	6	0.30	15000	10
HD B6012/6 STEEL 0.20	HD63280066	60	12	17	6	0.20	15000	10
HD B6010/6 STEEL 0.30	HD63280067	60	10-12	17	6	0.30	15000	10
HD B6016/6 STEEL 0.20	HD63280068	60	16-18	17	6	0.20	15000	10
HD B6016/6 STEEL 0.30	HD63280069	60	16-18	17	6	0.30	15000	10
HD B6018/6 STEEL 0.30	HD63280070	60	18-20	17	6	0.30	15000	10
HD B7012/6 STEEL 0.20	HD63280071	70	12	19	6	0.20	15000	10
HD B7010/6 STEEL 0.30	HD63280072	70	10-12	19	6	0.30	15000	10
HD B7016/6 STEEL 0.20	HD63280073	70	16-20	19	6	0.20	15000	10
HD B7016/6 STEEL 0.30	HD63280074	70	16-20	19	6	0.30	15000	10
HD B8012/6 STEEL 0.20	HD63280075	80	12	20	6	0.20	12000	10
HD B8016/6 STEEL 0.30	HD63280076	80	16-19	20	6	0.30	12000	10
HD B8018/6 STEEL 0.20	HD63280077	80	18-20	20	6	0.20	12000	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



钢丝刷（轮）

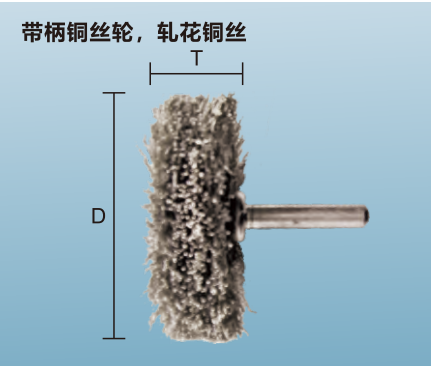

描述：带柄铜丝轮，轧花铜丝。

适用材料：铜合金、铁。

应用：清除油漆、除毛刺、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，磨削力强。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选轮型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：金属加工，造船及螺旋桨，空调管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD B2006/6 BRASS 0.20（HD63280078）。


钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	厚度 T(mm)	铜丝长度 (mm)	轴柄 (mm)	铜丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD B2006/6 BRASS 0.20	HD63280078	20	6	3	6	0.20	20000	10
HD B3008/6 BRASS 0.30	HD63280079	30	8	6	6	0.30	20000	10
HD B3009/6 BRASS 0.20	HD63280080	30	9	6	6	0.20	20000	10
HD B3010/6 BRASS 0.20	HD63280081	30	10-12	6	6	0.20	20000	10
HD B3010/6 BRASS 0.08	HD63280082	30	10-12	6	6	0.08	12000	10
HD B4010/6 BRASS 0.08	HD63280083	40	10	9	6	0.08	10000	10
HD B4010/6 BRASS 0.30	HD63280084	40	10	9	6	0.30	18000	10
HD B4012/6 BRASS 0.20	HD63280085	40	12	9	6	0.20	18000	10
HD B4015/6 BRASS 0.20	HD63280086	40	15-18	9	6	0.20	18000	10
HD B5006/6 BRASS 0.10	HD63280087	50	6	12	6	0.10	10000	10
HD B5010/6 BRASS 0.20	HD63280088	50	10-12	12	6	0.20	15000	10
HD B5016/6 BRASS 0.20	HD63280089	50	16-18	12	6	0.20	15000	10
HD B6008/6 BRASS 0.20	HD63280090	60	8-9	17	6	0.20	15000	10
HD B6016/6 BRASS 0.20	HD63280091	60	16-19	17	6	0.20	15000	10
HD B7010/6 BRASS 0.20	HD63280092	70	10-12	19	6	0.20	12000	10
HD B7010/6 BRASS 0.30	HD63280093	70	10-12	19	6	0.30	12000	10
HD B7018/6 BRASS 0.20	HD63280094	70	18-20	19	6	0.20	12000	10
HD B7018/6 BRASS 0.30	HD63280095	70	18-20	19	6	0.30	12000	10
HD B8018/6 BRASS 0.20	HD63280096	80	18-20	20	6	0.20	10000	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



钢丝刷（轮）

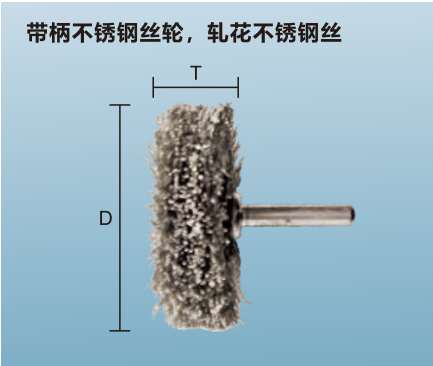

描述：带柄不锈钢丝轮，轧花不锈钢丝。

适用材料：不锈钢、铝和钢。

应用：清除油漆、除毛刺、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，磨削力强。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选轮型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD B2006/6 INOX 0.20（HD63280097）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。


型 号	订货号	直径 D(mm)	厚度 T(mm)	不锈钢丝 长度(mm)	轴柄 (mm)	不锈钢丝 直径(mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD B2006/6 INOX 0.20	HD63280097	20	6	3	6	0.20	20000	10
HD B3005/6 INOX 0.30	HD63280098	30	5	6	6	0.30	20000	10
HD B3009/6 INOX 0.20	HD63280099	30	9	6	6	0.20	20000	10
HD B3010/6 INOX 0.30	HD63280100	30	10	6	6	0.30	20000	10
HD B3012/6 INOX 0.20	HD63280101	30	12	6	6	0.20	20000	10
HD B4005/6 INOX 0.30	HD63280102	40	5	9	6	0.30	18000	10
HD B4010/6 INOX 0.20	HD63280103	40	10	9	6	0.20	18000	10
HD B4010/6 INOX 0.30	HD63280104	40	10	9	6	0.30	18000	10
HD B4015/6 INOX 0.30	HD63280105	40	15	9	6	0.30	18000	10
HD B5005/6 INOX 0.30	HD63280106	50	5	12	6	0.30	15000	10
HD B5010/6 INOX 0.30	HD63280107	50	10	12	6	0.30	15000	10
HD B5010/6 INOX 0.20	HD63280108	50	10-12	12	6	0.20	18000	10
HD B5015/6 INOX 0.30	HD63280109	50	15	12	6	0.30	15000	10
HD B5016/6 INOX 0.20	HD63280110	50	16-18	12	6	0.20	15000	10
HD B6010/6 INOX 0.20	HD63280111	60	10-12	17	6	0.20	15000	10
HD B6012/6 INOX 0.30	HD63280112	60	12	17	6	0.30	15000	10
HD B6016/6 INOX 0.20	HD63280113	60	16-18	17	6	0.20	15000	10
HD B6016/6 INOX 0.30	HD63280019	60	16-18	17	6	0.30	15000	10
HD B6025/6 INOX 0.30	HD63280114	60	25	17	6	0.30	15000	10
HD B7006/6 INOX 0.20	HD63280115	70	6	19	6	0.20	15000	10
HD B7008/6 INOX 0.30	HD63280116	70	8	19	6	0.30	15000	10
HD B7010/6 INOX 0.20	HD63280117	70	10-12	19	6	0.20	15000	10
HD B7012/6 INOX 0.30	HD63280118	70	12	19	6	0.30	15000	10
HD B7016/6 INOX 0.30	HD63280119	70	16-20	19	6	0.30	15000	10
HD B7018/6 INOX 0.20	HD63280120	70	18-20	19	6	0.20	15000	10
HD B8010/6 INOX 0.20	HD63280121	80	10-12	20	6	0.20	12000	10
HD B8010/6 INOX 0.30	HD63280122	80	10-12	20	6	0.30	12000	10
HD B8018/6 INOX 0.20	HD63280123	80	18-20	20	6	0.20	12000	10
HD B8018/6 INOX 0.30	HD63280124	80	18-20	20	6	0.30	12000	10
HD B10006/6 INOX 0.30	HD63280125	100	6	20	6	0.30	4500	10
HD B10010/6 INOX 0.20	HD63280126	100	10-12	20	6	0.20	4500	10
HD B10010/6 INOX 0.30	HD63280127	100	10-12	20	6	0.30	4500	10
HD B10020/6 INOX 0.30	HD63280128	100	20	20	6	0.30	4500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



G07

钢丝刷（轮）

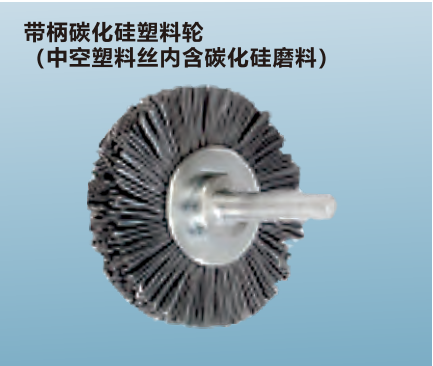

描述：带柄碳化硅塑料轮（中空塑料丝内含碳化硅磨料）。

适用材料：不锈钢、铝、铜和钢。

应用：清除毛刺、清除黑色氧化物和抛光等。

优点：稳定，光洁度高。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选轮型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。


订货指引：型号（货号），例：HD B5010/6 SIC 120（HD63280129）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 (mm)	厚度 (mm)	碳化硅塑料丝 长度(mm)	轴柄 (mm)	粒度	最大承受 转速rpm	包装
HD B5010/6 SIC 120	HD63280129	50	10	12	6	120	15000	10
HD B5010/6 SIC 320	HD63280130	50	10	12	6	320	15000	10
HD B7012/6 SIC 120	HD63280131	70	12	20	6	120	15000	10
HD B7012/6 SIC 320	HD63280132	70	12	20	6	320	15000	10
HD B10008/6 SIC 120	HD63280133	100	8	22	6	120	4500	10
HD B10008/6 SIC 320	HD63280134	100	8	22	6	320	4500	10



钢丝刷（轮）

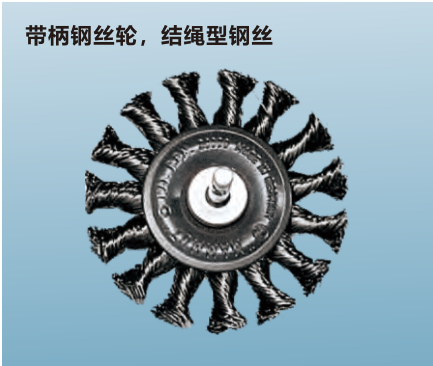

描述：带柄钢丝轮，结绳型钢丝。

适用材料：钢、铸铁。

应用：清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除锈、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，超强的磨削力。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选轮型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：金属加工，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD BG7508/6 STEEL 0.35（HD63280142）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 (mm)	厚度 (mm)	钢丝长度 (mm)	轴柄 (mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD BG7508/6 STEEL 0.35	HD63280142	75	8	15	6	0.35	25000	10
HD BG7508/6 STEEL 0.50	HD63280027	75	8	15	6	0.50	25000	10
HD BG7516/6 STEEL 0.50	HD63280144	75	16	15	6	0.50	25000	10



描述：带柄不锈钢丝轮，结绳型不锈钢丝。

适用材料：不锈钢、铝和钢。

应用：清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除腐蚀物、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，超强的磨削力。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选轮型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。


订货指引：型号（货号），例：HD BG7506/6 INOX 0.50（HD63280145）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 (mm)	厚度 (mm)	不锈钢丝 长度(mm)	轴柄 (mm)	不锈钢丝 直径(mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD BG7506/6 INOX 0.50	HD63280145	75	6	15	6	0.50	25000	10



钢丝刷（轮）

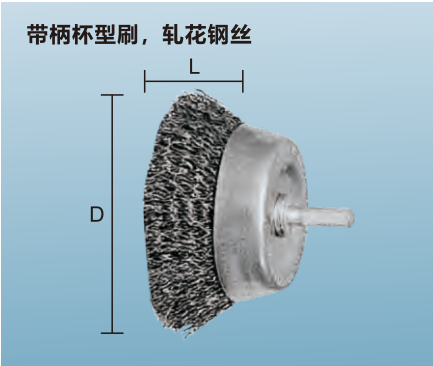

描述：带柄杯型刷，轧花钢丝。

适用材料：钢、铸铁。

应用：清除油漆、除锈、除毛刺、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，磨削力强。


使用建议：使用工具的转速必须低于所选杯型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：金属加工，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD D40/6 STEEL 0.30（HD63280135）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	钢丝长度 L(mm)	轴柄 (mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD D40/6 STEEL 0.30	HD63280135	40	20	6	0.30	10500	10
HD D50/6 STEEL 0.30	HD63280028	50	20	6	0.30	4500	10
HD D60/6 STEEL 0.30	HD63280136	60	25	6	0.30	4500	10
HD D70/6 STEEL 0.30	HD63280137	70	25	6	0.30	3500	10

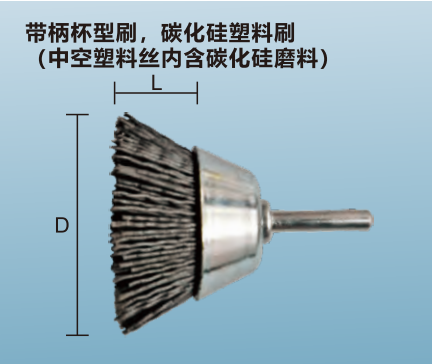

描述：带柄杯型刷，碳化硅塑料刷（中空塑料丝内含碳化硅磨料）。

适用材料：不锈钢、铝、铜和钢。

应用：清除毛刺、清除黑色氧化物和抛光等。

优点：稳定，光洁度高。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选杯型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD D50/6 SIC 80（HD63280138）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	碳化硅塑料丝 长度L(mm)	轴柄 (mm)	粒度	最大承受 转速rpm	包装
HD D50/6 SIC 80	HD63280138	50	17	6	80	4500	10
HD D50/6 SIC 180	HD63280139	50	17	6	180	4500	10
HD D75/6 SIC 80	HD63280140	75	23	6	80	4500	10
HD D75/6 SIC 180	HD63280141	75	23	6	180	4500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



钢丝刷（轮）

带柄杯型刷，结绳型钢丝



描述：带柄杯型刷，结绳型钢丝。

适用材料：钢、铸铁。

应用：清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除锈、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，超强的磨削力。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选杯型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：金属加工，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD DG55/6 STEEL 0.50（HD63280146）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	钢丝长度 L(mm)	轴柄 (mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD DG55/6 STEEL 0.50	HD63280146	55	20	6	0.50	10500	10
HD DG65/6 STEEL 0.50	HD63280147	65	20	6	0.50	4500	10

带柄杯型刷，结绳型不锈钢丝



描述：带柄杯型刷，结绳型不锈钢丝。

适用材料：不锈钢、铝和钢。

应用：清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除腐蚀物、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，超强的磨削力。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选杯型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。


订货指引：型号（货号），例：HD DG55/6 INOX 0.50（HD63280148）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	不锈钢丝长度 L(mm)	轴柄 (mm)	不锈钢丝 直径(mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD DG55/6 INOX 0.50	HD63280148	55	20	6	0.50	10500	10
HD DG65/6 INOX 0.50	HD63280149	65	20	6	0.50	4500	10



钢丝刷（轮）

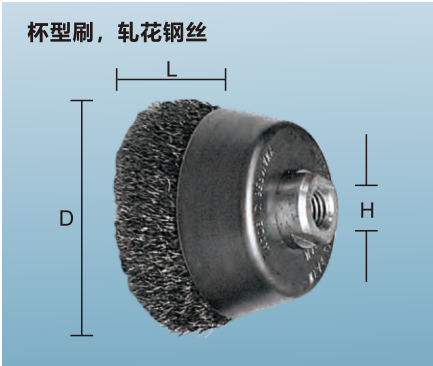

描述：杯型刷，轧花钢丝。

适用材料：钢、铸铁。

应用：清除油漆、除锈、除毛刺、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，磨削力强。


使用建议：使用工具的转速必须低于所选杯型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：金属加工，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD D60/M14 STEEL 0.35（HD63280020）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	钢丝长度 L(mm)	中孔尺寸 H(mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD D60/M14 STEEL 0.35	HD63280020	60	20	M 14	0.30-0.35	12500	1
HD D65/M14 STEEL 0.35	HD63280150	65	20	M 14	0.30-0.35	12500	1
HD D80/M14 STEEL 0.35	HD63280151	80	25	M 14	0.30-0.35	12500	1
HD D100/M14 STEEL 0.35	HD63280152	100	30	M 14	0.30-0.35	8500	1
HD D100/22.2 STEEL 0.35	HD63280153	100	30	22.2	0.30-0.35	8500	1
HD D125/M14 STEEL 0.35	HD63280154	125	30	M 14	0.30-0.35	6500	1
HD D125/22.2 STEEL 0.35	HD63280155	125	30	22.2	0.30-0.35	6500	1
HD D150/M14 STEEL 0.50	HD63280156	150	40	M 14	0.50	6500	1

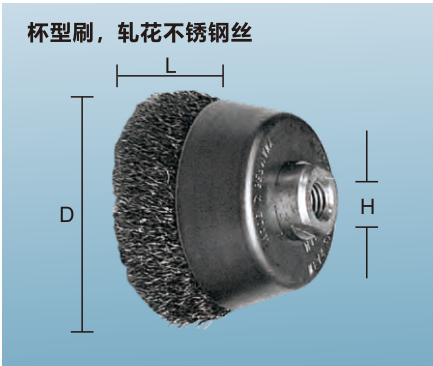

描述：杯型刷，轧花不锈钢丝。

适用材料：不锈钢、铝和钢。

应用：清除油漆、除腐蚀物、除毛刺、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，磨削力强。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选杯型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD D65/M14 INOX 0.30（HD63280157）。


钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	不锈钢丝 长度L(mm)	中孔尺寸 H(mm)	不锈钢丝 直径(mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD D65/M14 INOX 0.30	HD63280157	65	20	M 14	0.30	12500	1
HD D80/M14 INOX 0.20	HD63280158	80	25	M 14	0.20	12500	1
HD D80/M14 INOX 0.30	HD63280159	80	25	M 14	0.30	12500	1
HD D100/M14 INOX 0.30	HD63280160	100	30	M 14	0.30	8500	1
HD D125/M14 INOX 0.30	HD63280161	125	30	M 14	0.30	6500	1

操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



钢丝刷 (轮)

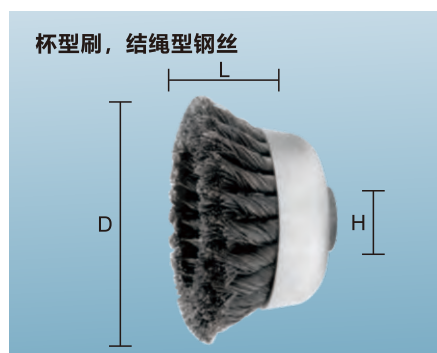

描 述: 杯型刷, 结绳型钢丝。

适用材料: 钢、铸铁。

应用:清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除锈、清除黑色氧化物等。

优点: 稳定, 超强的磨削力。


使用建议：使用工具的转速必须低于所选杯型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：金属加工，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引: 型号 (货号), 例: HD DG65/M14 STEEL 0.35 (HD63280021)。

钢丝轮的操作转速的建议: 钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内, 可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	钢丝长度 L(mm)	中孔尺寸 H(mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
HD DG65/M14 STEEL 0.35	HD63280021	65	20	M 14	0.35	12500	1
HD DG65/M14 STEEL 0.50	HD63280162	65	20	M 14	0.50	12500	1
HD DG80/M14 STEEL 0.35	HD63280163	80	25	M 14	0.35	10000	1
HD DG80/M14 STEEL 0.50	HD63280164	80	25	M 14	0.50	10000	1
HD DG80/M14 STEEL 0.80	HD63280165	80	25	M 14	0.80	10000	1
HD DG80/22.2 STEEL 0.50	HD63280166	80	25	22.2	0.50	10000	1
HD DG80/22.2 STEEL 0.80	HD63280167	80	25	22.2	0.80	10000	1
HD DG100/M14 STEEL 0.35	HD63280168	100	23	M 14	0.35	9000	1
HD DG100/M14 STEEL 0.50	HD63280169	100	23	M 14	0.50	9000	1
HD DG100/M14 STEEL 0.80	HD63280170	100	23	M 14	0.80	9000	1
HD DG100/22.2 STEEL 0.50	HD63280171	100	23	22.2	0.50	9000	1
HD DG120/M14 STEEL 0.50	HD63280172	120	23	M 14	0.50	6500	1
HD DG120/M14 STEEL 0.80	HD63280173	120	23	M 14	0.80	6500	1
HD DG120/22.2 STEEL 0.50	HD63280174	120	23	22.2	0.50	6500	1
HD DG120/22.2 STEEL 0.80	HD63280175	120	23	22.2	0.80	6500	1

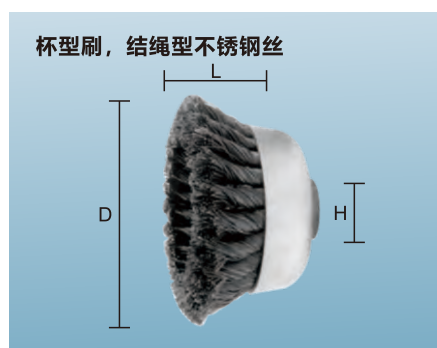

描 述: 杯型刷, 结绳型不锈钢丝。

适用材料：不锈钢、铝和钢。

应用: 清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除腐蚀物、清除黑色氧化物等。

优点: 稳定, 超强的磨削力。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选杯型刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引: 型号 (货号), 例: HD DG65/M14 INOX 0.35 (HD63280176)。


钢丝轮的操作转速的建议: 钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内, 可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	不锈钢丝 长度L(mm)	中孔尺寸 H(mm)	不锈钢丝 直径(mm)	最大承受 转速rpm	 包装
HD DG65/M14 INOX 0.35	HD63280176	65	20	M 14	0.35	12500	1
HD DG65/M14 INOX 0.50	HD63280177	65	20	M 14	0.50	12500	1
HD DG80/M14 INOX 0.35	HD63280178	80	25	M 14	0.35	10000	1
HD DG80/M14 INOX 0.50	HD63280179	80	25	M 14	0.50	10000	1
HD DG100/M14 INOX 0.35	HD63280180	100	23	M 14	0.35	9000	1
HD DG100/M14 INOX 0.50	HD63280181	100	23	M 14	0.50	9000	1
HD DG100/22.2 INOX 0.50	HD63280182	100	23	22.2	0.50	9000	1
HD DG120/M14 INOX 0.50	HD63280183	120	23	M 14	0.50	6500	1

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



钢丝刷（轮）

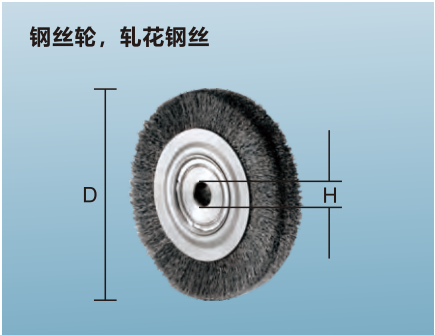

描述：钢丝轮，轧花钢丝。

适用材料：钢、铸铁。

应用：清除油漆、除锈、除毛刺、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，磨削力强。


使用建议：使用工具的转速必须低于所选钢丝轮的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：金属加工，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD B8018/30 STEEL 0.30（HD63280184）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	厚度 (mm)	钢丝长度 (mm)	中孔直径 H(mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD B8018/30 STEEL 0.30	HD63280184	80	18	20	30	0.30	8000	1
HD B10026/16 STEEL 0.30	HD63280185	100	26-28	23	16	0.30	8000	1
HD B12515/16 STEEL 0.30	HD63280186	125	15	27	16	0.30	8000	1
HD B12522/13 STEEL 0.30	HD63280187	125	22-25	27	13	0.30	8000	1
HD B12530/13 STEEL 0.30	HD63280188	125	30	27	13	0.30	8000	1
HD B15022/R40 STEEL 0.35	HD63280318	150	22	33	自带以下7种尺寸的转换法兰：40 / 32 / 1" / 22,23 / 20 / 16 / 1/2"	0.35	6000	1
HD B15025/32 STEEL 0.30	HD63280189	150	25	33	32	0.30	6000	1
HD B15030/13 STEEL 0.30	HD63280190	150	30	33	13	0.30	6000	1
HD B17838/22 STEEL 0.20	HD63280191	178	38	37	22	0.20	6000	1
HD B18030/16 STEEL 0.30	HD63280192	180	30	37	16	0.30	6000	1
HD B20030/32 STEEL 0.30	HD63280193	200	30	48	32	0.30	4500	1
HD B20035/16 STEEL 0.30	HD63280194	200	35	48	16	0.30	4500	1
HD B25020/20 STEEL 0.30	HD63280195	250	20	48	20	0.30	4500	1
HD B25060/50 STEEL 0.30	HD63280196	250	60	50	50	0.30	3600	1
HD B30033/32 STEEL 0.30	HD63280197	300	33	60	32	0.30	3000	1

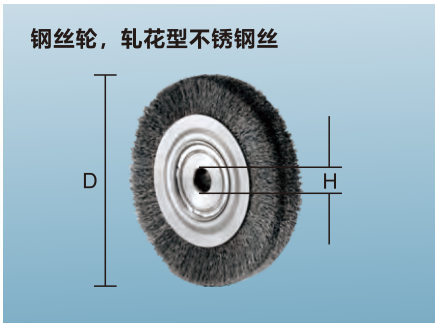

描述：钢丝轮，轧花型不锈钢丝。

适用材料：不锈钢、铝和钢。

应用：清除毛刺、油漆、除腐蚀物、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，超强的磨削力强。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选钢丝轮的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD B8025/12 INOX 0.30（HD63280198）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	厚度 (mm)	不锈钢丝 长度(mm)	中孔直径 H(mm)	不锈钢丝 直径(mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD B8025/12 INOX 0.30	HD63280198	80	25	20	12	0.30	8000	1
HD B10020/19 INOX 0.30	HD63280199	100	20	23	19	0.30	8000	1
HD B12522/20 INOX 0.30	HD63280200	125	22	27	20	0.30	8000	1
HD B15023/R50 INOX 0.30	HD63280319	150	23	33	自带以下7种尺寸的转换法兰：50 / 32 / 1" / 22,23 / 20 / 16 / 1/2"	0.30	6000	1
HD B15020/12 INOX 0.30	HD63280201	150	20	33	12	0.30	6000	1
HD B17832/50 INOX 0.30	HD63280202	178	32	37	50	0.30	6000	1
HD B20060/20 INOX 0.30	HD63280203	200	60	48	20	0.30	4500	1
HD B25022/32 INOX 0.30	HD63280204	250	22-25	50	32	0.30	4500	1

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



钢丝刷（轮）

钢丝轮，结绳型钢丝



描述：钢丝轮，结绳型钢丝。

适用材料：钢、铸铁。

应用：清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除锈、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，超强的磨削力。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选钢丝轮的最大承受转速，
操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：金属加工，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD BG10011/22.2 STEEL 0.35（HD63280205）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，
可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 (mm)	厚度 (mm)	钢丝长度 (mm)	中孔直径 (mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD BG10011/22.2 STEEL 0.35	HD63280205	100	11	22	22.2	0.35	20000	1
HD BG10011/22.2 STEEL 0.50	HD63280206	100	11	22	22.2	0.50	20000	1
HD BG10011/M14 STEEL 0.50	HD63280207	100	11	22	M 14	0.50	20000	1
HD BG11511/22.2 STEEL 0.50	HD63280208	115	11	24	22.2	0.50	12500	1
HD BG11511/M14 STEEL 0.50	HD63280209	115	11	24	M 14	0.50	12500	1
HD BG12512/22.2 STEEL 0.50	HD63280210	125	12	29	22.2	0.50	11000	1
HD BG12512/M14 STEEL 0.50	HD63280211	125	12	29	M 14	0.50	11000	1
HD BG15012/22.2 STEEL 0.50	HD63280212	150	12	32	22.2	0.50	10000	1
HD BG15012/M14 STEEL 0.50	HD63280213	150	12	32	M 14	0.50	10000	1
HD BG17812/22.2 STEEL 0.50	HD63280214	178	12	38	22.2	0.50	9000	1
HD BG17812/22.2 STEEL 0.80	HD63280215	178	12	38	22.2	0.80	9000	1
HD BG17812/M14 STEEL 0.50	HD63280216	178	12	38	M 14	0.50	9000	1

钢丝轮，结绳型不锈钢丝



描述：钢丝轮，结绳型不锈钢丝。

适用材料：不锈钢、铝和钢。

应用：清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除腐蚀物、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，超强的磨削力。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选钢丝轮的最大承受转速，
操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD BG10011/22.2 INOX 0.35（HD63280217）。


钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，
可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 (mm)	厚度 (mm)	不锈钢丝 长度(mm)	中孔直径 (mm)	不锈钢丝 直径(mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD BG10011/22.2 INOX 0.35	HD63280217	100	11	22	22.2	0.35	20000	1
HD BG10011/M14 INOX 0.50	HD63280218	100	11	22	M 14	0.50	20000	1
HD BG11511/22.2 INOX 0.50	HD63280219	115	11	24	22.2	0.50	12500	1
HD BG11511/22.2 INOX 0.80	HD63280220	115	11	24	22.2	0.80	12500	1
HD BG11511/M14 INOX 0.50	HD63280221	115	11	29	M 14	0.50	12500	1
HD BG12512/22.2 INOX 0.50	HD63280222	125	12	29	22.2	0.50	11000	1
HD BG12512/M14 INOX 0.50	HD63280223	125	12	29	M 14	0.50	11000	1
HD BG15012/22.2 INOX 0.50	HD63280224	150	12	32	22.2	0.50	10000	1
HD BG15012/M14 INOX 0.50	HD63280225	150	12	32	M 14	0.50	10000	1
HD BG17812/22.2 INOX 0.50	HD63280226	178	12	38	22.2	0.50	9000	1
HD BG17812/M14 INOX 0.50	HD63280227	178	12	38	M 14	0.50	9000	1

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



钢丝刷（轮）

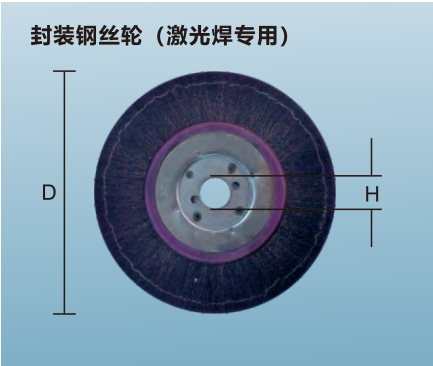

描述：封装钢丝轮（激光焊专用）。

应用：配机器人使用，专用于狭窄的焊缝修整，如轿车生产厂对激光钎焊的修整。

优点：稳定、磨削清洁和优良的光洁度。

订货指引：型号（货号），例：HD BE20003/25 STEEL 0.2（HD63280025）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	厚度 (mm)	中孔直径H (mm) /有定位孔	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD BE20003/25 STEEL 0.2	HD63280025	200	3	25.4	0.20	6000	4



描述：钢丝轮（激光焊专用）。

应用：配机器人使用，专用于狭窄的焊缝修整同时清除焊接残留的黑色氧化物，尤其是轿车生产厂对激光钎焊的修整。

优点：稳定、磨削清洁和优良的光洁度。

订货指引：型号（货号），例：HD BF10012/25-2 ST 0.26（HD63280405）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的转速范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。


型 号	订货号	直径 D(mm)	厚度 (mm)	中孔直径 H (mm) /有定位孔	镀铜钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD BF10012/25-2 ST 0.26	HD63280405	100	13	25.4	0.25	8000	5



操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



钢丝刷（轮）

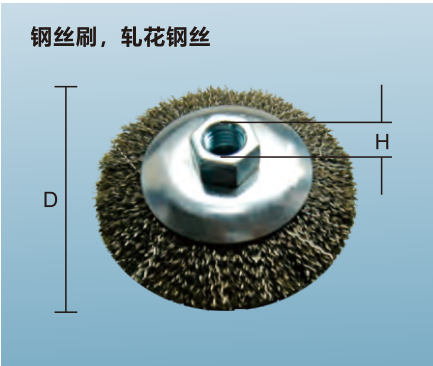

描述：钢丝刷，轧花钢丝。

适用材料：钢、铸铁。

应用：清除油漆、除锈、除毛刺、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，磨削力强。


使用建议：使用工具的转速必须低于所选钢丝刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：金属加工，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD BK10010/M14 STEEL 0.30（HD63280228）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	厚度 (mm)	钢丝长度 (mm)	中孔直径 H(mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD BK10010/M14 STEEL 0.30	HD63280228	100	10	20	M 14	0.30	12500	1
HD BK10010/M14 STEEL 0.50	HD63280229	100	10	20	M 14	0.50	12500	1

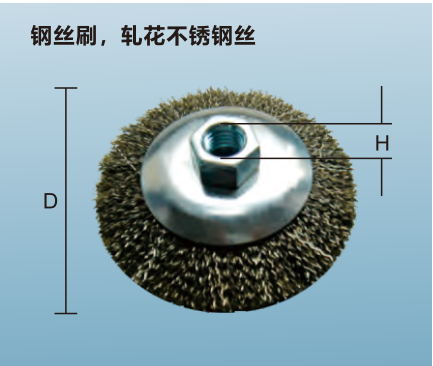

描述：钢丝刷，轧花不锈钢丝。

适用材料：不锈钢、铝和钢。

应用：清除毛刺、油漆、除腐蚀物、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，磨削力强。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选钢丝刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD BK10010/M14 INOX 0.30（HD63280230）。


钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	厚度 (mm)	钢丝长度 (mm)	中孔直径 H(mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD BK10010/M14 INOX 0.30	HD63280230	100	10	20	M 14	0.30	12500	1
HD BK11510/M14 INOX 0.30	HD63280231	115	10	24	M 14	0.30	12500	1



钢丝刷（轮）

钢丝刷，结绳型钢丝

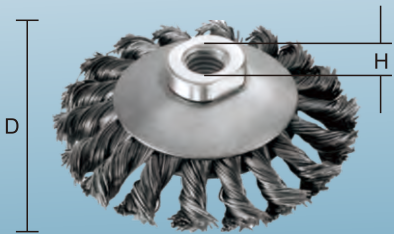

描述：钢丝刷，结绳型钢丝。

适用材料：钢、铸铁。

应用：清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除锈、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，超强的磨削力。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选钢丝刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。


应用行业：金属加工，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD BGK10012/M14 STEEL 0.50（HD63280232）。

钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	厚度 (mm)	钢丝长度 (mm)	中孔直径 H(mm)	钢丝直径 (mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD BGK10012/M14 STEEL 0.50	HD63280232	100	12	20	M 14	0.50	20000	1
HD BGK11512/M14 STEEL 0.35	HD63280233	115	12	24	M 14	0.35	15000	1
HD BGK11512/M14 STEEL 0.50	HD63280234	115	12	24	M 14	0.50	15000	1
HD BGK12512/M14 STEEL 0.50	HD63280235	125	12	19	M 14	0.50	15000	1

钢丝刷，结绳型不锈钢丝

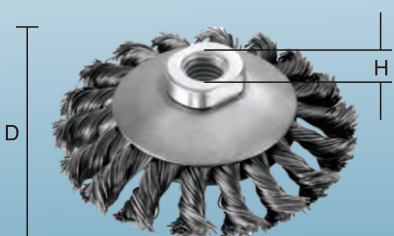

描述：钢丝刷，结绳型不锈钢丝。

适用材料：不锈钢、铝和钢。

应用：清除焊点、焊缝、毛刺、油漆、除腐蚀物、清除黑色氧化物等。

优点：稳定，超强的磨削力。

使用建议：使用工具的转速必须低于所选钢丝刷的最大承受转速，操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HD BGK10012/M14 INOX 0.50（HD63280236）。


钢丝轮的操作转速的建议：钢丝轮的操作转速请选择在其最大承受转速的50%-80%的范围内，可以达到最佳的工作状态和稳定的质量。

型 号	订货号	直径 D(mm)	厚度 (mm)	不锈钢丝 长度(mm)	中孔直径 H(mm)	不锈钢丝 直径(mm)	最大承受 转速rpm	包装
HD BGK10012/M14 INOX 0.50	HD63280236	100	12	20	M 14	0.50	20000	1
HD BGK11512/M14 INOX 0.35	HD63280237	115	12	24	M 14	0.35	15000	1
HD BGK11512/M14 INOX 0.50	HD63280238	115	12	24	M 14	0.50	15000	1
HD BGK12512/M14 INOX 0.50	HD63280239	125	12	19	M 14	0.50	15000	1

操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



钢丝刷

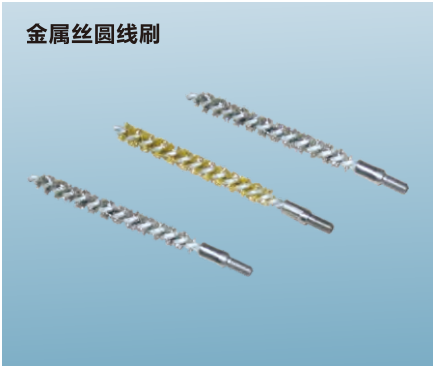


金属丝圆线刷

描述: 金属丝圆线刷。
应用: 专用于内孔、用于除锈、去毛刺（尤其适合清除螺纹牙上的毛刺）、去粗糙、除渣、清洁等。
使用建议: 手工操作或配置低速（<1000RPM）驱动工具，如电钻或气钻，操作时须佩戴护目镜等防护用品。
应用行业: 精加工。
订货指引: 型号（货号），例：HTB 0675/M6 STEEL 0.15（HD63280240）。

型 号	订货号	直径 (mm)	工作长度 (mm)	总长 (mm)	钢直径 (mm)	柄端头螺纹 尺寸	包装
钢丝							
HTB 0675/M6 STEEL 0.15	HD63280240	6	75	115	0.15	M6	10
HTB 0875/M6 STEEL 0.15	HD63280241	8	75	115	0.15	M6	10
HTB 1075/M6 STEEL 0.15	HD63280242	10	75	115	0.15	M6	10
HTB 1275/M6 STEEL 0.20	HD63280243	12	75	115	0.20	M6	10
HTB 1475/M6 STEEL 0.20	HD63280244	14	75	115	0.20	M6	10
HTB 1675/M6 STEEL 0.20	HD63280245	16	75	115	0.20	M6	10
HTB 1875/M6 STEEL 0.20	HD63280246	18	75	115	0.20	M6	10
HTB 2075/M6 STEEL 0.20	HD63280247	20	75	115	0.20	M6	10
HTB 2575/M6 STEEL 0.20	HD63280248	25	75	115	0.20	M6	10
HTB 3075/M6 STEEL 0.20	HD63280249	30	75	115	0.20	M6	10
铜丝							
HTB 0675/M6 BRASS 0.15	HD63280250	6	75	115	0.15	M6	10
HTB 0875/M6 BRASS 0.15	HD63280251	8	75	115	0.15	M6	10
HTB 1075/M6 BRASS 0.15	HD63280252	10	75	115	0.15	M6	10
HTB 1675/M6 BRASS 0.15	HD63280253	16	75	115	0.15	M6	10
HTB 2080/M6 BRASS 0.20	HD63280254	20	80	115	0.20	M6	10
HTB 2280/M6 BRASS 0.20	HD63280255	22	80	115	0.20	M6	10
不锈钢丝							
HTB 0675/M6 INOX 0.15	HD63280256	06	75	115	0.15	M6	10
HTB 0880/M6 INOX 0.20	HD63280257	08	80	115	0.2	M6	10
HTB 1080/M6 INOX 0.20	HD63280258	10	80	115	0.2	M6	10
HTB 1280/M6 INOX 0.20	HD63280259	12	80	115	0.2	M6	10
HTB 1380/M6 INOX 0.20	HD63280260	13	80	115	0.2	M6	10
HTB 1480/M6 INOX 0.20	HD63280261	14	80	115	0.2	M6	10
HTB 1580/M6 INOX 0.20	HD63280262	15	80	115	0.2	M6	10
HTB 1680/M6 INOX 0.20	HD63280263	16	80	115	0.2	M6	10
HTB 1880/M6 INOX 0.20	HD63280264	18	80	115	0.2	M6	10
HTB 2080/M6 INOX 0.20	HD63280265	20	80	115	0.2	M6	10
HTB 2280/M6 INOX 0.20	HD63280266	22	80	115	0.2	M6	10



钢丝刷

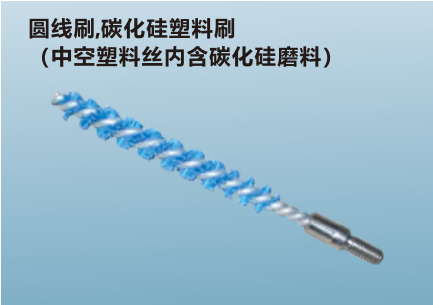

描述: 圆线刷, 碳化硅塑料刷 (中空塑料丝内含碳化硅磨料)。


应用: 专用于内孔、用于腐蚀物、去毛刺(尤其适合清除螺纹牙上的毛刺)、去粗糙、除渣、清洁、抛光等。

使用建议: 手工操作或配置低速 (<1000RPM) 驱动工具, 如电钻或气钻, 操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业: 精加工。

订货指引: 型号 (货号), 例: HTB 0680/M6 SIC 180 (HD63280267)。

型 号	订货号	直径 (mm)	工作长度 (mm)	总长 (mm)	粒度	柄端头螺纹 尺寸	包装
HTB 0680/M6 SIC 180	HD63280267	6	80	115	180	M6	10
HTB 0880/M6 SIC 180	HD63280268	8	80	115	180	M6	10
HTB 1080/M6 SIC 180	HD63280269	10	80	115	180	M6	10
HTB 1280/M6 SIC 180	HD63280270	12	80	115	180	M6	10
HTB 1380/M6 SIC 180	HD63280271	13	80	115	180	M6	10
HTB 1580/M6 SIC 180	HD63280272	15	80	115	180	M6	10
HTB 1680/M6 SIC 180	HD63280273	16	80	115	180	M6	10
HTB 1880/M6 SIC 180	HD63280274	18	80	115	180	M6	10
HTB 2080/M6 SIC 180	HD63280275	20	80	115	180	M6	10
HTB 2280/M6 SIC 180	HD63280276	22	80	115	180	M6	10

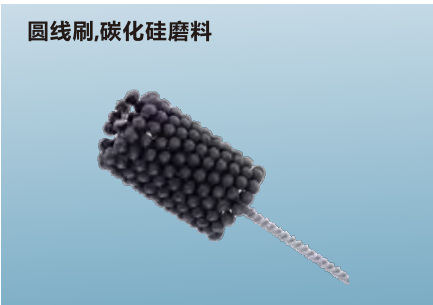

描述: 圆线刷,碳化硅磨料成球状堆积在每条金属丝的外部端头上, 整个圆周面都整齐分布有这个球状的碳化硅磨料。

应用: 专用于内孔, 用于腐蚀物, 去毛刺, 去粗糙, 除渣, 清洁, 抛光等。

使用建议: 手工或配置低速 (<1000RPM) 驱动工具, 如电钻或气钻, 操作时须佩戴护目镜等防护用品。

应用行业: 精加工部件, 如空气压缩机, 空气液压缸, 气缸, 锅炉部件, 气动工具内腔, 制动缸, 刹车转子, 缸和发动机缸体, 军工部件, 乐器。

订货指引: 型号 (货号), 例: HTBR 0421 SIC 180 (HD63280365)。


型 号	粒度		直径 (mm)	工作长度 (mm)	总长 (mm)	 包装
	120	180				
	订货号					
HTBR 0421 SIC ...	—	HD63280365	4	21	150	20
HTBR 0853 SIC ...	HD63280366	HD63280367	8	53	203	20
HTBR 0953 SIC ...	HD63280368	HD63280369	9	53	203	20
HTBR 1053 SIC ...	HD63280370	HD63280371	10	53	203	20
HTBR 1365 SIC ...	HD63280372	HD63280373	12.7	65	203	20
HTBR 1465 SIC ...	HD63280374	HD63280375	14	65	203	20
HTBR 1665 SIC ...	HD63280376	HD63280377	16	65	203	20
HTBR 1865 SIC ...	HD63280378	HD63280379	18	65	203	20
HTBR 2065 SIC ...	HD63280380	HD63280381	20	65	203	20
HTBR 2265 SIC ...	HD63280382	HD63280383	22	65	203	20
HTBR 2580 SIC ...	HD63280384	HD63280385	25.4	80	203	20
HTBR 2980 SIC ...	HD63280386	HD63280387	29	80	203	20
HTBR 3280 SIC ...	HD63280388	HD63280389	31.8	80	203	20
HTBR 3580 SIC ...	HD63280390	HD63280391	35	80	203	20
HTBR 3880 SIC ...	HD63280392	HD63280393	38	80	203	20
HTBR 4180 SIC ...	HD63280394	HD63280395	41	80	203	20
HTBR 4580 SIC ...	HD63280396	HD63280397	45	80	203	20
HTBR 4880 SIC ...	HD63280398	HD63280399	48	80	203	20
HTBR 5180 SIC ...	HD63280400	HD63280401	51	80	203	20

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用, 必须遵守正确安全规范操作。



金属手刷

金属手刷，直丝型



描述：金属手刷，直丝型。
应用：最适合用于除锈、去毛刺、粗糙、除渣、清洁等。
使用建议：操作时须佩戴护目镜等防护用品。
应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。
订货指引：型号+所需金属丝材质+金属丝直径（货号），
例：HD BS 1/15 STEEL（钢）0.35（HD63280279）。

型 号	金属丝材质 (金属丝直径)mm		总长 (mm)	行数	工作长度 (mm)	工作宽度 (mm)	金属丝 高度(mm)	 包装
	STEEL(钢) 0.35	INOX(不锈钢) 0.35						
	订货号							
HD BS 1/15	HD63280279	HD63280285	280	1	135-140	5-35	23	24
HD BS 2/15	HD63280280	HD63280286	280	2	135-140		23	24
HD BS 3/15	HD63280281	HD63280287	280	3	135-140		23	24
HD BS 4/15	HD63280282	HD63280288	280	4	135-140		23	24
HD BS 5/15	HD63280283	HD63280289	280	5	135-140		23	24
HD BS 6/15	HD63280284	HD63280290	280	6	135-140		23	24

金属手刷，轧花丝型



描述：金属手刷,轧花丝型。
应用：最适合用于除锈、去毛刺、粗糙、除渣、清洁等。
使用建议：操作时须佩戴护目镜等防护用品。
应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。
订货指引：型号+所需金属丝材质+金属丝直径（货号），
例：HD BC 1/15 STEEL（钢）0.30（HD63280291）。

型 号	金属丝材质(金属丝直径)mm				总长 (mm)	行数	工作长度 (mm)	工作宽度 (mm)	金属丝 高度(mm)	 包装
	STEEL(钢) 0.30	BRASS(铜) 0.25	BRASS(铜) 0.35	INOX(不锈钢) 0.35						
	订货号									
HD BC 1/15	HD63280291	HD63280297	HD63280303	HD63280309	280	1	135-140	5-35	23	24
HD BC 2/15	HD63280292	HD63280298	HD63280304	HD63280310	280	2	135-140		23	24
HD BC 3/15	HD63280293	HD63280299	HD63280305	HD63280311	280	3	135-140		23	24
HD BC 4/15	HD63280294	HD63280300	HD63280306	HD63280312	280	4	135-140		23	24
HD BC 5/15	HD63280295	HD63280301	HD63280307	HD63280313	280	5	135-140		23	24
HD BC 6/15	HD63280296	HD63280302	HD63280308	HD63280314	280	6	135-140		23	24

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



金属手刷



描述：金属手刷。
应用：清除毛刺、油漆、除腐蚀物、清除黑色氧化物等。
使用建议：操作时须佩戴护目镜等防护用品。
应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。
订货指引：型号（货号），例：HD BC265 STEEL 0.30（HD63280023）。

型 号	订货号	金属丝材质	手柄颜色	适用材料	总长 (mm)	工作长度 (mm)	金属丝高度 (mm)	金属丝直径 (mm)	包装
HD BC265 STEEL 0.30	HD63280023	镀铜钢丝	红色	钢	256	140	25	0.30	24
HD BC265 BRASS 0.30	HD63280277	铜	黄色	铜、钢	256	140	25	0.30	24
HD BC265 INOX 0.30	HD63280278	不锈钢	绿色	不锈钢、铝	256	140	25	0.30	24



描述：金属手刷，V型金属丝结构。
应用：专用于角、槽等狭窄位置、用于除锈、去毛刺、去粗糙、除渣、清洁等。
使用建议：操作时须佩戴护目镜等防护用品。
应用行业：不锈钢和铝材加工，机车及其部件制造，造船及船舶修理，钢结构，管道等。
订货指引：型号（货号），例：HD BV 3/14 STEEL 0.35（HD63280316）。

型 号	订货号	金属丝材质	金属丝直径 (mm)	总长 (mm)	工作长度 (mm)	金属丝行数	工作高度 (mm)	包装
HD BV 3/14 STEEL 0.35	HD63280316	钢	0.35	280	140	3	35	12
HD BV 3/14 INOX 0.35	HD63280315	不锈钢	0.35	280	140	3	35	12



描述：金属清洁手刷。
应用：用于除渣和清洁等，尤其特别适合锉刀（包括旋转锉刀）齿的清洁。
使用建议：操作时须佩戴护目镜等防护用品。
订货指引：型号（货号），例：HD BC145 BRASS 0.15（HD63280317）。

型 号	订货号	金属丝材质	金属丝直径 (mm)	总长 (mm)	宽 (mm)	金属丝行数	工作高度 (mm)	包装
HD BC145 BRASS 0.15	HD63280317	黄铜	0.15	145	15	3	15	24

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



