







GRINDING & CUTTING SERIES INDUSTRIAL GRINDING TOOL

打磨与切割系列 工业研磨工具

Specialize in the services and supply to industrial equipment industry with products made in Europe, USA and Japan

索引

G02

干叶磨片（百叶磨片）	氧化铝(A)磨料成份系列		P3-P4 P7 P9、P11 P16、P20
	氧化锆(Z)磨料成份系列		P5-P6 P8 P10、P12 P17、P20
	氧化陶瓷(CO)磨料成份系列		P13-P14 P18-19 P21
	特殊结构		P15、P29
	刀片系列		P20-22
	塑料背基系列(包括：氧化铝（A）、氧化锆（Z）和氧化陶瓷（CO）磨料系列)		P23-P27
	轻质铝金属背盖		P28

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



砂轮角磨片	不锈钢专用系列		P30-P32
	碳钢、铸铁专用系列		P33-P35
	铝材专用系列		P36
	石材专用系列		P36
树脂砂轮系列	平衡砂轮、砂轮磨头和杯型砂轮		P37
砂轮切割片	不锈钢专用系列		P38-P44
	碳钢（铸铁）、钢轨专用系列		P45-P52
	铝材专用系列		P52-P53
	石材专用系列		P53-P54



干叶磨片（百叶磨片）

G02



描述：干叶磨片，GE--通用型产品。磨料成份：氧化铝A。

适用材料：铁金属、铸铁。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：快速磨削，振动和粉尘少。配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 A 60 GE（HD63170050）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订货号						



HFD
27型

HFD-100 A ... GE	HD63170001	HD63170003	HD63170005	HD63170545	100×16.0	15300	10
HFD-115 A ... GE	HD63170047	HD63170048	HD63170007	HD63170049	115×22.23	13300	10
HFD-125 A ... GE	HD63170008	HD63170050	HD63170051	HD63170052	125×22.23	12200	10
HFD-150 A ... GE	HD63170053	HD63170014	HD63170054	HD63170055	150×22.23	10200	10
HFD-180 A ... GE	HD63170019	HD63170056	HD63170057	HD63170058	180×22.23	8500	10



HFDC
29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

HFDC-100 A ... GE	HD63170059	HD63170060	HD63170061	HD63170062	100×16.0	15300	10
HFDC-115 A ... GE	HD63170063	HD63170031	HD63170064	HD63170065	115×22.23	13300	10
HFDC-125 A ... GE	HD63170035	HD63170066	HD63170067	HD63170068	125×22.23	12200	10
HFDC-150 A ... GE	HD63170069	HD63170070	HD63170071	HD63170072	150×22.23	10200	10
HFDC-180 A ... GE	HD63170073	HD63170074	HD63170075	HD63170076	180×22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



干叶磨片（百叶磨片）



描 述：干叶磨片，SP--专用型产品。磨料成份：氧化铝

适用材料：铁金属、铸铁。

应 用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优 点：快速磨削，振动和粉尘少。配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 A 60 SP（HD63170085）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订货号						



HFD
27型

HFD-100 A... SP	HD63170077	HD63170078	HD63170079	HD63170080	100×16.0	15300	10
HFD-115 A... SP	HD63170081	HD63170082	HD63170083	HD63170084	115×22.23	13300	10
HFD-125 A... SP	HD63170547	HD63170085	HD63170086	HD63170087	125×22.23	12200	10
HFD-150 A... SP	HD63170088	HD63170089	HD63170090	HD63170091	150×22.23	10200	10
HFD-180 A... SP	HD63170548	HD63170092	HD63170093	HD63170094	180×22.23	8500	10



HFDC
29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

HFDC-100 A... SP	HD63170095	HD63170096	HD63170097	HD63170098	100×16.0	15300	10
HFDC-115 A... SP	HD63170099	HD63170100	HD63170101	HD63170102	115×22.23	13300	10
HFDC-125 A... SP	HD63170549	HD63170103	HD63170104	HD63170105	125×22.23	12200	10
HFDC-150 A... SP	HD63170106	HD63170107	HD63170108	HD63170109	150×22.23	10200	10
HFDC-180 A... SP	HD63170550	HD63170110	HD63170111	HD63170112	180×22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片（百叶磨片）

G02



描述：千叶磨片，SP--专用型产品。磨料成份：氧化锆铝ZA。
适用材料：铁金属、铸铁、不锈钢和铝合金。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。
应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 ZA 60 SP（HD63171536）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订 货 号						
 HFD 27型							
HFD-100 ZA ... SP	HD63171527	HD63171528	HD63171529	HD63171530	100×16.0	15300	10
HFD-115 ZA ... SP	HD63171531	HD63171532	HD63171533	HD63171534	115×22.23	13300	10
HFD-125 ZA ... SP	HD63171535	HD63171536	HD63171537	HD63171538	125×22.23	12200	10
HFD-150 ZA ... SP	HD63171539	HD63171540	HD63171541	HD63171542	150×22.23	10200	10
HFD-180 ZA ... SP	HD63171543	HD63171544	HD63171545	HD63171546	180×22.23	8500	10
 HFDC 29型							
尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。							
HFDC-100 ZA ... SP	HD63171547	HD63171548	HD63171549	HD63171550	100×16.0	15300	10
HFDC-115 ZA ... SP	HD63171551	HD63171552	HD63171553	HD63171554	115×22.23	13300	10
HFDC-125 ZA ... SP	HD63171555	HD63171556	HD63171557	HD63171558	125×22.23	12200	10
HFDC-150 ZA ... SP	HD63171559	HD63171560	HD63171561	HD63171562	150×22.23	10200	10
HFDC-180 ZA ... SP	HD63171563	HD63171564	HD63171565	HD63171566	180×22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片（百叶磨片）



描述：千叶磨片，SP--专用型产品。磨料成份：氧化锆Z。

适用材料：铁金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：快速磨削，振动和粉尘少。配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 Z 60 SP（HD63170045）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订货号						

 HFD 27型							
HFD-100 Z ... SP	HD63170113	HD63170046	HD63170042	HD63170114	100×16.0	15300	10
HFD-115 Z ... SP	HD63170115	HD63170116	HD63170044	HD63170117	115×22.23	13300	10
HFD-125 Z ... SP	HD63170118	HD63170045	HD63170119	HD63170120	125×22.23	12200	10
HFD-150 Z ... SP	HD63170121	HD63170017	HD63170122	HD63170123	150×22.23	10200	10
HFD-180 Z ... SP	HD63170124	HD63170125	HD63170126	HD63170127	180×22.23	8500	10

 HFDC 29型							
尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。							
HFDC-100 Z... SP	HD63170544	HD63170029	HD63170030	HD63170128	100×16.0	15300	10
HFDC-115 Z... SP	HD63170129	HD63170033	HD63170130	HD63170131	115×22.23	13300	10
HFDC-125 Z... SP	HD63170555	HD63170132	HD63170133	HD63170134	125×22.23	12200	10
HFDC-150 Z... SP	HD63170135	HD63170136	HD63170137	HD63170138	150×22.23	10200	10
HFDC-180 Z... SP	HD63170546	HD63170139	HD63170140	HD63170141	180×22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片（百叶磨片）

G02



描述：千叶磨片，SP--专用型产品。磨料成份：带涂层氧化铝A EC。

适用材料：铁金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HPF-125 A 60 SP EC（HD63170012）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订货号						



HFD
27型

HFD-100 A ... SPEC	HD63170142	HD63170004	HD63170143	HD63170144	100×16.0	15300	10
HFD-115 A ... SPEC	HD63170145	HD63170146	HD63170147	HD63170148	115×22.23	13300	10
HFD-125 A ... SPEC	HD63170149	HD63170012	HD63170150	HD63170151	125×22.23	12200	10
HFD-150 A ... SPEC	HD63170152	HD63170015	HD63170153	HD63170154	150×22.23	10200	10
HFD-180 A ... SPEC	HD63170155	HD63170156	HD63170157	HD63170158	180×22.23	8500	10



HFDC
29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

HFDC-100 A... SPEC	HD63170159	HD63170160	HD63170161	HD63170162	100×16.0	15300	10
HFDC-115 A... SPEC	HD63170163	HD63170032	HD63170164	HD63170165	115×22.23	13300	10
HFDC-125 A... SPEC	HD63170166	HD63170167	HD63170168	HD63170169	125×22.23	12200	10
HFDC-150 A... SPEC	HD63170170	HD63170171	HD63170172	HD63170173	150×22.23	10200	10
HFDC-180 A... SPEC	HD63170174	HD63170175	HD63170176	HD63170177	180×22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片（百叶磨片）



描述：千叶磨片，SP--专用型产品。磨料成份：带涂层氧化锆Z EC。

适用材料：铁金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 Z 60 SP EC（HD63170013）。

G02

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订货号						



HFD
27型

HFD-100 Z ... SP EC	HD63170178	HD63170006	HD63170179	HD63170180	100×16.0	15300	10
HFD-115 Z ... SP EC	HD63170181	HD63170182	HD63170183	HD63170184	115×22.23	13300	10
HFD-125 Z ... SP EC	HD63170185	HD63170013	HD63170186	HD63170187	125×22.23	12200	10
HFD-150 Z ... SP EC	HD63170188	HD63170018	HD63170189	HD63170190	150×22.23	10200	10
HFD-180 Z ... SP EC	HD63170191	HD63170192	HD63170193	HD63170194	180×22.23	8500	10



HFDC
29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

HFDC-100 Z...SP EC	HD63170195	HD63170196	HD63170197	HD63170198	100×16.0	15300	10
HFDC-115 Z...SP EC	HD63170199	HD63170034	HD63170200	HD63170201	115×22.23	13300	10
HFDC-125 Z...SP EC	HD63170202	HD63170203	HD63170204	HD63170205	125×22.23	12200	10
HFDC-150 Z...SP EC	HD63170206	HD63170207	HD63170208	HD63170209	150×22.23	10200	10
HFDC-180 Z...SP EC	HD63170210	HD63170211	HD63170212	HD63170213	180×22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



干叶磨片（百叶磨片）

G02



描述：干叶磨片，VSP--特别专用型产品。磨料成份：氧化铝A。

适用材料：金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 A 60 VSP（HD63170221）。

型 号	粒 度		规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60			
	订货号				


HFD
27型

HFD-100 A ... VSP	HD63170214	HD63170219	100×16.0	15300	10
HFD-115 A ... VSP	HD63170215	HD63170220	115×22.23	13300	10
HFD-125 A ... VSP	HD63170216	HD63170221	125×22.23	12200	10
HFD-150 A ... VSP	HD63170217	HD63170222	150×22.23	10200	10
HFD-180 A ... VSP	HD63170218	HD63170223	180×22.23	8500	10


HFDC
29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

HFDC-100 A ... VSP	HD63170224	HD63170229	100×16.0	15300	10
HFDC-115 A ... VSP	HD63170225	HD63170230	115×22.23	13300	10
HFDC-125 A ... VSP	HD63170226	HD63170231	125×22.23	12200	10
HFDC-150 A ... VSP	HD63170227	HD63170232	150×22.23	10200	10
HFDC-180 A ... VSP	HD63170228	HD63170233	180×22.23	8500	10

操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片（百叶磨片）



描述：千叶磨片，VSP--特别专用型产品。磨料成份：氧化锆Z。

适用材料：金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 Z 60 VSP（HD63170240）。

G02

型 号	粒 度		规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60			
	订货号				
 HFD 27型					
HFD-100 Z ... VSP	HD63170234	HD63170238	100×16.0	15300	10
HFD-115 Z ... VSP	HD63170235	HD63170239	115×22.23	13300	10
HFD-125 Z ... VSP	HD63170236	HD63170240	125×22.23	12200	10
HFD-150 Z ... VSP	HD63170237	HD63170241	150×22.23	10200	10
HFD-180 Z ... VSP	HD63170551	HD63170242	180×22.23	8500	10
 HFDC 29型					
尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。					
HFDC-100 Z... VSP	HD63170243	HD63170248	100×16.0	15300	10
HFDC-115 Z... VSP	HD63170244	HD63170249	115×22.23	13300	10
HFDC-125 Z... VSP	HD63170245	HD63170250	125×22.23	12200	10
HFDC-150 Z... VSP	HD63170246	HD63170251	150×22.23	10200	10
HFDC-180 Z... VSP	HD63170247	HD63170252	180×22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片（百叶磨片）

G02



描述：千叶磨片，VSP--特别专用型产品。磨料成份：带涂层氧化铝A EC。

适用材料：金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。

配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 A 60 VSP-EC（HD63170257）。

型 号	粒 度		规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60			
	订货号				
					
HFD-100 A ... VSP EC	HD63170002	HD63170255	100×16.0	15300	10
HFD-115 A ... VSP EC	HD63170253	HD63170256	115×22.23	13300	10
HFD-125 A ... VSP EC	HD63170010	HD63170257	125×22.23	12200	10
HFD-150 A ... VSP EC	HD63170254	HD63170258	150×22.23	10200	10
HFD-180 A ... VSP EC	HD63170022	HD63170259	180×22.23	8500	10
					
尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。					
HFDC-100 A ... VSP EC	HD63170026	HD63170263	100×16.0	15300	10
HFDC-115 A ... VSP EC	HD63170260	HD63170264	115×22.23	13300	10
HFDC-125 A ... VSP EC	HD63170037	HD63170265	125×22.23	12200	10
HFDC-150 A ... VSP EC	HD63170261	HD63170266	150×22.23	10200	10
HFDC-180 A ... VSP EC	HD63170262	HD63170267	180×22.23	8500	10

操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片（百叶磨片）



描述：千叶磨片，VSP--特别专用型产品。磨料成份：带涂层氧化锆Z EC。

适用材料：金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 Z 60 VSP-EC（HD63170275）。

型 号	粒 度		规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60			
	订货号				
 HFD 27型					
HFD-100 Z ... VSP EC	HD63170268	HD63170273	100×16.0	15300	10
HFD-115 Z ... VSP EC	HD63170269	HD63170274	115×22.23	13300	10
HFD-125 Z ... VSP EC	HD63170270	HD63170275	125×22.23	12200	10
HFD-150 Z ... VSP EC	HD63170271	HD63170276	150×22.23	10200	10
HFD-180 Z ... VSP EC	HD63170272	HD63170277	180×22.23	8500	10
 HFDC 29型					
尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。					
HFDC-100 Z ...VSP EC	HD63170278	HD63170283	100×16.0	15300	10
HFDC-115 Z... VSP EC	HD63170279	HD63170284	115×22.23	13300	10
HFDC-125 Z... VSP EC	HD63170280	HD63170285	125×22.23	12200	10
HFDC-150 Z... VSP EC	HD63170281	HD63170286	150×22.23	10200	10
HFDC-180 Z... VSP EC	HD63170282	HD63170287	180×22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片（百叶磨片）

G02



描述：千叶磨片，SP--专用型产品。磨料成份：带涂层氧化陶瓷CO EC。

适用材料：金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 SP EC（HD63170295）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订 货 号						



HFD
27型

HFD-100 CO ... SP EC	HD63170288	HD63170293	HD63170883	HD63171361	100×16.0	15300	10
HFD-115 CO ... SP EC	HD63170289	HD63170294	HD63170884	HD63171362	115×22.23	13300	10
HFD-125 CO ... SP EC	HD63170290	HD63170295	HD63170885	HD63171363	125×22.23	12200	10
HFD-150 CO ... SP EC	HD63170291	HD63170552	HD63170886	HD63171364	150×22.23	10200	10
HFD-180 CO ... SP EC	HD63170292	HD63170296	HD63170887	HD63171365	180×22.23	8500	10



HFDC
29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

HFDC-100 CO ... SP EC	HD63170297	HD63170553	HD63170888	HD63171366	100×16.0	15300	10
HFDC-115 CO ... SP EC	HD63170298	HD63170302	HD63170889	HD63171367	115×22.23	13300	10
HFDC-125 CO ... SP EC	HD63170299	HD63170303	HD63170348	HD63171368	125×22.23	12200	10
HFDC-150 CO ... SP EC	HD63170300	HD63170304	HD63170891	HD63171369	150×22.23	10200	10
HFDC-180 CO ... SP EC	HD63170301	HD63170305	HD63170892	HD63171370	180×22.23	8500	10



千叶磨片（百叶磨片）



描述：千叶磨片，SP-H--高效专用型产品。磨料成份：带涂层氧化陶瓷CO EC。

适用材料：金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。

配置高功率的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 SP-H EC（HD63170313）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订货号						



HFD
27型

HFD-100 CO ... SP-H EC	HD63170306	HD63170311	HD63170893	HD63171371	100×16.0	15300	10
HFD-115 CO ... SP-H EC	HD63170307	HD63170312	HD63170894	HD63171372	115×22.23	13300	10
HFD-125 CO ... SP-H EC	HD63170308	HD63170313	HD63170895	HD63171373	125×22.23	12200	10
HFD-150 CO ... SP-H EC	HD63170309	HD63170314	HD63170896	HD63171374	150×22.23	10200	10
HFD-180 CO ... SP-H EC	HD63170310	HD63170315	HD63170897	HD63171375	180×22.23	8500	10



HFDC
29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

HFDC-100 CO ... SP-H EC	HD63170316	HD63170321	HD63170898	HD63171376	100×16.0	15300	10
HFDC-115 CO ... SP-H EC	HD63170317	HD63170322	HD63170899	HD63171377	115×22.23	13300	10
HFDC-125 CO ... SP-H EC	HD63170318	HD63170323	HD63170900	HD63171378	125×22.23	12200	10
HFDC-150 CO ... SP-H EC	HD63170319	HD63170324	HD63170901	HD63171379	150×22.23	10200	10
HFDC-180 CO ... SP-H EC	HD63170320	HD63170325	HD63170902	HD63171380	180×22.23	8500	10



千叶磨片（百叶磨片）

G02



描述：千叶磨片，S系列是特长寿命的系列。
适用材料：金属、有色金属、不锈钢和铸件。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。
优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。
应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 A 60 SP-S（HD63170336）。

型 号	粒 度			磨料成份	规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80				
	订货号						
HFDC 29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。							
HFDC-125 A...GE-S	HD63170326	HD63170334	HD63170342	氧化铝A	125×22.23	12200	10
HFDC-125 A...SP-S	HD63170328	HD63170336	HD63170344	氧化铝A	125×22.23	12200	10
HFDC-125 Z...SP-S	HD63170329	HD63170337	HD63170345	氧化锆Z	125×22.23	12200	10
HFDC-125 A...SP-S EC	HD63170330	HD63170338	HD63170346	带涂层氧化铝A EC	125×22.23	12200	10
HFDC-125 Z...SP-S EC	HD63170331	HD63170339	HD63170347	带涂层氧化锆Z EC	125×22.23	12200	10
HFDC-125 CO ... SP-SH EC	HD63170333	HD63170341	HD63170349	带涂层氧化陶瓷CO EC	125×22.23	12200	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。




干叶磨片



描述：干叶磨片，DMG — 高性能系列。磨料成份：蓝色煅烧氧化铝A。
适用材料：钢及其铸件、有色金属。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。
应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 BA 60 DMG(HD63171747)。

G02

型 号	粒 度					规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	36	40	60	80	120			
	订 货 号							
 HFD 27型								
HFD-100 BA ... DMG/15.0	HD63171749	HD63171750	HD63171751	HD63171752	HD63171753	100X15.0	15300	10
HFD-100 BA ... DMG	HD63171754	HD63171745	HD63171744	HD63171748	HD63171755	100X16.0	15300	10
HFD-125 BA ... DMG	HD63171756	HD63171757	HD63171747	HD63171746	HD63171758	125X22.23	12200	10
HFD-180 BA ... DMG	HD63171759	HD63171760	HD63171761	HD63171762	HD63171763	180X22.23	8500	10
 HFDC 29型								
HFDC-100 BA ... DMG/15.0	HD63171764	HD63171765	HD63171766	HD63171767	HD63171768	100X15.0	15300	10
HFDC-100 BA ... DMG	HD63171769	HD63171770	HD63171771	HD63171772	HD63171773	100X16.0	15300	10
HFDC-125 BA ... DMG	HD63171774	HD63171775	HD63171776	HD63171777	HD63171778	125X22.23	12200	10
HFDC-180 BA ... DMG	HD63171779	HD63171780	HD63171781	HD63171782	HD63171783	180X22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



干叶磨片

G02



描述：干叶磨片，DMG — 高性能系列。磨料成份：氧化锆铝ZA。

适用材料：适合钢/及其铸件、不锈钢/及其铸件、铝合金。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 ZA 60 DMG(HD63171796)。

型 号	粒 度					规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	36	40	60	80	120			
	订 货 号							



HFD
27型

HFD-100 ZA ... DMG/15.0	HD63171784	HD63171785	HD63171786	HD63171787	HD63171788	100X15.0	15300	10
HFD-100 ZA ... DMG	HD63171789	HD63171790	HD63171791	HD63171792	HD63171793	100X16.0	15300	10
HFD-125 ZA ... DMG	HD63171794	HD63171795	HD63171796	HD63171797	HD63171798	125X22.23	12200	10
HFD-180 ZA ... DMG	HD63171799	HD63171800	HD63171801	HD63171802	HD63171803	180X22.23	8500	10



HFDC
29型

HFDC-100 ZA ... DMG/15.0	HD63171804	HD63171805	HD63171806	HD63171807	HD63171808	100X15.0	15300	10
HFDC-100 ZA ... DMG	HD63171809	HD63171810	HD63171811	HD63171812	HD63171813	100X16.0	15300	10
HFDC-125 ZA ... DMG	HD63171814	HD63171815	HD63171816	HD63171817	HD63171818	125X22.23	12200	10
HFDC-180 ZA ... DMG	HD63171819	HD63171820	HD63171821	HD63171822	HD63171823	180X22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片



描述：千叶磨片，DMG—高性能系列。磨料成份：氧化铝/氧化陶瓷AO。
适用材料：适合钢/及其铸件、不锈钢/及其铸件、铝合金。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。
应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 AO 60 DMG(HD63171836)。

G02

型 号	粒 度					规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	36	40	60	80	120			
	订 货 号							
 HFD 27型								
HFD-100 AO ... DMG/15.0	HD63171824	HD63171825	HD63171826	HD63171827	HD63171828	100X15.0	15300	10
HFD-100 AO ... DMG	HD63171829	HD63171830	HD63171831	HD63171832	HD63171833	100X16.0	15300	10
HFD-125 AO ... DMG	HD63171834	HD63171835	HD63171836	HD63171837	HD63171838	125X22.23	12200	10
HFD-180 AO ... DMG	HD63171839	HD63171840	HD63171841	HD63171842	HD63171843	180X22.23	8500	10
 HFDC 29型								
HFDC-100 AO ... DMG/15.0	HD63171844	HD63171845	HD63171846	HD63171847	HD63171848	100X15.0	15300	10
HFDC-100 AO ... DMG	HD63171849	HD63171850	HD63171851	HD63171852	HD63171853	100X16.0	15300	10
HFDC-125 AO ... DMG	HD63171854	HD63171855	HD63171856	HD63171857	HD63171858	125X22.23	12200	10
HFDC-180 AO ... DMG	HD63171859	HD63171860	HD63171861	HD63171862	HD63171863	180X22.23	8500	10

操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。




千叶磨片（百叶磨片）

G02



描述：千叶磨片，DMG--高性能系列。磨料成份：氧化陶瓷CO。
适用材料：钢及铸件、铝合金、不锈钢铸件。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。
应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 DMG（HD63175009）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订 货 号						
 HFD 27型							
HFD-100 CO ... DMG/15.0	HD63175000	HD63175001	HD63175002	HD63175003	100x16.0	15300	10
HFD-115 CO ... DMG	HD63175004	HD63175005	HD63175006	HD63175007	115x22.23	13300	10
HFD-125 CO ... DMG	HD63175008	HD63175009	HD63175010	HD63175011	125x22.23	12200	10
HFD-180 CO ... DMG	HD63175012	HD63175013	HD63175014	HD63175015	180x22.23	8500	10
 HFDC 29型							
尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。							
HFDC-100 CO ... DMG/15.0	HD63175016	HD63175017	HD63175018	HD63175019	100x16.0	15300	10
HFDC-115 CO ... DMG	HD63175020	HD63175021	HD63175022	HD63175023	115x22.23	13300	10
HFDC-125 CO ... DMG	HD63175024	HD63175025	HD63175026	HD63175027	125x22.23	12200	10
HFDC-180 CO ... DMG	HD63175028	HD63175029	HD63175030	HD63175031	180x22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片



描述: HD-DMG系列高性能通用型产品, 宽广磨料分布构造, 具有持续高效的磨削力, 千叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。
磨料成份: 蓝色煅烧氧化铝A
磨料成份: 氧化锆铝ZA
磨料成份: 氧化锆Z
磨料成份: 氧化铝/氧化陶瓷AO
磨料成份: 氧化陶瓷CO
适用材料: 钢及铸件、铝合金、不锈钢铸件。
应用: 打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点: 冷打磨, 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。
应用行业: 铝合金机车部件, 汽车部件加工, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂, 模具修理等。
订货指引: 型号+所需粒度 (货号), 例: HFDC-125 BA 60 HD-DGM(HD63171649)。

型 号	粒 度					规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	36	40	60	80	120			
	订 货 号							

Stern ★★★★★ 磨料成份: 蓝色煅烧氧化铝A --- 适合钢/及其铸件、有色金属								
HFDC-100 BA ... HD-DMG/15.0	HD63171637	HD63171638	HD63171639	HD63171640	HD63171641	100X15.0	15300	10
HFDC-100 BA ... HD-DMG	HD63171642	HD63171643	HD63171644	HD63171645	HD63171646	100X16.0	15300	10
HFDC-125 BA ... HD-DMG	HD63171647	HD63171648	HD63171649	HD63171650	HD63171651	125X22.23	12200	10
HFDC-180 BA ... HD-DMG	HD63171652	HD63171653	HD63171654	HD63171655	HD63171656	180X22.23	8500	10

Stern ★★★★★ 磨料成份: 氧化锆铝ZA --- 适合钢/及其铸件、不锈钢/及其铸件、铝合金								
HFDC-100 ZA ... HD-DMG/15.0	HD63171722	HD63171723	HD63171724	HD63171725	HD63171726	100X15.0	15300	10
HFDC-100 ZA ... HD-DMG	HD63171727	HD63171728	HD63171729	HD63171730	HD63171731	100X16.0	15300	10
HFDC-125 ZA ... HD-DMG	HD63171732	HD63171733	HD63171702	HD63171703	HD63171734	125X22.23	12200	10
HFDC-180 ZA ... HD-DMG	HD63171735	HD63171736	HD63171737	HD63171738	HD63171739	180X22.23	8500	10

Stern ★★★★★ 磨料成份: 氧化锆Z --- 适合钢/及其铸件、不锈钢/及其铸件、铝合金								
HFDC-100 Z ... HD-DMG/15.0	HD63171657	HD63171658	HD63171659	HD63171660	HD63171661	100X15.0	15300	10
HFDC-100 Z ... HD-DMG	HD63171662	HD63171663	HD63171664	HD63171665	HD63171666	100X16.0	15300	10
HFDC-125 Z ... HD-DMG	HD63171667	HD63171668	HD63171669	HD63171670	HD63171671	125X22.23	12200	10
HFDC-180 Z ... HD-DMG	HD63171672	HD63171673	HD63171674	HD63171675	HD63171676	180X22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用, 必须遵守正确安全规范操作。



干叶磨片

G02



描述：HD-DMG系列高性能通用型产品，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。
磨料成份：蓝色煅烧氧化铝A
磨料成份：氧化锆铝ZA
磨料成份：氧化锆Z
磨料成份：氧化铝/氧化陶瓷AO
磨料成份：氧化陶瓷CO

适用材料：钢及铸件、铝合金、不锈钢铸件。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。
应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 AO 60 HD-DMG(HD63171700)。

型 号	粒 度					规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	36	40	60	80	120			
	订 货 号							

HFDC 29型 Stern ★★★★★ 磨料成份：氧化铝/氧化陶瓷AO --- 适合钢/及其铸件、不锈钢/及其铸件、铝合金								
HFDC-100 AO ... HD-DMG/15.0	HD63171704	HD63171705	HD63171706	HD63171707	HD63171708	100X15.0	15300	10
HFDC-100 AO ... HD-DMG	HD63171709	HD63171710	HD63171711	HD63171712	HD63171713	100X16.0	15300	10
HFDC-125 AO ... HD-DMG	HD63171714	HD63171715	HD63171700	HD63171701	HD63171716	125X22.23	12200	10
HFDC-180 AO ... HD-DMG	HD63171717	HD63171718	HD63171719	HD63171720	HD63171721	180X22.23	8500	10

HFDC 29型 Stern ★★★★★ 磨料成份：氧化陶瓷CO --- 适合不锈钢/及其铸件、铝合金								
HFDC-100 CO ... HD-DMG/15.0	HD63171677	HD63171678	HD63171679	HD63171680	HD63171681	100X15.0	15300	10
HFDC-100 CO ... HD-DMG	HD63171682	HD63171683	HD63171684	HD63171685	HD63171686	100X16.0	15300	10
HFDC-125 CO ... HD-DMG	HD63171687	HD63171688	HD63171689	HD63171690	HD63171691	125X22.23	12200	10
HFDC-180 CO ... HD-DMG	HD63171692	HD63171693	HD63171694	HD63171695	HD63171696	180X22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片（百叶磨片） -- 刀片系列



描述: HD系列千叶磨片，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，千叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。
磨料成份：氧化铝A
磨料成份：氧化锆Z
磨料成份：氧化陶瓷CO

适用材料: 钢及铸件、铝合金、不锈钢铸件。

应用: 打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点: 冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业: 铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引: 型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 A 36 HD-SP（HD63171482）。

型 号	粒 度					规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	36	40	60	80	120			
	订货号							

Stern ★★★★★

磨料成份：氧化铝A --- 适合钢/及其铸件

HFDC-100 A ... HD-SP	HD63171512	HD63171513	HD63171514	HD63171515	HD63171516	100x16.0	15300	10
HFDC-125 A ... HD-SP	HD63171482	HD63171483	HD63171484	HD63171485	HD63171486	125x22.23	12200	10
HFDC-180 A ... HD-SP	HD63171487	HD63171488	HD63171489	HD63171490	HD63171491	180x22.23	8500	10

Stern ★★★★★

磨料成份：氧化锆Z --- 适合钢/及其铸件、不锈钢/及其铸件、铝合金

HFDC-100 Z ... HD-SP	HD63171517	HD63171518	HD63171519	HD63171520	HD63171521	100x16.0	15300	10
HFDC-125 Z ... HD-SP	HD63171492	HD63171493	HD63171494	HD63171495	HD63171496	125x22.23	12200	10
HFDC-180 Z ... HD-SP	HD63171497	HD63171498	HD63171499	HD63171500	HD63171501	180x22.23	8500	10

Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO --- 适合不锈钢/及其铸件、铝合金

HFDC-100 CO ... HD-SP-H EC	HD63171522	HD63171523	HD63171524	HD63171525	HD63171526	100x16.0	15300	10
HFDC-125 CO ... HD-SP-H EC	HD63171502	HD63171503	HD63171504	HD63171505	HD63171506	125x22.23	12200	10
HFDC-180 CO ... HD-SP-H EC	HD63171507	HD63171508	HD63171509	HD63171510	HD63171511	180x22.23	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



干叶磨片（百叶磨片）

塑料背基系列

一般常见的干叶片的背盖是由玻璃纤维制成，这种玻璃纤维背盖制成的干叶片在配置高功率的机器并且施加重力操作时（在高强度的打磨操作上往往采用这种打磨方式），干叶片的玻璃纤维网盖往往会经受不了“高速旋转+重力”而出现变形甚至爆裂；哈特这款改良的干叶片，采用轻型的韧性塑料做背盖，无论是干叶片的边缘和整体，砂布都有强力的支撑，将磨削力最大化发挥出来，并且快速散除打磨产生的热量，更适合高强度的打磨工序。



描述：干叶磨片，SP--专用型产品。磨料成份：氧化铝A。
适用材料：铁金属、铸铁。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：快速磨削，振动和粉尘少。配置通用型的机器就能发挥最大的效果。
应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HPBFD-100 A 80 SP（HD63170964）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订货号						



HPBFD-100 A ... SP	HD63170962	HD63170963	HD63170964	HD63170965	100×16.0	15300	10
HPBFD-115 A ... SP	HD63170966	HD63170967	HD63170968	HD63170969	115×22.23	13300	10
HPBFD-125 A ... SP	HD63170970	HD63170971	HD63170972	HD63170973	125×22.23	12200	10
HPBFD-180 A ... SP	HD63170974	HD63170975	HD63170976	HD63170977	180×22.23	8500	10



尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

HPBFD-115 A ... SP	HD63170978	HD63170979	HD63170980	HD63170981	115×22.23	13300	10
HPBFD-125 A ... SP	HD63170982	HD63170983	HD63170984	HD63170985	125×22.23	12200	10
HPBFD-180 A ... SP	HD63170986	HD63170987	HD63170988	HD63170989	180×22.23	8500	10

螺纹中孔系列 -- 可直接拧紧在对应螺纹尺寸中轴的角磨机上使用



HPBFD-115M14 A ... SP	HD63170990	HD63170991	HD63170992	HD63170993	115mm×M14	13300	10
HPBFD-125M14 A ... SP	HD63170994	HD63170995	HD63170996	HD63170997	125mm×M14	12200	10

可按量定制英制5/8螺纹中孔的干叶片，详情请来电咨询。



干叶磨片（百叶磨片）


塑料背基系列

一般常见的干叶片的背盖是由玻璃纤维制成，这种玻璃纤维背盖制成的干叶片在配置高功率的机器并且施加重力操作时（在高强度的打磨操作上往往采用这种打磨方式），干叶片的玻璃纤维网盖往往会经受不了“高速旋转+重力”而出现变形甚至爆裂；哈特这款改良的干叶片，采用轻型的韧性塑料做背盖，无论是干叶片的边缘和整体，砂布都有强力的支撑，将磨削力最大化发挥出来，并且快速散除打磨产生的热量，更适合高强度的打磨工序。




描述：干叶磨片，SP--专用型产品。磨料成份：氧化锆Z。
适用材料：铁金属、有色金属、不锈钢和铸件。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：快速磨削，振动和粉尘少。配置通用型的机器就能发挥最大的效果。
应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HPBFD-100 Z 80 SP（HD63171237）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订 货 号						




HPBFD-100 Z ... SP	HD63171235	HD63171236	HD63171237	HD63171238	100×16.0	15300	10
HPBFD-115 Z ... SP	HD63171239	HD63171240	HD63171241	HD63171242	115×22.23	13300	10
HPBFD-125 Z ... SP	HD63171243	HD63171244	HD63171245	HD63171246	125×22.23	12200	10
HPBFD-180 Z ... SP	HD63171247	HD63171248	HD63171249	HD63171250	180×22.23	8500	10



尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

HPBFDC-115 Z ... SP	HD63171251	HD63171252	HD63171253	HD63171254	115×22.23	13300	10
HPBFDC-125 Z ... SP	HD63171255	HD63171256	HD63171257	HD63171258	125×22.23	12200	10
HPBFDC-180 Z ... SP	HD63171259	HD63171260	HD63171261	HD63171262	180×22.23	8500	10

螺纹中孔系列 -- 可直接拧紧在对应螺纹尺寸中轴的角磨机上使用



HPBFD-115M14 Z ... SP	HD63171263	HD63171264	HD63171265	HD63171266	115mm×M14	13300	10
HPBFD-125M14 Z ... SP	HD63171267	HD63171268	HD63171269	HD63171270	125mm×M14	12200	10

可按量定制英制5/8螺纹中孔的干叶片，详情请来电咨询。



塑料背基系列

G02



Stern ★★★★★

适用材料：金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用:打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点: 快速磨削, 振动和粉尘少。配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HPBFD-100 Z 60 VSP（HD63171272）。



HPBFD
27型



HPBFDC
29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。




HPBFD
27型

可按量定制英制5/8螺纹中孔的干叶片，详情请来电咨询。

千叶磨片（百叶磨片）


塑料背基系列

一般常见的千叶片的背盖是由玻璃纤维制成，这种玻璃纤维背盖制成的千叶片在配置高功率的机器并且施加重力操作时（在高强度的打磨操作上往往采用这种打磨方式），千叶片的玻璃纤维网盖往往会经受不了“高速旋转+重力”而出现变形甚至爆裂；哈特这款改良的千叶片，采用轻型的韧性塑料做背盖，无论是千叶片的边缘和整体，砂布都有强力的支撑，将磨削力最大化发挥出来，并且快速散除打磨产生的热量，更适合高强度的打磨工序。

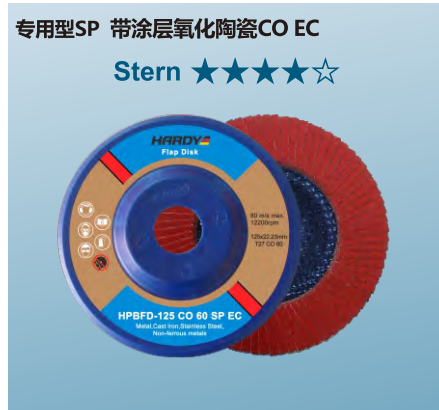


描述：千叶磨片，SP--专用型产品。磨料成份：带涂层氧化陶瓷CO EC。
适用材料：金属、有色金属、不锈钢和铸件。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。
应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂机车部件等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HPBFD-100 CO 60 SP EC（HD63171290）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订 货 号						




HPBFD-100 CO ... SP EC	HD63171289	HD63171290	HD63171291	HD63171292	100×16.0	15300	10
HPBFD-115 CO ... SP EC	HD63171293	HD63171294	HD63171295	HD63171296	115×22.23	13300	10
HPBFD-125 CO ... SP EC	HD63171297	HD63171298	HD63171299	HD63171300	125×22.23	12200	10
HPBFD-180 CO ... SP EC	HD63171301	HD63171302	HD63171303	HD63171304	180×22.23	8500	10



尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

HPBFD-115 CO ... SP EC	HD63171305	HD63171306	HD63171307	HD63171308	115×22.23	13300	10
HPBFD-125 CO ... SP EC	HD63171309	HD63171310	HD63171311	HD63171312	125×22.23	12200	10
HPBFD-180 CO ... SP EC	HD63171313	HD63171314	HD63171315	HD63171316	180×22.23	8500	10

螺纹中孔系列 -- 可直接拧紧在对应螺纹尺寸中轴的角磨机上使用



HPBFD-115/M14 CO ... SP EC	HD63171317	HD63171318	HD63171319	HD63171320	115mm×M14	13300	10
HPBFD-125/M14 CO ... SP EC	HD63171321	HD63171322	HD63171323	HD63171324	125mm×M14	12200	10


可按量定制英制5/8螺纹中孔的千叶片，详情请来电咨询。



千叶磨片（百叶磨片）

塑料背基系列

一般常见的千叶片的背盖是由玻璃纤维制成，这种玻璃纤维背盖制成的千叶片在配置高功率的机器并且施加重力操作时（在高强度的打磨操作上往往采用这种打磨方式），千叶片的玻璃纤维网盖往往会受不了“高速旋转+重力”而出现变形甚至爆裂；哈特这款改良的千叶片，采用轻型的韧性塑料做背盖，无论是千叶片的边缘和整体，砂布都有强力的支撑，将磨削力最大化发挥出来，并且快速散除打磨产生的热量，更适合高强度的打磨工序。

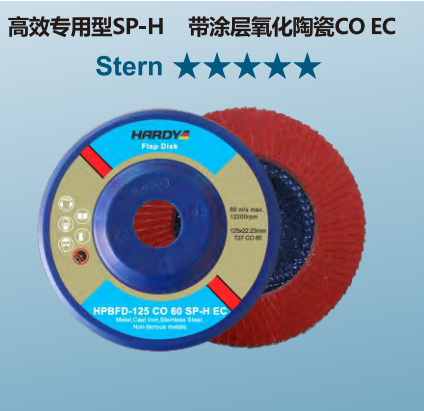

描述：千叶磨片，SP-H--高效专用型产品。磨料成份：带涂层氧化陶瓷CO EC。
适用材料：金属、有色金属、不锈钢和铸件。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果
应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HPBFD-100 CO 60 SP-H EC（HD63171326）。

型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订 货 号						

 HPBFD 27型							
---	--	--	--	--	--	--	--

HPBFD-100 CO ... SP-H EC	HD63171325	HD63171326	HD63171327	HD63171328	100×16.0	15300	10
HPBFD-115 CO ... SP-H EC	HD63171329	HD63171330	HD63171331	HD63171332	115×22.23	13300	10
HPBFD-125 CO ... SP-H EC	HD63171333	HD63171334	HD63171335	HD63171336	125×22.23	12200	10
HPBFD-180 CO ... SP-H EC	HD63171337	HD63171338	HD63171339	HD63171340	180×22.23	8500	10

 HPBFD 29型							
尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。							

HPBFD-115 CO ... SP-H EC	HD63171341	HD63171342	HD63171343	HD63171344	115×22.23	13300	10
HPBFD-125 CO ... SP-H EC	HD63171345	HD63171346	HD63171347	HD63171348	125×22.23	12200	10
HPBFD-180 CO ... SP-H EC	HD63171349	HD63171350	HD63171351	HD63171352	180×22.23	8500	10

螺纹中孔系列 -- 可直接拧紧在对应螺纹尺寸中轴的角磨机上使用

 HPBFD 27型							
---	--	--	--	--	--	--	--

HPBFD-115/M14 CO ... SP-H EC	HD63171353	HD63171354	HD63171355	HD63171356	115mm×M14	13300	10
HPBFD-125/M14 CO ... SP-H EC	HD63171357	HD63171358	HD63171359	HD63171360	125mm×M14	12200	10


可按量定制英制5/8螺纹中孔的千叶片，详情请来电咨询。



干叶磨片（百叶磨片）

轻质铝金属背盖干叶片

一般常见的干叶片的背盖是由玻璃纤维制成，这种玻璃纤维背盖制成的干叶片在配置高功率的机器并且施加重力操作时（在高强度的打磨操作上往往采用这种打磨方式），干叶片的玻璃纤维网盖往往经受不了“高速旋转+重力”而出现变形甚至爆裂；哈特这款改良的干叶片，采用轻的铝金属做出背盖，无论是干叶片的边缘和整体，砂布都有强力的支撑，将磨削力最大化发挥出来，除了能顶受操作的重压力外，结合铝金属的快速传递热量的优点能将打磨时产生的热量快速传递散出，从而提高干叶片的打磨效率和寿命，更适合高强度的打磨工序。

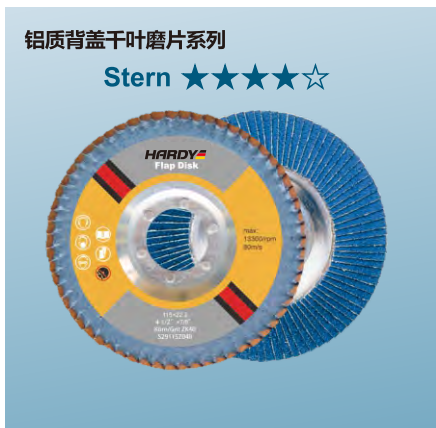

描述: HMFD(HMFD C)铝质背盖千叶磨片, VSP-H -- 特别专用型高效的产品 (LA - 适用于内角打磨), 磨料成份: 氧化锆Z。

适用材料：金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用: 打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点: 冷打磨, 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。

配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业: 模具修理, 汽车部件加工, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂, 机车部件等。

订货指引: 型号+所需粒度 (货号), 例:HMFD-100 Z 40 VSP-H (HD63170929)。



型 号	粒 度				规格D×H (mm)	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120			
	订货号						
HMFD-100 Z ... VSP-H	HD63170929	HD63170930	HD63170931	HD63170932	100×16.0	15300	10



尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

HMFD-115 Z ... VSP-H	HD63170917	HD63170918	HD63170919	HD63170920	115x22.23	13300	10
HMFD-125 Z ... VSP-H	HD63170921	HD63170922	HD63170923	HD63170924	125x22.23	12200	10
HMFD-178 Z ... VSP-H	HD63170925	HD63170926	HD63170927	HD63170928	178x22.23	8500	10



LA



特别适用于内角打磨，如打磨焊缝、焊点、清洁、抛光等，铝质背盖边缘采用特殊的构造，除提供强力支撑外，还能随砂布一起同步消耗，以确保砂布最大化的使用，从而体现出高效、长寿命的特点。

HMFD-125 Z ... VSP-H LA	HD63170913	HD63170914	HD63170915	HD63170916	125x22.23	12200	10
-------------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------	----


操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片（百叶磨片）

折叠式千叶片，用金属背盖，带M14螺纹孔，基体柔软回弹性好。

折叠式千叶片系列

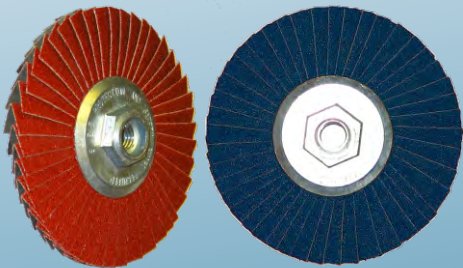

描述： HFDFO折叠式千叶磨片，SP--专用型产品，可直接拧紧在中轴是M14的角磨机上使用，磨料成份：氧化锆Z、氧化铝A。

适用材料： 金属、有色金属、不锈钢和铸件。

应用： 特别适用于内角焊缝、狭窄内槽的轻打磨、除锈和抛光。

优点： 更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业： 模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引： 型号+所需粒度（货号）

例:HFDFO-115/M14 A 40 SP（HD63170939）。

型 号	粒 度					规格 D(mm)×H	最大承受 转速rpm	 包装
	40	60	80	120	180			
	订 货 号							

A氧化铝磨料

HFDFO-115/M14 A ... SP	HD63170939	HD63170940	HD63170941	-	-	115XM14	13300	10
HFDFO-125/M14 A ... SP	HD63170942	HD63170943	HD63170944	HD63170945	HD63170946	125XM14	12200	10

Z氧化锆磨料

HFDFO-115/M14 Z ... SP	HD63170933	HD63170934	HD63170935	-	-	115XM14	13300	10
HFDFO-125/M14 Z ... SP	HD63170936	HD63170937	HD63170938	-	-	125XM14	12200	10


操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



砂轮角磨片

G02

高性能弹性角磨片 氧化陶瓷CO



描述：高性能弹性角磨片，磨料成份：氧化陶瓷CO。
最大承受速度是72m/s。

适用材料：不锈钢（马氏体、奥氏体）、钛基金属、镍基金属、铁金属及铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点：冷打磨，不堵塞，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：不锈钢制品，模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号（货号），例：H AG 100-3 CO 36 P VSP-INOX（HD63100094）。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 100-3 CO 36 P VSP-INOX	HD63100094	100×3×16.0	36	CO 36P 27BF 72	13758	10
H AG 100-3 CO 60 P VSP-INOX	HD63100095	100×3×16.0	60	CO 60P 27BF 72	13758	10

高性能特别专用型角磨片VSP
氧化陶瓷CO



描述：高性能特别专用型角磨片VSP，磨料成份：氧化陶瓷CO。
最大承受速度是80m/s。

适用材料：不锈钢（马氏体、奥氏体）、金属及其铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点：冷打磨，超强劲的磨削力和特长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能够发挥最大化的效果。

应用行业：不锈钢制品，模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号（货号），例：HAG100-7CO24SVSP-INOX（HD63100126）。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 100-7 CO 24 S VSP-INOX	HD63100126	100 x 7.0 x 16.0	24	CO 24S 27BF 80	15300	10
H AG 115-7 CO 24 S VSP-INOX	HD63100127	115 x 7.0 x 22.23	24	CO 24S 27BF 80	13300	10
H AG 125-7 CO 24 S VSP-INOX	HD63100128	125 x 7.0 x 22.23	24	CO 24S 27BF 80	12200	10
H AG 150-7 CO 24 S VSP-INOX	HD63100129	150 x 7.0 x 22.23	24	CO 24S 27BF 80	10200	10
H AG 180-7 CO 24 S VSP-INOX	HD63100130	180 x 7.0 x 22.23	24	CO 24S 27BF 80	8500	10
H AG 230-7 CO 24 S VSP-INOX	HD63100131	230 x 7.0 x 22.23	24	CO 24S 27BF 80	6600	10

高性能特别专用型角磨片VSP
氧化锆、氧化铝混合磨料AZ



描述：高性能特别专用型角磨片VSP，磨料成份：氧化铝、氧化锆的混合物AZ。
最大承受速度是80m/s。

适用材料：不锈钢（马氏体、奥氏体）、金属及其铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点：冷打磨，强劲的磨削力和特长的寿命，振动和粉尘少。

应用行业：不锈钢制品，模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号（货号），例：H AG 100-7 AZ 24 S VSP-INOX（HD63100011）。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 100-7 AZ 24 S VSP-INOX	HD63100011	100×7×16.0	24	AZ 24S 27BF 80	15300	10
H AG 115-7 AZ 24 S VSP-INOX	HD63100012	115×7×22.23	24	AZ 24S 27BF 80	13300	10
H AG 125-7 AZ 24 S VSP-INOX	HD63100013	125×7×22.23	24	AZ 24S 27BF 80	12200	10
H AG 150-7 AZ 24 S VSP-INOX	HD63100014	150×7×22.23	24	AZ 24S 27BF 80	10200	10
H AG 180-7 AZ 24 S VSP-INOX	HD63100015	180×7×22.23	24	AZ 24S 27BF 80	8500	10
H AG 230-7 AZ 24 S VSP-INOX	HD63100016	230×7×22.23	24	AZ 24S 27BF 80	6600	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



砂轮角磨片

G02

特别专用型角磨片VSP 氧化铝A



H AG
27型

描述: 特别专用型角磨片VSP, 磨料成份: 氧化铝A。
最大承受速度是80m/s。

适用材料: 金属、铸件、不锈钢、合金钢。

应用: 打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点: 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业: 不锈钢制品, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂, 机车部件等。

订货指引: 型号 (货号), 例: H AG 115-4 A 40 P VSP-INOX (HD63100017)。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 115-4 A 40 P VSP-INOX	HD63100017	115×4×22.23	40	A 40P 27BF 80	13300	10
H AG 115-4 A 60 P VSP-INOX	HD63100018	115×4×22.23	60	A 60P 27BF 80	13300	10
H AG 115-4 A 80 P VSP-INOX	HD63100019	115×4×22.23	80	A 80P 27BF 80	13300	10
H AG 115-6.5 A 40 P VSP-INOX	HD63100020	115×6.5×22.23	40	A 40P 27BF 80	13300	10
H AG 115-6.5 A 60 P VSP-INOX	HD63100021	115×6.5×22.23	60	A 60P 27BF 80	13300	10
H AG 115-6.5 A 80 P VSP-INOX	HD63100022	115×6.5×22.23	80	A 80P 27BF 80	13300	10
H AG 125-4 A 40 P VSP-INOX	HD63100023	125×4×22.23	40	A 40P 27BF 80	12200	10
H AG 125-4 A 60 P VSP-INOX	HD63100024	125×4×22.23	60	A 60P 27BF 80	12200	10
H AG 125-4 A 80 P VSP-INOX	HD63100025	125×4×22.23	80	A 80P 27BF 80	12200	10
H AG 125-6.5 A 40 P VSP-INOX	HD63100026	125×6.5×22.23	40	A 40P 27BF 80	12200	10
H AG 125-6.5 A 60 P VSP-INOX	HD63100027	125×6.5×22.23	60	A 60P 27BF 80	12200	10
H AG 125-6.5 A 80 P VSP-INOX	HD63100028	125×6.5×22.23	80	A 80P 27BF 80	12200	10

特别专用型角磨片VSP 氧化铝A



H AG
27型

描述: 特别专用型角磨片VSP, 磨料成份: 氧化铝A。
最大承受速度是80m/s。

适用材料: 金属、铸件、不锈钢、合金钢。

应用: 打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点: 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业: 不锈钢制品, 模具修理, 汽车部件加工, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂, 机车部件等。


订货指引: 型号 (货号), 例: H AG 115-7 A 30 U VSP-INOX (HD63100038)。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 115-7 A 30 U VSP-INOX	HD63100038	115×7×22.23	30	A 30U 27BF 80	13300	10
H AG 125-7 A 30 U VSP-INOX	HD63100039	125×7×22.23	30	A 30U 27BF 80	12200	10



砂轮角磨片

G02

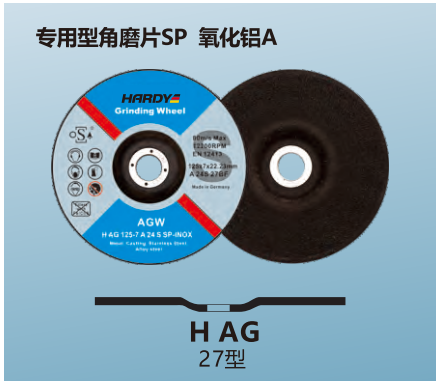

描述: 专用型角磨片SP, 磨料成份: 氧化铝A。
最大承受速度是80m/s。

适用材料: 金属、铸件、不锈钢、合金钢。


应用: 打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点: 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业: 不锈钢制品, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂, 机车部件等。

订货指引: 型号 (货号), 例: H AG 100-7 A 24 S SP-INOX (HD63100040)。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
HAG 100-7 A 24 S SP-INOX	HD63100040	100×7×16.0	24	A 24S 27BF 80	15300	10
HAG 115-7 A 24 S SP-INOX	HD63100041	115×7×22.23	24	A 24S 27BF 80	13300	10
HAG 125-4 A 24 S SP-INOX	HD63100042	115×4×22.23	24	A 24S 27BF 80	12200	10
HAG 125-7 A 24 S SP-INOX	HD63100043	125×7×22.23	24	A 24S 27BF 80	12200	10
HAG 150-7 A 24 S SP-INOX	HD63100044	150×7×22.23	24	A 24S 27BF 80	10200	10
HAG 180-7 A 24 S SP-INOX	HD63100045	180×7×22.23	24	A 24S 27BF 80	8500	10
HAG 230-7 A 24 S SP-INOX	HD63100047	230×7×22.23	24	A 24S 27BF 80	6600	10

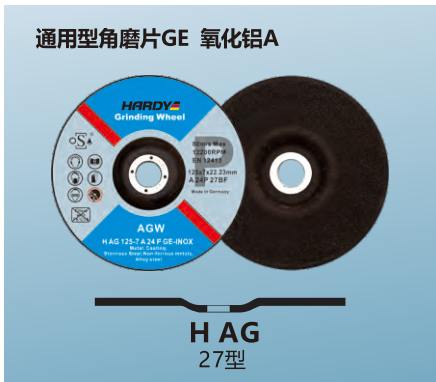

描述: 通用型角磨片GE, 磨料成份: 氧化铝A。
最大承受速度是80m/s。

适用材料: 金属、铸件、不锈钢、合金钢。

应用: 打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点: 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业: 不锈钢制品, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂, 机车部件等。

订货指引: 型号 (货号), 例: H AG 115-7 A 24 P GE-INOX (HD63100049)。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 115-7 A 24 P GE-INOX	HD63100049	115×7×22.23	24	A 24P 27BF 80	13300	10
H AG 125-7 A 24 P GE-INOX	HD63100050	125×7×22.23	24	A 24P 27BF 80	12200	10
H AG 180-7 A 24 P GE-INOX	HD63100051	180×7×22.23	24	A 24P 27BF 80	8500	10
H AG 230-7 A 24 P GE-INOX	HD63100052	230×7×22.23	24	A 24P 27BF 80	6600	10



砂轮角磨片

角磨片 氧化铝A



描述: 角磨片,磨料成份:氧化铝A,最大承受转速是72m/s。
适用材料: 金属、铸件。
应用: 打磨焊点、焊缝,毛刺和倒角。
优点: 打磨面平整光滑,快速的磨削力和长的寿命,振动和粉尘少。
应用行业: 模具修理,汽车部件加工等。
订货指引: 型号(货号),例: A 36P 58x4x9.53 (HD63100104)。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
A36P 58x4x9.53	HD63100104	58X4X9.53	36	A36P 27B 72	23700	25
A60P 58x4x9.53	HD63100125	58X4X9.53	60	A60P 27B 72	23700	25

特别专用型角磨片VSP 氧化铝A



描述: 特别专用型角磨片VSP, 磨料成份: 氧化铝A。
最大承受速度是80m/s。
适用材料: 高碳钢、合金钢、工具钢。
应用: 打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。
优点: 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。
应用行业: 模具修理, 汽车部件加工, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂等。
订货指引: 型号(货号), 例: H AG 115-7 A 24 S VSP (HD63100053)。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 115-7 A 24 S VSP	HD63100053	115×7×22.23	24	A 24S 27BF 80	13300	10
H AG 125-7 A 24 S VSP	HD63100054	125×7×22.23	24	A 24S 27BF 80	12200	10
H AG 150-7 A 24 S VSP	HD63100055	150×7×22.23	24	A 24S 27BF 80	10200	10
H AG 180-7 A 24 S VSP	HD63100056	180×7×22.23	24	A 24S 27BF 80	8500	10
H AG 230-7 A 24 S VSP	HD63100058	230×7×22.23	24	A 24S 27BF 80	6600	10

专用型角磨片SP 氧化铝A



描述: 专用型角磨片SP, 磨料成份: 氧化铝A。
最大承受速度是80m/s。
适用材料: 金属、铸件。
应用: 打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。
优点: 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。
应用行业: 模具修理, 汽车部件加工, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂等。
订货指引: 型号(货号), 例: H AG 180-6.5 A 24 R SP (HD63100092)。


型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 180-6.5 A 24 R SP	HD63100092	180×6.5×22.23	24	A 24R 27BF 80	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用, 必须遵守正确安全规范操作。



砂轮角磨片

G02

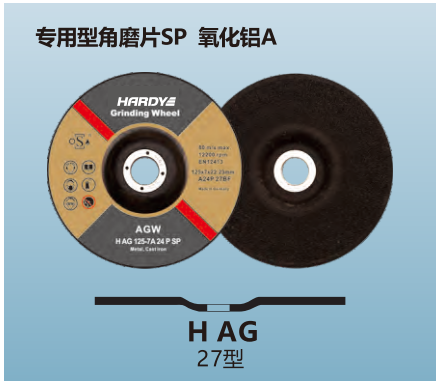

描述: 专用型角磨片SP, 磨料成份: 氧化铝A。
最大承受速度是80m/s。

适用材料: 高碳钢、合金钢、工具钢。


应用: 打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点: 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业: 模具修理, 汽车部件加工, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂等。

订货指引: 型号 (货号), 例: H AG 100-7 A 24 P SP (HD63100059)。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 100-7 A 24 P SP	HD63100009	100×6×16.0	30	AS 30R 27BF 80	15300	10
H AG 115-7 A 30 P SP	HD63110022	115×6×22.23	30	AS 30R 27BF 80	13300	10
H AG 125-4 A 30 P SP	HD63100062	125×4×22.23	30	AS 30R 27BF 80	12200	10
H AG 125-7 A 30 P SP	HD63100063	125×6×22.23	30	AS 30R 27BF 80	12200	10
H AG 150-7 A 30 P SP	HD63100064	150×6×22.23	30	AS 30R 27BF 80	10200	10
H AG 180-7 A 30 P SP	HD63100066	180×6×22.23	30	AS 30R 27BF 80	8500	10
H AG 180-10 A 30 P SP	HD63100068	180×10×22.23	30	AS 30R 27BF 80	8500	10
H AG 230-7 A 30 P SP	HD63100069	230×6×22.23	30	AS 30R 27BF 80	6600	10

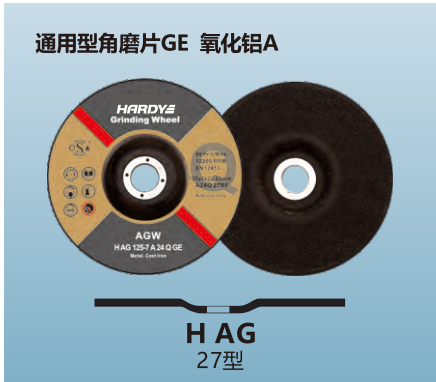

描述: 通用型角磨片GE, 磨料成份: 氧化铝A。
最大承受速度是80m/s。

适用材料: 高碳钢、合金钢、工具钢。

应用: 打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点: 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业: 模具修理, 汽车部件加工, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂等。

订货指引: 型号 (货号), 例: H AG 100-7 A 24 Q GE (HD63100071)。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 100-7 A 24 Q GE	HD63100071	100×7×16.0	24	A 24Q 27BF 80	15300	10
H AG 115-7 A 24 Q GE	HD63100072	115×7×22.23	24	A 24Q 27BF 80	13300	10
H AG 125-7 A 24 Q GE	HD63100073	125×7×22.23	24	A 24Q 27BF 80	12200	10
H AG 180-7 A 24 Q GE	HD63100074	180×7×22.23	24	A 24Q 27BF 80	8500	10
H AG 230-7 A 24 Q GE	HD63100076	230×7×22.23	24	A 24Q 27BF 80	6600	10



砂轮角磨片

G02

特别专用型角磨片VSP
氧化铝、碳化硅混合物AC



H AG
27型

描述：特别专用型角磨片VSP，磨料成份：氧化铝、碳化硅混合物AC。
最大承受速度是80m/s。

适用材料：专用于铸钢和钢。

应用：打磨铸造后留下的冒口、焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点：快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能够发挥最大化的效果。

应用行业：铸造行业，钢厂。

订货指引：型号（货号），例：H AG 115-7 AC 24 R VSP-GI（HD63100132）。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 115-7 AC 24 R VSP-GI	HD63100132	115 X 7.0 X 22.23	24	AC 24R 27BF 80	13300	10
H AG 125-7 AC 24 R VSP-GI	HD63100133	125 X 7.0 X 22.23	24	AC 24R 27BF 80	12200	10
H AG 150-7 AC 24 R VSP-GI	HD63100134	150 X 7.0 X 22.23	24	AC 24R 27BF 80	10200	10
H AG 180-7 AC 24 R VSP-GI	HD63100135	180 X 7.0 X 22.23	24	AC 24R 27BF 80	8500	10
H AG 230-7 AC 24 R VSP-GI	HD63100136	230 X 7.0 X 22.23	24	AC 24R 27BF 80	6600	10

专用型角磨片SP 氧化铝A



H AG
27型

描述：专用型角磨片SP，磨料成份：氧化铝A。
最大承受速度是80m/s。

适用材料：专用于铸钢和钢。

应用：打磨铸造后留下的冒口、焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点：快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：铸造行业，钢厂。

订货指引：型号（货号），例：H AG 180-8 A 30 P SP-GI（HD63100137）。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
H AG 180-8 A 30 P SP-GI	HD63100137	180 X 8.0 X 22.23	30	A 30P 27BF 80	8500	10
H AG 230-8 A 30 P SP-GI	HD63100138	230 X 8.0 X 22.23	30	A 30P 27BF 80	6600	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



砂轮角磨片

G02

特别专用型角磨片VSP 氧化铝A



HAG
27型

描述：特别专用型角磨片VSP，磨料成份：氧化铝A。
最大承受速度是80m/s。

适用材料：专用于铝合金和有色金属。

应用：打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点：冷打磨，不堵塞，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：机车及其部件制造，铝制品加工。

订货指引：型号（货号），例：HAG 100-7 A 24 N VSP-ALU（HD63100078）。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
HAG 100-7 A 24 N VSP-ALU	HD63100078	100 x 7 x 16.0	24	A 24N 27BF 80	15300	10
HAG 115-7 A 24 N VSP-ALU	HD63100079	115 x 7 x 22.23	24	A 24N 27BF 80	13300	10
HAG 125-7 A 24 N VSP-ALU	HD63100003	125 x 7 x 22.23	24	A 24N 27BF 80	12200	10
HAG 180-7 A 24 N VSP-ALU	HD63100004	180 x 7 x 22.23	24	A 24N 27BF 80	8500	10
HAG 230-7 A 24 N VSP-ALU	HD63100081	230 x 7 x 22.23	24	A 24N 27BF 80	6600	10

特别专用型角磨片VSP 碳化硅C



HAG
27型

描述：特别专用型角磨片VSP，磨料成份：碳化硅C。
最大承受速度是80m/s。

适用材料：灰铸铁、有色金属、黄铜和青铜、铝镁合金。

应用：打磨焊点、焊缝、毛刺和倒角。

优点：冷打磨，不堵塞，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：罐体，钢结构，螺旋桨，铸造厂等。

订货指引：型号（货号），例：HAG 100-7 C 24 P VSP（HD63100082）。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒 度	类 型	最大承受 转速rpm	包装
HAG 100-7 C 24 P VSP	HD63100082	100×7×16.0	24	C 24P 27BF 80	15300	10
HAG 115-7 C 24 P VSP	HD63100083	115×7×22.23	24	C 24P 27BF 80	13300	10
HAG 125-7 C 24 P VSP	HD63100084	125×7×22.23	24	C 24P 27BF 80	12200	10
HAG 180-7 C 24 P VSP	HD63100085	180×7×22.23	24	C 24P 27BF 80	8500	10
HAG 230-7 C 24 P VSP	HD63100087	230×7×22.23	24	C 24P 27BF 80	6600	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



树脂砂轮

G02

平衡砂轮 氧化铝、氧化锆混合磨料AZ



描述: 平衡砂轮，树脂粘结型，磨料成份：氧化铝、氧化锆混合磨料AZ。
适用材料: 不锈钢铸件、铸钢。
应用: 打磨焊缝、冒口、倒角和修平机加工后产生的刀痕等。
优点: 强劲的磨削力和特长的寿命，振动和粉尘少。
应用行业: 铸造行业，水轮机打磨及精修，船舶制造和维修，罐体，钢结构，机车部件。
订货指引: 型号（货号），例：HD SA 80x25x15.88 AZ 16（HD63130017）。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒度	最大承受 转速rpm	包装
HD SA 80x25x15.88 AZ 16	HD63130030	80×25×15.9	16	11900	10
HD SA 125x25x15.88 AZ 16	HD63130031	125×25×15.9	16	7600	5
HD SA 150x25x15.88 AZ 16	HD63130032	150×25×15.9	16	6300	5

砂轮磨头 氧化铝A



描述: 砂轮磨头，树脂粘结型，磨料成份：氧化铝A。
适用材料: 不锈钢铸件、铸钢。
应用: 打磨内角焊缝，可直接拧紧在UNC3/8中轴的直磨机上使用。
优点: 强劲的磨削力和特长的寿命，振动和粉尘少。
应用行业: 铸造行业，水轮机打磨及精修，船舶制造和维修，罐体，钢结构，机车部件等。
订货指引: 型号（货号），例：H 18R 50X65XU3/8 A 16 Q（HD63130034）。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒度	最大承受 转速rpm	包装
H18R 50x65xU3/8 A 16 Q	HD63130034	50×65mm×U3/8	16	14500	10

杯型砂轮 氧化铝A




描述: 杯型砂轮，树脂粘结型，磨料成份：氧化铝A。
适用材料: 不锈钢铸件、铸钢。
应用: 打磨焊缝、冒口、倒角和修平机加工后产生的刀痕等。
优点: 强劲的磨削力和特长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。
应用行业: 铸造行业，水轮机打磨及精修，船舶制造和维修，罐体，钢结构，机车部件等。
订货指引: 型号（货号），例：H CW 150-50/U5/8 A 16 M（HD63130033）。

型 号	订货号	规格D×T×H (mm)	粒度	最大承受 转速rpm	包装
H CW 150-50/U5/8 A 16 M	HD63130033	150×52mm×U5/8	16	6000	2

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



砂轮切割片

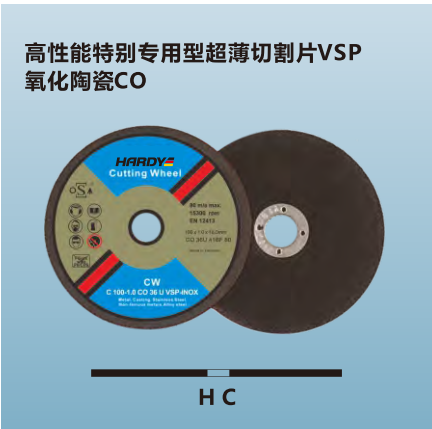

描述：高性能特别专用型超薄切割片VSP，磨料成份：氧化陶瓷CO。
最大承受线速度是80m/s。
适用材料：不锈钢、金属、铸件、有色金属、合金钢。
应用：型材，薄片和薄壁管子。
优点：稳定超快速的切割，冷切割，毛刺，氧化物和切割气味少，超长的寿命。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道等。
订货指引：型号（货号），例：HC 100-1.0 CO 36 U VSP-INOX（HD63110251）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 100-1.0 CO 36 U VSP-INOX	HD63110251	100 X 1.0 X 16.0	CO 36U 41BF 80	15300	50
H C 115-1.0 CO 36 U VSP-INOX	HD63110252	115 X 1.0 X 22.23	CO 36U 41BF 80	13300	50
H C 115-1.5 CO 36 U VSP-INOX	HD63110253	115 X 1.5 X 22.23	CO 36U 41BF 80	13300	50
H C 125-1.0 CO 36 U VSP-INOX	HD63110254	125 X 1.0 X 22.23	CO 36U 41BF 80	12200	50
H C 125-1.5 CO 36 U VSP-INOX	HD63110255	125 X 1.5 X 22.23	CO 36U 41BF 80	12200	50
H C 150-1.5 CO 36 U VSP-INOX	HD63110256	150 X 1.5 X 22.23	CO 36U 41BF 80	10200	25
H C 180-1.5 CO 36 U VSP-INOX	HD63110257	180 X 1.5 X 22.23	CO 36U 41BF 80	8600	25
H C 230-1.9 CO 36 U VSP-INOX	HD63110258	230 X 1.9 X 22.23	CO 36U 41BF 80	6600	25



砂轮切割片

G02

高性能特别专用型超薄切割片VSP
氧化铝A




描述：高性能特别专用型超薄切割片VSP，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：金属、铸件、不锈钢、有色金属、合金钢。
应用：型材，薄片和薄壁管子。
优点：稳定快速的切割，冷切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命特长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道等。
订货指引：型号（货号），例：H C 30-0.8 A 60 U VSP-INOX（HD63110031）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装	适用轴柄
41型						
H C 30-0.8 A 60 U VSP-INOX	HD63110031	30×0.8×6.0	A 60U 41BF 80	51000	50	HFWH 6/6 3-10
H C 40-0.8 A 60 U VSP-INOX	HD63110032	40×0.8×6.0	A 60U 41BF 80	38200	50	HFWH 6/6 3-10
H C 50-0.8 A 60 U VSP-INOX	HD63110033	50×0.8×6.0	A 60U 41BF 80	30600	50	HFWH 6/6 3-10
H C 65-0.8 A 60 U VSP-INOX	HD63110034	65×0.8×6.0	A 60U 41BF 80	23500	50	HFWH 6/6 3-10
H C 115-0.8 A 60 U VSP-INOX	HD63110249	115 x 0.8 x 22.23	A 60U 41BF 80	13300	50	—
H C 125-0.8 A 60 U VSP-INOX	HD63110250	125 x 0.8 x 22.23	A 60U 41BF 80	12200	50	—
42型						
H CK 115-0.8 A 60 U VSP-INOX	HD63110035	115×0.8×22.23	A 60U 42BF 80	13300	50	—
H CK 125-0.8 A 60 U VSP-INOX	HD63110036	125×0.8×22.23	A 60U 42BF 80	12200	50	—

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



砂轮切割片

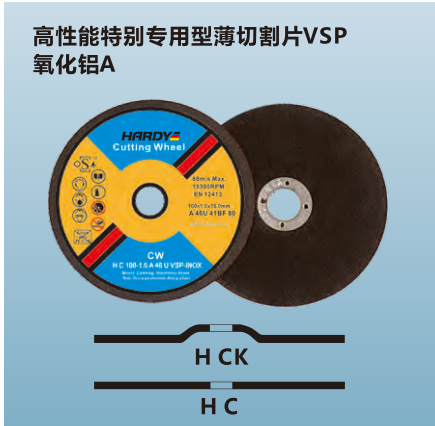

描述：高性能特别专用型薄切割片VSP，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：金属、铸件、不锈钢、有色金属、合金钢。
应用：型材，薄片和薄壁管子。
优点：稳定快速的切割，冷切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命特长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道等。
订货指引：型号（货号），例：H C 50-1.0 A 46 U VSP-INOX（HD63110039）。

型号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装	适用轴柄
41型						
H C 50-1.0 A 46 U VSP-INOX	HD63110012	50×1.0×6.0	A 46U 41BF 80	30600	50	HFWH 6/6 3-10
H C 50-2.0 A 46 U VSP-INOX	HD63110040	50×2.0×6.0	A 46U 41BF 80	30600	25	HFWH 6/6 3-10
H C 65-1.0 A 46 U VSP-INOX	HD63110041	65×1.0×6.0	A 46U 41BF 80	23500	50	HFWH 6/6 3-10
H C 65-2.0 A 46 U VSP-INOX	HD63110042	65×2.0×6.0	A 46U 41BF 80	23500	25	HFWH 6/6 3-10
H C 75-1.0 A 46 U VSP-INOX	HD63110029	75×1.0×6.0	A 46U 41BF 80	20100	50	HFWH 6/6 3-10
H C 75-1.0 A 46 U VSP-INOX/10.0	HD63110025	75×1.0×10.0	A 46U 41BF 80	20100	50	HFWH 6/10 3-10
H C 75-2.0 A 46 U VSP-INOX	HD63110044	75×2.0×6.0	A 46U 41BF 80	20100	25	HFWH 6/6 3-10
H C 75-2.0 A 46 U VSP-INOX/10.0	HD63110221	75×2.0×10.0	A 46U 41BF 80	20100	25	HFWH 6/10 3-10
H C 100-1.0 A 46 U VSP-INOX	HD63110004	105×1.0×16.0	A 46U 41BF 80	15300	50	—
H C 115-1.0 A 46 U VSP-INOX	HD63110045	115×1.0×22.23	A 46U 41BF 80	13300	50	—
H C 115-1.5 A 46 U VSP-INOX	HD63110046	115×1.5×22.23	A 46U 41BF 80	13300	50	—
H C 125-1.0 A 46 U VSP-INOX	HD63110026	125×1.0×22.23	A60Q 41BF 80	12200	50	—
H C 125-1.5 A 46 U VSP-INOX	HD63110027	125×1.5×22.23	A 46U 41BF 80	12200	50	—
H C 150-1.5 A 46 U VSP-INOX	HD63110049	125×0.8×22.23	A 46U 41BF 80	10200	25	—
H C 180-1.5 A 46 U VSP-INOX	HD63110050	180×1.5×22.23	A 46U 41BF 80	8600	25	—
H C 230-1.9 A 46 U VSP-INOX	HD63110051	230×1.9×22.23	A 46U 41BF 80	6600	25	—
42型						
H CK 115-1.0 A 46 U VSP-INOX	HD63110052	115×1.0×22.23	A 46U 42BF 80	13300	50	—
H CK 115-1.5 A 46 U VSP-INOX	HD63110053	115×1.5×22.23	A 46U 42BF 80	13300	50	—
H CK 125-1.0 A 46 U VSP-INOX	HD63110054	125×1.0×22.23	A 46U 42BF 80	12200	50	—
H CK 125-1.5 A 46 U VSP-INOX	HD63110055	125×1.5×22.23	A 46U 42BF 80	13300	50	—
H CK 180-1.5 A 46 U VSP-INOX	HD63110056	180×1.5×22.23	A 46U 42BF 80	12200	25	—
H CK 230-1.9 A 46 U VSP-INOX	HD63110057	230×1.9×22.23	A 46U 42BF 80	8600	25	—

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



砂轮切割片

G02

轴柄HFWH




描 述：轴柄。
用 途：夹持磨具。
注：中孔尺寸是6mm的磨具使用HFWH6/63-10，
中孔尺寸是10mm的磨具使用HFWH6/103-10。
订货指引：型号（货号），例：HFWH 6/6 3-10（HD63200024）。

型 号	订货号	夹持宽度 (mm)	适用中心孔 尺寸(mm)	轴柄直径 (mm)	包装
HFWH 6/6 3-10	HD63200024	0-10	6	6	1
HFWH 6/10 3-10	HD63200098	0-10	10	6	1



砂轮切割片

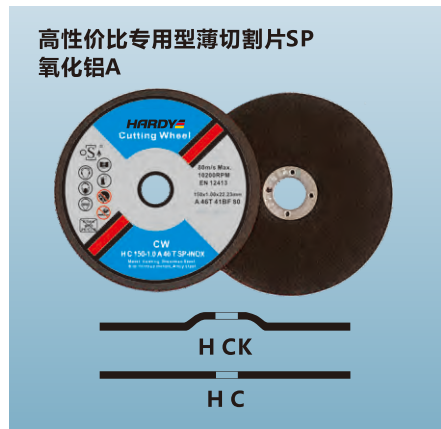

描述：高性价比专用型薄切割片SP，磨料成份：氧化铝。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：金属、铸件、不锈钢、有色金属、合金钢。
应用：型材，薄片和薄壁管子。
优点：稳定快速的切割，冷切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命特长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道等。
订货指引：型号（货号），例：H C 100-1.0 A 46 T SP-INOX（HD63110003）。


型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 100-1.0 A 46 T SP-INOX	HD63110003	100×1.0×16.0	A 46T 41BF 80	15300	50
H C 115-1.0 A 46 T SP-INOX	HD63110058	115×1.0×22.23	A 46T 41BF 80	13300	50
H C 115-1.5 A 46 T SP-INOX	HD63110059	115×1.5×22.23	A 46T 41BF 80	13300	50
H C 125-1.0 A 46 T SP-INOX	HD63110060	125×1.0×22.23	A 46T 41BF 80	12200	50
H C 125-1.5 A 46 T SP-INOX	HD63110061	125×1.5×22.23	A 46T 41BF 80	12200	50
H C 150-1.0 A 46 T SP-INOX	HD63110005	150×1.0×22.23	A 46T 41BF 80	10200	25
H C 150-1.5 A 46 T SP-INOX	HD63110006	150×1.5×22.23	A 46T 41BF 80	10200	25
H C 180-1.5 A 46 T SP-INOX	HD63110062	180×1.5×22.23	A 46T 41BF 80	8500	25
H C 230-1.9 A 46 T SP-INOX	HD63110063	230×1.9×22.23	A 46T 41BF 80	6600	25
42型					
H CK 115-1.0 A 46 T SP-INOX	HD63110064	115×1.0×22.23	A 46T 42BF 80	13300	50
H CK 115-1.5 A 46 T SP-INOX	HD63110065	115×1.5×22.23	A 46T 42BF 80	13300	50
H CK 125-1.0 A 46 T SP-INOX	HD63110066	125×1.0×22.23	A 46T 42BF 80	12200	50
H CK 125-1.5 A 46 T SP-INOX	HD63110067	125×1.5×22.23	A 46T 42BF 80	12200	50
H CK 150-1.0 A 46 T SP-INOX	HD63110223	150×1.0×22.23	A 46T 42BF 80	10200	25
H CK 180-1.5 A 46 T SP-INOX	HD63110068	180×1.5×22.23	A 46T 42BF 80	8500	25
H CK 230-1.9 A 46 T SP-INOX	HD63110069	230×1.9×22.23	A 46T 42BF 80	6600	25

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。




砂轮切割片

G02

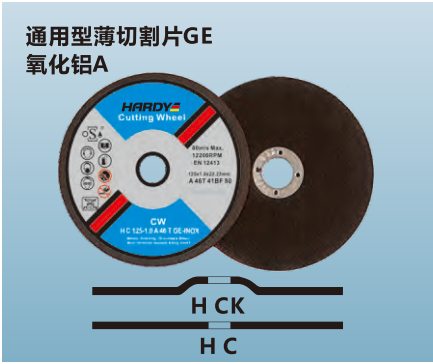

描述: 通用型薄切割片GE, 磨料成份: 氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料: 金属、铸件、不锈钢、有色金属、合金钢。
应用: 型材, 薄片和薄壁管子。
优点: 稳定快速的切割, 冷切割, 毛刺, 氧化物和切割气味少, 寿命特长。
应用行业: 容器制造, 电力设备的安装, 航空, 汽车, 造船, 管道等。
订货指引: 型号 (货号), 例: H C 115-1.0 A 46 T GE-INOX (HD63110071)。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 115-1.0 A 46 T GE-INOX	HD63110071	115×1.0×22.23	A 46T 41BF 80	13300	100
H C 115-1.5 A 46 T GE-INOX	HD63110072	115×1.5×22.23	A 46T 41BF 80	13300	100
H C 125-1.0 A 46 T GE-INOX	HD63110073	125×1.0×22.23	A 46T 41BF 80	12200	100
H C 125-1.5 A 46 T GE-INOX	HD63110074	125×1.5×22.23	A 46T 41BF 80	12200	100
42型					
H CK 150-1.0 A 46 T GE-INOX	HD63110224	150×1.0×22.23	A 46T 42BF 80	10200	25
H CK 180-1.5 A 46 T GE-INOX	HD63110075	180×1.5×22.23	A 46T 42BF 80	8500	25
H CK 230-1.9 A 46 T GE-INOX	HD63110076	230×1.9×22.23	A 46T 42BF 80	6600	25

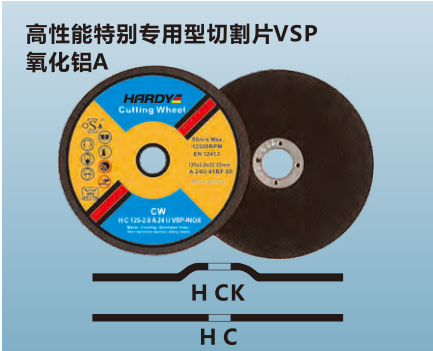

描述: 高性能特别专用型切割片VSP, 磨料成份: 氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料: 金属、铸件、不锈钢、有色金属、合金钢。
应用: 型材, 棒材和管子。
优点: 稳定快速的切割, 冷切割, 毛刺, 氧化物和切割气味少, 寿命特长。
应用行业: 容器制造, 电力设备的安装, 航空, 汽车, 造船, 管道, 铸造等。
订货指引: 型号 (货号), 例: H C 115-2.0 A 24 U VSP-INOX (HD63110077)。


型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 115-2.0 A 24 U VSP-INOX	HD63110077	115×2.0×22.23	A 24U 41BF 80	13300	25
H C 125-2.0 A 24 U VSP-INOX	HD63110078	125×2.0×22.23	A 24U 41BF 80	12200	25
H C 180-2.0 A 24 U VSP-INOX	HD63110079	180×2.0×22.23	A 24U 41BF 80	8500	25
H C 180-3.0 A 24 U VSP-INOX	HD63110080	180×3.0×22.23	A 24U 41BF 80	8500	25
H C 230-2.5 A 24 U VSP-INOX	HD63110081	230×2.5×22.23	A 24U 41BF 80	6600	25
H C 230-3.0 A 24 U VSP-INOX	HD63110082	230×3.0×22.23	A 24U 41BF 80	6600	25
42型					
H CK 100-2.0 A 24 U VSP-INOX	HD63110024	100×2.0×16.0	A 24U 42BF 80	15300	25
H CK 115-2.0 A 24 U VSP-INOX	HD63110084	115×2.0×22.23	A 24U 42BF 80	13300	25
H CK 125-2.0 A 24 U VSP-INOX	HD63110028	125×2.0×22.23	A 24U 42BF 80	12200	25
H CK 180-2.0 A 24 U VSP-INOX	HD63110086	180×2.0×22.23	A 24U 42BF 80	8500	25
H CK 180-3.0 A 24 U VSP-INOX	HD63110087	180×3.0×22.23	A 24U 42BF 80	8500	25
H CK 230-2.5 A 24 U VSP-INOX	HD63110088	230×2.5×22.23	A 24U 42BF 80	6600	25
H CK 230-3.0 A 24 U VSP-INOX	HD63110089	230×3.0×22.23	A 24U 42BF 80	6600	25

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用, 必须遵守正确安全规范操作。




砂轮切割片

G02

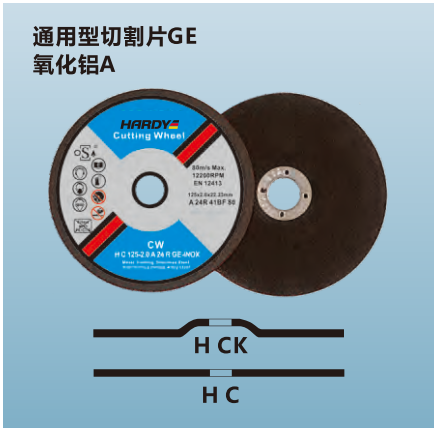

描述：通用型切割片GE，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：金属、铸件、不锈钢、有色金属、合金钢。
应用：型材，棒材和管子。
优点：稳定快速的切割，冷切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命特长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道，铸造等。
订货指引：型号（货号），例：H C 115-2.0 A 24 R GE-INOX（HD63110090）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 115-2.0 A 24 R GE-INOX	HD63110090	115×2.0×22.23	A 24R 41BF 80	13300	25
H C 125-2.0 A 24 R GE-INOX	HD63110091	125×2.0×22.23	A 24R 41BF 80	12200	25
H C 180-2.0 A 24 R GE-INOX	HD63110092	180×2.0×22.23	A 24R 41BF 80	8500	25
H C 230-2.5 A 24 R GE-INOX	HD63110093	230×2.5×22.23	A 24R 41BF 80	6600	25
42型					
H CK 115-2.0 A 24 R GE-INOX	HD63110094	115×2.0×22.23	A 24R 42BF 80	13300	25
H CK 125-2.0 A 24 R GE-INOX	HD63110095	125×2.0×22.23	A 24R 42BF 80	12200	25
H CK 180-2.0 A 24 R GE-INOX	HD63110096	180×2.0×22.23	A 24R 42BF 80	8500	25
H CK 230-2.5 A 24 R GE-INOX	HD63110097	230×2.5×22.23	A 24R 42BF 80	6600	25

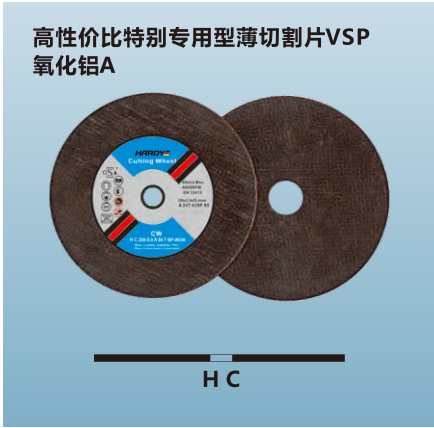


描述：高性价比特别专用型薄切割片VSP，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：金属、铸件、不锈钢、有色金属、合金钢。
应用：型材，棒材和管子。
优点：稳定快速的切割，冷切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道，铸造等。
订货指引：型号（货号），例：H C 300-2.5 A 24 P VSP-INOX/25.4（HD63110098）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
H C 300-2.5 A 24 P VSP-INOX/25.4	HD63110098	300×2.5×25.4	A 24T 41BF 80	5100	10
H C 350-2.5 A 24 P VSP-INOX/25.4	HD63110099	350×2.5×25.4	A 24T 41BF 80	4400	10
H C 400-3.0 A 24 P VSP-INOX/25.4	HD63110101	400×3.0×25.4	A 24T 41BF 80	3800	10



砂轮切割片

G02

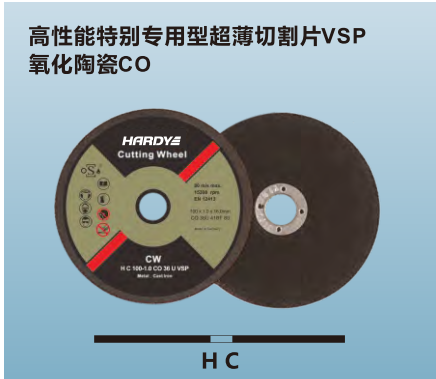

描述：高性能特别专用型超薄切割片VSP，磨料成份：氧化陶瓷CO。
最大承受线速度是80m/s。

适用材料：金属、铸件、合金钢。

应用：型材，薄片和薄壁管子。

优点：稳定超快速的切割，冷切割，毛刺，氧化物和切割气味少，超长的寿命。

应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道等。

订货指引：型号（货号），例：HC 100-1.0 CO 36 U VSP-INOX（HD63110251）。

型号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
HC 100-1.0 CO 36 U VSP	HD63110259	100 X 1.0 X 16.0	CO 36U 41BF 80	15300	50
HC 115-1.0 CO 36 U VSP	HD63110260	115 X 1.0 X 22.23	CO 36U 41BF 80	13300	50
HC 115-1.5 CO 36 U VSP	HD63110261	115 X 1.5 X 22.23	CO 36U 41BF 80	13300	50
HC 125-1.0 CO 36 U VSP	HD63110262	125 X 1.0 X 22.23	CO 36U 41BF 80	12200	50
HC 125-1.5 CO 36 U VSP	HD63110263	125 X 1.5 X 22.23	CO 36U 41BF 80	12200	50
HC 150-1.5 CO 36 U VSP	HD63110264	150 X 1.5 X 22.23	CO 36U 41BF 80	10200	25
HC 180-1.5 CO 36 U VSP	HD63110265	180 X 1.5 X 22.23	CO 36U 41BF 80	8600	25
HC 230-1.9 CO 36 U VSP	HD63110266	230 X 1.9 X 22.23	CO 36U 41BF 80	6600	25



描述：高性价比特别专用型薄切割片VSP，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。

适用材料：金属、铸件。

应用：型材，薄片和薄壁管子。

优点：稳定快速的切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命长。

应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道，铸造等。


订货指引：型号（货号），例：HC 115-1.0 A 46 U VSP（HD63110102）。

型号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
HC 115-1.0 A 46 U VSP	HD63110102	115×1.0×22.23	A 46U 41BF 80	13300	50
HC 115-1.5 A 46 U VSP	HD63110103	115×1.5×22.23	A 46U 41BF 80	13300	50
HC 125-1.0 A 46 U VSP	HD63110013	125×1.0×22.23	A 46U 41BF 80	12200	50
HC 125-1.5 A 46 U VSP	HD63110014	125×1.5×22.23	A 46U 41BF 80	12200	50
HC 150-1.5 A 46 U VSP	HD63110106	150×1.5×22.23	A 46U 41BF 80	10200	25
HC 180-1.5 A 46 U VSP	HD63110107	180×1.5×22.23	A 46U 41BF 80	8500	25
HC 230-1.9 A 46 U VSP	HD63110108	230×1.9×22.23	A 46U 41BF 80	6600	25
42型					
H CK 180-1.5 A 46 U VSP	HD63110109	180×1.5×22.23	A 46U 42BF 80	8500	25
H CK 230-1.9 A 46 U VSP	HD63110110	230×1.9×22.23	A 46U 42BF 80	6600	25

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



砂轮切割片

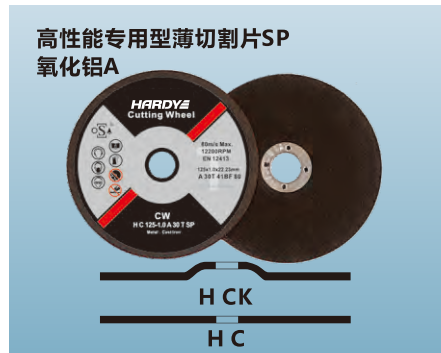

描述：高性能专用型薄切割片SP，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：金属、铸件。
应用：型材，薄片和薄壁管子。
优点：稳定快速的切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道，铸造等。
订货指引：型号（货号），例：H C 115-1.0 A 30 T SP（HD63110111）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 115-1.0 A 30 T SP	HD63110111	115×1.0×22.23	A 30T 41BF 80	13300	50
H C 115-1.5 A 30 T SP	HD63110112	115×1.5×22.23	A 30T 41BF 80	13300	50
H C 125-1.0 A 30 T SP	HD63110113	125×1.0×22.23	A 30T 41BF 80	12200	50
H C 125-1.5 A 30 T SP	HD63110114	125×1.5×22.23	A 30T 41BF 80	12200	50
H C 150-1.5 A 30 T SP	HD63110115	150×1.5×22.23	A 30T 41BF 80	10200	25
H C 180-1.5 A 30 T SP	HD63110116	180×1.5×22.23	A 30T 41BF 80	8500	25
H C 230-1.9 A 30 T SP	HD63110117	230×1.9×22.23	A 30T 41BF 80	6600	25
42型					
H CK 180-1.5 A 30 T SP	HD63110120	180×1.5×22.23	A 30T 42BF 80	8500	25
H CK 230-1.9 A 30 T SP	HD63110121	230×1.9×22.23	A 30T 42BF 80	6600	25



G02

砂轮切割片

G02

通用型薄切割片GE
氧化铝A



描述：通用型薄切割片GE，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：金属、铸件。
应用：型材，薄片和薄壁管子。
优点：稳定快速的切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道，铸造等。
订货指引：型号（货号），例：H C 115-1.0 A 46 M GE（HD63110122）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 115-1.0 A 46 M GE	HD63110122	115×1.0×22.23	A 46M 41BF 80	13300	100
H C 115-1.5 A 46 M GE	HD63110123	115×1.5×22.23	A 46M 41BF 80	13300	100
H C 125-1.0 A 46 M GE	HD63110124	125×1.0×22.23	A 46M 41BF 80	12200	100
H C 125-1.5 A 46 M GE	HD63110125	125×1.5×22.23	A 46M 41BF 80	12200	100
H C 150-1.5 A 46 M GE	HD63110225	150×1.5×22.23	A 46M 41BF 80	10200	25
42型					
H CK 180-1.5 A 46 M GE	HD63110126	180×1.5×22.23	A 46M 42BF 80	8500	25
H CK 230-1.9 A 46 M GE	HD63110127	230×1.9×22.23	A 46M 42BF 80	6600	25

通用型切割片GE
氧化铝A




描述：通用型切割片GE，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：金属、铸件。
应用：型材，棒材和管子。
优点：稳定快速的切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道，铸造等。
订货指引：型号（货号），例：H C 115-2.5 A 30 T VSP（HD63110128）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 115-2.5 A 30 T VSP	HD63110128	115×2.5×22.23	A 30T 41BF 80	13300	25
H C 125-2.5 A 30 T VSP	HD63110015	125×2.5×22.23	A 30T 41BF 80	12200	25
H C 180-2.5 A 30 T VSP	HD63110130	180×2.5×22.23	A 30T 41BF 80	8500	25
H C 230-2.5 A 30 T VSP	HD63110131	230×2.5×22.23	A 30T 41BF 80	6600	25
42型					
H CK 115-2.5 A 30 T VSP	HD63110132	115×2.5×22.23	A 30T 42BF 80	13300	25
H CK 125-2.5 A 30 T VSP	HD63110133	125×2.5×22.23	A 30T 42BF 80	12200	25
H CK 180-2.5 A 30 T VSP	HD63110134	180×2.5×22.23	A 30T 42BF 80	8500	25
H CK 230-2.5 A 30 T VSP	HD63110135	230×2.5×22.23	A 30T 42BF 80	6600	25

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。




砂轮切割片

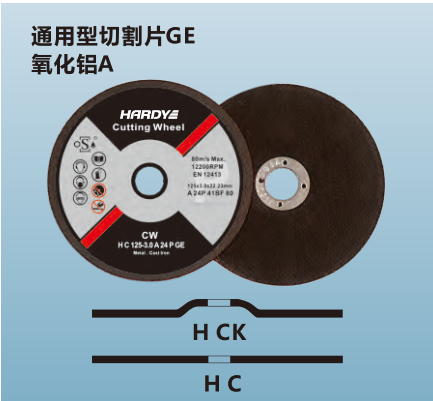

描述：通用型切割片GE，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：金属、铸件。
应用：型材，棒材和管子。
优点：稳定快速的切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命特长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道等。
订货指引：型号（货号），例：H C 115-3.0 A 24 P GE（HD63110158）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 115-3.0 A 24 P GE	HD63110158	115×3.0×22.3	A 24P 41BF 80	13300	25
H C 125-3.0 A 24 P GE	HD63110159	125×3.0×22.23	A 24P 41BF 80	12200	25
H C 150-3.0 A 24 P GE	HD63110160	150×3.0×22.23	A 24P 41BF 80	10200	25
H C 180-3.0 A 24 P GE	HD63110161	180×3.0×22.23	A 24P 41BF 80	6600	25
H C 230-3.0 A 24 P GE	HD63110162	230×3.0×22.23	A 24P 41BF 80	6600	25
42型					
H CK 100-2.0 A 24 P GE	HD63110163	100×2.0×16.0	A 24P 42BF 80	15300	25
H CK 115-3.0 A 24 P GE	HD63110164	115×3.0×22.23	A 24P 42BF 80	13300	25
H CK 125-3.0 A 24 P GE	HD63110165	125×3.0×22.23	A 24P 42BF 80	12200	25
H CK 180-3.0 A 24 P GE	HD63110166	180×3.0×22.23	A 24P 42BF 80	8500	25
H CK 230-3.0 A 24 P GE	HD63110167	230×3.0×22.23	A 24P 42BF 80	6600	25

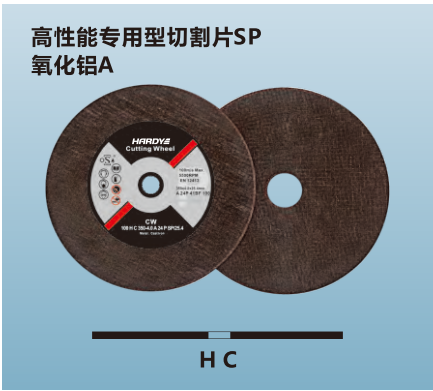

描述：高性能专用型切割片SP，磨料成份：氧化铝A。
直径≤300mm最大承受线速度是80m/s，直径≥350mm最大承受线速度是100m/s。
适用材料：金属、铸件。
应用：型材，棒材和管子。
优点：稳定快速的切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命特长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道等。
订货指引：型号（货号），例：H C 300-3.0 A 24 P SP/20.0（HD63110168）。


型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
H C 300-3.0 A 24 P SP/20.0	HD63110168	300×3.0×20.0	A 24P 41BF 80	5100	25
H C 300-3.0 A 24 P SP/22.23	HD63110169	300×3.0×22.23	A 24P 41BF 80	5100	25
H C 300-3.0 A 24 P SP/25.4	HD63110170	300×3.0×25.40	A 24P 41BF 80	5100	25
100 H C 350-4.0 A 24 P SP/20.0	HD63110171	350×4.0×20.0	A 24P 41BF 100	5500	10
100 H C 350-4.0 A 24 P SP/22.23	HD63110172	350×4.0×22.23	A 24P 41BF 100	5500	10
100 H C 350-4.0 A 24 P SP/25.4	HD63110173	350×4.0×25.40	A 24P 41BF 100	5500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



砂轮切割片

G02

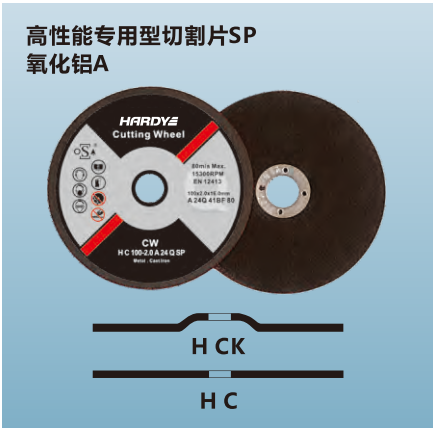


描述：高性能专用型切割片SP，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：金属、铸件。
应用：型材，棒材和管子。
优点：稳定快速的切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命特长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道，铸造等。
订货指引：型号（货号），例：H C 100-2.0 A 24 Q SP（HD63110136）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 100-2.0 A 24 Q SP	HD63110136	100×2.0×16.0	A 24Q 41BF 80	15300	25
H C 115-2.0 A 24 Q SP	HD63110137	115×2.0×22.23	A 24Q 41BF 80	13300	25
H C 115-3.0 A 24 Q SP	HD63110138	115×3.0×22.23	A 24Q 41BF 80	13300	25
H C 125-2.0 A 24 Q SP	HD63110139	125×2.0×22.23	A 24Q 41BF 80	12200	25
H C 125-3.0 A 24 Q SP	HD63110140	125×3.0×22.23	A 24Q 41BF 80	12200	25
H C 150-2.0 A 24 Q SP	HD63110141	150×2.0×22.23	A 24Q 41BF 80	10200	25
H C 150-3.0 A 24 Q SP	HD63110142	150×3.0×22.23	A 24Q 41BF 80	10200	25
H C 180-2.0 A 24 Q SP	HD63110143	180×2.0×22.23	A 24Q 41BF 80	8500	25
H C 180-3.0 A 24 Q SP	HD63110144	180×3.0×22.23	A 24Q 41BF 80	8500	25
H C 230-2.0 A 24 Q SP	HD63110145	230×2.0×22.23	A 24Q 41BF 80	6600	25
H C 230-3.0 A 24 Q SP	HD63110146	230×3.0×22.23	A 24Q 41BF 80	6600	25
42型					
H CK 100-2.0 A 24 Q SP	HD63110147	100×2.0×16.0	A 24Q 42BF 80	15300	25
H CK 100-3.0 A 24 Q SP	HD63110148	100×3.0×16.0	A 24Q 42BF 80	15300	25
H CK 115-2.0 A 24 Q SP	HD63110149	115×2.0×22.23	A 24Q 42BF 80	13300	25
H CK 115-3.0 A 24 Q SP	HD63110150	115×3.0×22.23	A 24Q 42BF 80	13300	25
H CK 125-2.0 A 24 Q SP	HD63110151	125×2.0×22.23	A 24Q 42BF 80	12200	25
H CK 125-3.0 A 24 Q SP	HD63110152	125×3.0×22.23	A 24Q 42BF 80	12200	25
H CK 150-3.0 A 24 Q SP	HD63110153	150×3.0×22.23	A 24Q 42BF 80	10200	25
H CK 180-2.0 A 24 Q SP	HD63110154	180×2.0×22.23	A 24Q 42BF 80	8500	25
H CK 180-3.0 A 24 Q SP	HD63110155	180×3.0×22.23	A 24Q 42BF 80	8500	25
H CK 230-2.0 A 24 Q SP	HD63110156	230×2.0×22.23	A 24Q 42BF 80	6600	25
H CK 230-3.0 A 24 Q SP	HD63110157	230×3.0×22.23	A 24Q 42BF 80	6600	25

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



砂轮切割片

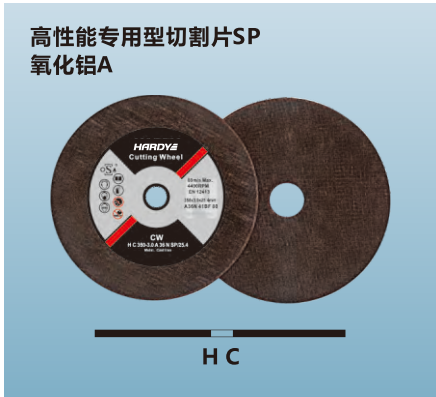

描述：高性能专用型切割片SP，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：金属、铸件。
应用：型材，棒材和管子。
优点：稳定快速的切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命特长。
应用行业：容器制造，电力设备的安装，航空，汽车，造船，管道等。
订货指引：型号（货号），例：H C 300-2.5 A 36 N SP/25.4（HD63110174）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
H C 300-2.5 A 36 N SP/25.4	HD63110174	300×2.5×25.4	A36 41N BF 80	5100	10
H C 300-3.0 A 36 N SP/25.4	HD63110175	300×3.0×25.4	A36 41N BF 80	5100	10
H C 300-3.0 A 36 N SP/32.0	HD63110227	300×3.0×32.0	A36 41N BF 80	5100	10
H C 350-2.5 A 36 N SP/25.4	HD63110176	350×2.5×25.4	A36 41N BF 80	4400	10
H C 350-2.5 A 36 N SP/32.0	HD63110228	350×2.5×32.0	A36 41N BF 80	4400	10
H C 350-3.0 A 36 N SP/25.4	HD63110177	350×3.0×25.4	A36 41N BF 80	4400	10
H C 350-3.0 A 36 N SP/32.0	HD63110229	350×3.0×32.0	A36 41N BF 80	4400	10
H C 400-3.0 A 36 N SP/25.4	HD63110178	400×3.0×25.4	A36 41N BF 80	3800	10
H C 400-3.0 A 36 N SP/32.0	HD63110230	400×3.0×32.0	A36 41N BF 80	3800	10



砂轮切割片

G02

高性能专用型切割片SP
氧化铝A



H C

描述：高性能专用型切割片SP，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是100m/s。
适用材料：金属、铸件。
应用：型材，棒材和管子。
优点：稳定快速的切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命特长。
应用行业：金属加工，铸造。
订货指引：型号（货号），例：100 H C 300-3.0 A 24 R SP/25.4（HD63110179）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
100 H C 300-3.0 A 24 R SP/25.4	HD63110179	300×3.0×25.4	A 24R 41BF 100	6400	10
100 H C 350-3.5 A 24 R SP/25.4	HD63110180	350×3.5×25.4	A 24R 41BF 100	5500	10
100 H C 400-4.0 A 24 R SP/40.0	HD63110181	400×4.0×40.0	A 24R 41BF 100	4800	10
100 H C 500-5.0 A 24 R SP/40.0	HD63110182	500×5.0×40.0	A 24R 41BF 100	3800	10

高性能特别专用型钢轨切割片VSP-RAIL
氧化铝A



H C


描述：高性能特别专用型钢轨切割片VSP-RAIL，磨料成份：氧化铝A。
直径=300mm最大承受线速度是80m/s，直径=400mm最大承受线速度是100m/s。
应用：专用于钢轨切割。
优点：稳定快速的切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命特长。
应用行业：铁路铺设和维修。
订货指引：型号（货号），例：H C 300-3.3 A 24 N VSP-RAIL/22.23（HD63110233）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
H C 300-3.3 A 24 N VSP-RAIL/22.23	HD63110233	300×3.3×22.23	A24N 41BF 80	5100	10
100 H C 350-4.2 A 24 N VSP-RAIL/22.23	HD63110234	350×4.2×25.4	A24N 41BF 100	4800	10




砂轮切割片

G02

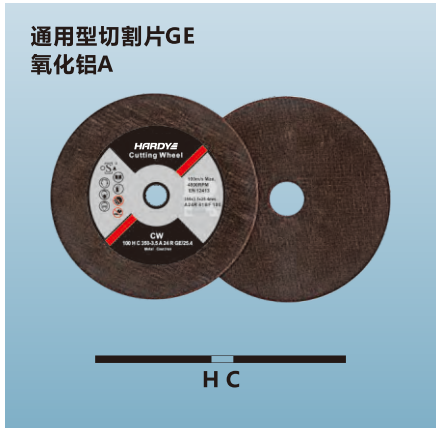

描述：通用型切割片GE，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是100m/s。
适用材料：金属、铸件。
应用：型材，棒材和管子。
优点：稳定快速的切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命特长。
应用行业：金属加工，铸造。
订货指引：型号（货号），例：100 H C 300-3.0 A 24 R GE/22.23（HD63110183）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
100 H C 300-3.0 A 24 R GE/22.23	HD63110183	300×3.0×22.23	A 24R 41BF 100	6400	10
100 H C 300-3.0 A 24 R GE/25.4	HD63110184	300×3.0×25.4	A 24R 41BF 100	6400	10
100 H C 300-3.0 A 24 R GE/32.0	HD63110185	300×3.0×32.0	A 24R 41BF 100	6400	10
100 H C 350-3.5 A 24 R GE/25.4	HD63110186	350×3.5×25.4	A 24R 41BF 100	4800	10
100 H C 400-4.0 A 24 R GE/32.0	HD63110232	400×4.0×32.0	A 24R 41BF 100	3800	10
100 H C 400-4.0 A 24 R GE/40.0	HD63110187	400×4.0×40.0	A 24R 41BF 100	3800	10

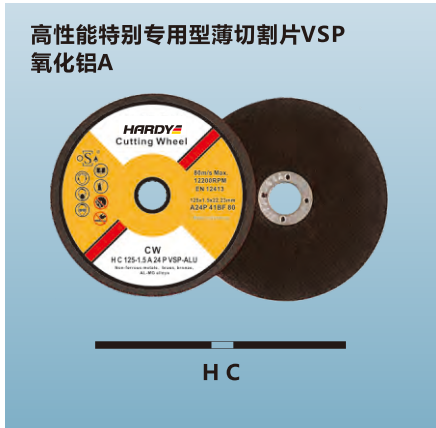

描述：高性能特别专用型薄切割片VSP，磨料成份：氧化铝A。最大性能承受线速度是80m/s。
适用材料：有色金属、黄铜、青铜、铝镁合金。
应用：型材，棒材和薄壁管子。
优点：稳定快速的切割，冷切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命长。
应用行业：机车制造及其部件，铝制品加工。
订货指引：型号（货号），例：H C 115-1.5 A 24 P VSP-ALU（HD63110188）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 115-1.5 A 24 P VSP-ALU	HD63110188	115×1.5×22.23	A 24P 41BF 80	13300	50
H C 125-1.0 A 24 P VSP-ALU	HD63110267	125×1.0×22.23	A 24P 41BF 80	12200	50
H C 125-1.5 A 24 P VSP-ALU	HD63110189	125×1.5×22.23	A 24P 41BF 80	12200	50
H C 150-1.5 A 24 P VSP-ALU	HD63110190	150×1.5×22.23	A 24P 41BF 80	10200	25
H C 180-1.5 A 24 P VSP-ALU	HD63110191	180×1.5×22.23	A 24P 41BF 80	8500	25
H C 230-1.9 A 24 P VSP-ALU	HD63110192	230×1.9×22.23	A 24P 41BF 80	6600	25

操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



砂轮切割片

G02

高性能特别专用型切割片VSP
氧化铝A



描述：高性能特别专用型切割片VSP，磨料成份：氧化铝A。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：有色金属、黄铜、青铜、铝镁合金。
应用：型材，棒材和管子。
优点：稳定快速的切割，冷切割，毛刺，氧化物和切割气味少，寿命长。
应用行业：机车制造及其部件，铝制品加工。
订货指引：型号（货号），例：H C 125-2.0 A 24 P VSP-ALU（HD63110193）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 125-2.0 A 24 P VSP-ALU	HD63110193	125×2.0×22.23	A 24P 41BF 80	12200	25
H C 180-2.5 A 24 P VSP-ALU	HD63110194	180×2.5×22.23	A 24P 41BF 80	8500	25
H C 230-2.5 A 24 P VSP-ALU	HD63110195	230×2.5×22.23	A 24P 41BF 80	6600	25
42型					
H CK 125-2.0 A 24 P VSP-ALU	HD63110196	125×2.0×22.23	A 24P 42BF 80	12200	25
H CK 180-2.5 A 24 P VSP-ALU	HD63110197	180×2.5×22.23	A 24P 42BF 80	8500	25
H CK 230-2.5 A 24 P VSP-ALU	HD63110198	230×2.5×22.23	A 24P 42BF 80	6600	25

高性能特别专用型薄切割片VSP
碳化硅C



描述：高性能特别专用型薄切割片VSP，磨料成份：碳化硅C。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：混凝土制品、石灰石、人造石、天然石材、大理石、钛。
应用：型材。
优点：稳定快速的切割，寿命长。
应用行业：金属加工，建筑，石材制品。
订货指引：型号（货号），例：H C 115-1.5 C 36 R VSP（HD63110199）。


型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 115-1.5 C 36 R VSP	HD63110199	115×1.5×22.23	C 36R 41BF 80	13300	50
H C 125-1.5 C 36 R VSP	HD63110200	125×1.5×22.23	C 36R 41BF 80	12200	50
H C 180-1.9 C 36 R VSP	HD63110201	180×1.9×22.23	C 36R 41BF 80	8500	25
H C 230-1.9 C 36 R VSP	HD63110202	230×1.9×22.23	C 36R 41BF 80	6600	25

操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。




砂轮切割片

G02

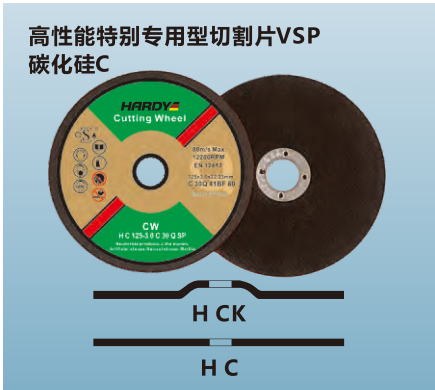

描述：高性能特别专用型切割片VSP，磨料成份：碳化硅C。最大承受线速度是80m/s。
适用材料：混凝土制品、石灰石、人造石、天然石材、大理石。
应用：型材。
优点：稳定快速的切割，寿命长。
应用行业：金属加工，建筑，石材制品。
订货指引：型号（货号），例：H C 100-2.5 C 30 Q SP（HD63110203）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
41型					
H C 100-2.5 C 30 Q SP	HD63110203	100×2.5×16.00	C 30Q 41BF 80	15300	25
H C 115-3.0 C 30 Q SP	HD63110204	115×3.0×22.23	C 30Q 41BF 80	13300	25
H C 125-3.0 C 30 Q SP	HD63110205	125×3.0×22.23	C 30Q 41BF 80	12200	25
H C 180-3.0 C 30 Q SP	HD63110206	180×3.0×22.23	C 30Q 41BF 80	8500	25
H C 230-3.0 C 30 Q SP	HD63110207	230×3.0×22.23	C 30Q 41BF 80	6600	25
42型					
H CK 100-2.0 C 30 Q SP	HD63110208	100×2.0×16.0	C 30Q 42BF 80	15300	25
H CK 115-3.0 C 30 Q SP	HD63110209	115×3.0×22.23	C 30Q 42BF 80	13300	25
H CK 125-3.0 C 30 Q SP	HD63110210	125×3.0×22.23	C 30Q 42BF 80	12200	25
H CK 150-3.0 C 30 Q SP	HD63110211	150×3.0×22.23	C 30Q 42BF 80	10200	25
H CK 180-3.0 C 30 Q SP	HD63110212	180×3.0×22.23	C 30Q 42BF 80	8500	25
H CK 230-3.0 C 30 Q SP	HD63110213	230×3.0×22.23	C 30Q 42BF 80	6600	25

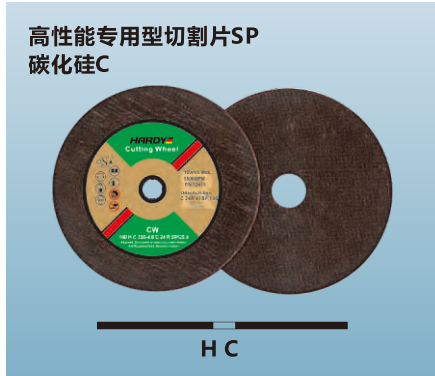

描述：高性能专用型切割片SP，磨料成份：碳化硅C。
直径≤300mm最大承受线速度是80m/s，直径≥350mm最大承受线速度是100m/s。
适用材料：沥青、混凝土制品、石灰石、人造石、天然石材。
应用：型材。
优点：稳定快速的切割，寿命长。
应用行业：金属加工，建筑，石材制品。
订货指引：型号（货号），例：H C 300-3.0 C 24 R SP/20.0（HD63110214）。

型 号	订货号	规格 D×T×H (mm)	类型	最大承受 转速rpm	包装
H C 300-3.0 C 24 R SP/20.0	HD63110214	300×3.0×20.0	C 24R 41BF 80	5100	25
H C 300-3.0 C 24 R SP/25.4	HD63110216	300×3.0×25.4	C 24R 41BF 80	5100	25
100 H C 350-4.0 C 24 R SP/20.0	HD63110217	350×4.0×20.0	C 24R 41BF 100	5500	10
100 H C 350-4.0 C 24 R SP/25.4	HD63110218	350×4.0×25.4	C 24R 41BF 100	5500	10





HARDY

