




HARDY 哈特

工业级研磨系列





ROTARY BURR(TUNGSTEN CARBIDE AND HSS)

Hartmetall und Frässtifte

超硬ロータリーバー / 高速度鋼ロータリーバー



GRINDING & CUTTING SERIES

SCHLEIFSCHEIBEN UND TRENNSCHEIBEN

研削・切断砥石



MOUNTED POINT

SCHLEIFSTIFTE

軸付砥石



GRINDING & FINE POLISHING

FEINSCHLEIF UND POLIERWERKZEUGE



研削・精密研磨



EMERY & CBN SERIES

DIAMANTWERKZEUGE UND CBN WERKZEUGE


金鋼砂、CBNシリーズ



FILES SERIES

FEILEN SERIEN

ヤスリシリーズ

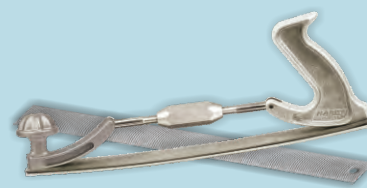

INDUSTRIAL, POWERFUL WIRE WHEEL(BRUSH)

TECHNISCHE BÜRSTEN

工業用強力ワイヤホイール (ブラシ)



HOLE SAWS AND COUNTERSINKS

LOCHSÄGEN UND KEGELSENKER

ホルソー / カウンターシンク (面取り)



INDUSTRIAL GRINDING TOOLS

INDUSTRIELLE SCHLEIFMASCHINEN

工業用研磨ツール





旋转锉刀（碳化钨和高速钢）

G01



打磨和切割系列

G02



带柄砂轮磨头

G03



打磨和精抛光

G04



金钢砂与 CBN 系列

G05



锉刀系列

G06



工业用强力钢丝轮（刷）

G07



开孔器和铰钻（埋头钻）

G08





工业研磨工具

G09



索引

G02

干叶磨片（百叶磨片）	专注于不锈钢打磨	专业级-氧化铝A Stern ★★★★★		P4
		专业级-氧化锆铝ZA Stern ★★★★★ NEW		P5
		高效级-氧化锆Z Stern ★★★★★	  	P6、P10
		高效级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★		P7
		特高效级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★		P8
		专业级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★ NEW		P9
	专注于铝材打磨	专业级-氧化铝A Stern ★★★★★		P11
		专业级-氧化锆铝ZA Stern ★★★★★ NEW		P12
		高效级-氧化锆Z Stern ★★★★★	  	P13、P17
		高效级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★		P14
		特高效级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★		P15
		专业级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★ NEW		P16
	专注于钢及其铸件打磨	专业级-氧化铝A Stern ★★★★★		P18
		专业级-氧化锆铝ZA Stern ★★★★★ NEW		P19
		高效级-氧化锆Z Stern ★★★★★		P20
		高效级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★		P21
		特高效级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★		P22
		专业级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★ NEW		P23

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



索引

干叶磨片（百叶磨片） --- 刀片系列	专注于不锈钢打磨	专业级-氧化铝A Stern ★★★★★☆ NEW		P24
		专业级-氧化锆铝ZA Stern ★★★★★☆ NEW		P33
		高效级-氧化锆Z Stern ★★★★★☆ NEW	 	P25、P34
		高效级-氧化铝/氧化陶瓷AO Stern ★★★★★☆ NEW		P35
		特高效级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★★ NEW	 	P26、P36
	专注于铝材打磨	专业级-氧化铝A Stern ★★★★★☆ NEW		P27
		专业级-蓝色煅烧氧化铝A Stern ★★★★★☆ NEW		P37
		专业级-氧化锆铝ZA Stern ★★★★★☆ NEW		P38
		高效级-氧化锆Z Stern ★★★★★☆ NEW	 	P28、P39
		高效级-氧化铝/氧化陶瓷AO Stern ★★★★★☆ NEW		P40
		特高效级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★★ NEW	 	P29、P41
	专注于钢及其铸件打磨	专业级-氧化铝A Stern ★★★★★☆ NEW		P30
		专业级-蓝色煅烧氧化铝A Stern ★★★★★☆ NEW		P42
		专业级-氧化锆铝ZA Stern ★★★★★☆ NEW		P43
		高效级-氧化锆Z Stern ★★★★★☆ NEW	 	P31、P44
		高效级-氧化铝/氧化陶瓷AO Stern ★★★★★☆ NEW		P45
		特高效级-氧化陶瓷CO Stern ★★★★★★ NEW	 	P32、P46

G02



索引

中孔型粗纤维清洁轮	NEW		P47
千叶纤维磨片 氧化陶瓷CO	NEW		P48

对应新系列	材料说明	材料等级	配套工具的额定输出功率建议		
			尺寸	功率	转速RPM
专业级	氧化锆铝ZA	Stern ★★☆☆☆	Ø100mm	900W	2800-11000
			Ø125mm	900W	2800-11000
			Ø180mm	1200W	8500
专业级	氧化铝A	Stern ★★☆☆☆	Ø100mm	900W	2800-11000
			Ø125mm	900W	2800-11000
			Ø180mm	1200W	8500
高效级	氧化锆Z	Stern ★★★★★☆	Ø100mm	900W	2800-11000
			Ø125mm	900W	2800-11000
			Ø180mm	1200W	8500
特高效级	氧化陶瓷CO	Stern ★★★★★★	Ø100mm	1200W	2800-11000
			Ø125mm	1200W	2800-11000
			Ø180mm	1500W	8500

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于不锈钢打磨

干叶磨片（百叶磨片）专业级SP系列



专业级SP系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化铝A

- 描述：干叶磨片，SP--专用型产品。
- 适用材料：不锈钢、铁金属、铸铁。
- 应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
- 优点：快速磨削，振动和粉尘少。配置通用型的机器就能发挥最大的效果。
- 应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
- 订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 A 60 SP（HD63170085）。

G02

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFD-100 A ... SP/15.0	HD63171568	HD63171569	HD63171570	15300	10
115×22.23	HFD-115 A ... SP	HD63170082	HD63170083	HD63170084	13300	10
125×22.23	HFD-125 A ... SP	HD63170085	HD63170086	HD63170087	12200	10
150×22.23	HFD-150 A ... SP	HD63170089	HD63170090	HD63170091	10200	10
180×22.23	HFD-180 A ... SP	HD63170092	HD63170093	HD63170094	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFDC-100 A ... SP/15.0	HD63171572	HD63171573	HD63171574	15300	10
115×22.23	HFDC-115 A ... SP	HD63170100	HD63170101	HD63170102	13300	10
125×22.23	HFDC-125 A ... SP	HD63170103	HD63170104	HD63170105	12200	10
150×22.23	HFDC-150 A ... SP	HD63170107	HD63170108	HD63170109	10200	10
180×22.23	HFDC-180 A ... SP	HD63170110	HD63170111	HD63170112	8500	10

操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于不锈钢打磨

干叶磨片（百叶磨片）专业级SP系列

G02



NEW

Stern ★★☆☆☆

专业级SP系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化锆铝ZA

描 述: 千叶磨片, SP--专用型产品。

适用材料：不锈钢、铁金属、铸铁。

应用: 打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点: 冷打磨, 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。

配置高功率的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 ZA 60 SP（HD63171536）。



平行面

HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFD-100 ZA ... SP/15.0	HD63171576	HD63171577	HD63171578	15300	10
115×22.23	HFD-115 ZA ... SP	HD63171532	HD63171533	HD63171534	13300	10
125×22.23	HFD-125 ZA ... SP	HD63171536	HD63171537	HD63171538	12200	10
150×22.23	HFD-150 ZA ... SP	HD63171540	HD63171541	HD63171542	10200	10
180×22.23	HFD-180 ZA ... SP	HD63171544	HD63171545	HD63171546	8500	10



外弧面

HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFDC-100 ZA ... SP/15.0	HD63171580	HD63171581	HD63171582	15300	10
115×22.23	HFDC-115 ZA ... SP	HD63171552	HD63171553	HD63171554	13300	10
125×22.23	HFDC-125 ZA ... SP	HD63171556	HD63171557	HD63171558	12200	10
150×22.23	HFDC-150 ZA ... SP	HD63171560	HD63171561	HD63171562	10200	10
180×22.23	HFDC-180 ZA ... SP	HD63171564	HD63171565	HD63171566	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于不锈钢打磨

千叶磨片（百叶磨片） 高效级SP系列



高效级SP系列 Stern★★★★☆

磨料成份：氧化锆Z

- 描述：千叶磨片，SP--专用型产品。
- 适用材料：不锈钢、铁金属、铸铁。
- 应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
- 优点：快速磨削，振动和粉尘少。配置通用型的机器就能发挥最大的效果。
- 应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
- 订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 Z 60 SP（HD63170045）。

G02

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFD-100 Z ... SP/15.0	HD63171584	HD63171585	HD63171586	15300	10
115×22.23	HFD-115 Z ... SP	HD63170116	HD63170044	HD63170117	13300	10
125×22.23	HFD-125 Z ... SP	HD63170045	HD63170119	HD63170120	12200	10
150×22.23	HFD-150 Z ... SP	HD63170017	HD63170122	HD63170123	10200	10
180×22.23	HFD-180 Z ... SP	HD63170125	HD63170126	HD63170127	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFDC-100 Z... SP/15.0	HD63171588	HD63171589	HD63171590	15300	10
115×22.23	HFDC-115 Z... SP	HD63170033	HD63170130	HD63170131	13300	10
125×22.23	HFDC-125 Z... SP	HD63170132	HD63170133	HD63170134	12200	10
150×22.23	HFDC-150 Z... SP	HD63170136	HD63170137	HD63170138	10200	10
180×22.23	HFDC-180 Z... SP	HD63170139	HD63170140	HD63170141	8500	10


操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于不锈钢打磨

千叶磨片（百叶磨片） 高效级SP系列

Stern ★★★★★☆



高效级SP系列 Stern ★★★★★☆

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：千叶磨片，SP--专用型产品。

适用材料：不锈钢、铁金属、铸铁。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。

配置高功率的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 SP EC（HD63170295）。

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFD-100 CO ... S P E C/15.0	HD63171592	HD63171593	HD63171594	15300	10
115×22.23	HFD-115 CO ... S P E C	HD63170294	HD63170884	HD63171362	13300	10
125×22.23	HFD-125 CO ... S P E C	HD63170295	HD63170885	HD63171363	12200	10
150×22.23	HFD-150 CO ... S P E C	HD63170552	HD63170886	HD63171364	10200	10
180×22.23	HFD-180 CO ... S P E C	HD63170296	HD63170887	HD63171365	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFDC-100 CO ... SP EC/15.0	HD63171596	HD63171597	HD63171598	15300	10
115×22.23	HFDC-115 CO ... SP EC	HD63170302	HD63170889	HD63171367	13300	10
125×22.23	HFDC-125 CO ... SP EC	HD63170303	HD63170348	HD63171368	12200	10
150×22.23	HFDC-150 CO ... SP EC	HD63170304	HD63170891	HD63171369	10200	10
180×22.23	HFDC-180 CO ... SP EC	HD63170305	HD63170892	HD63171370	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于不锈钢打磨

干叶磨片（百叶磨片）特高效级SP-H系列



特高效级SP-H系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

- 描述：干叶磨片，SP-H--高效专用型产品。
- 适用材料：不锈钢、铁金属、铸铁。
- 应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
- 优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。
- 应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
- 订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 SP-H EC（HD63170313）。

G02

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFD-100 CO ... SP-H EC/15.0	HD63171600	HD63171601	HD63171602	15300	10
115×22.23	HFD-115 CO ... SP-H EC	HD63170312	HD63170894	HD63171372	13300	10
125×22.23	HFD-125 CO ... SP-H EC	HD63170313	HD63170895	HD63171373	12200	10
150×22.23	HFD-150 CO ... SP-H EC	HD63170314	HD63170896	HD63171374	10200	10
180×22.23	HFD-180 CO ... SP-H EC	HD63170315	HD63170897	HD63171375	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFDC-100 CO ... SP-H EC/15.0	HD63171604	HD63171605	HD63171606	15300	10
115×22.23	HFDC-115 CO ... SP-H EC	HD63170322	HD63170899	HD63171377	13300	10
125×22.23	HFDC-125 CO ... SP-H EC	HD63170323	HD63170900	HD63171378	12200	10
150×22.23	HFDC-150 CO ... SP-H EC	HD63170324	HD63170901	HD63171379	10200	10
180×22.23	HFDC-180 CO ... SP-H EC	HD63170325	HD63170902	HD63171380	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于不锈钢打磨

干叶磨片（百叶磨片）专业级DMG系列

NEW

Stern ★★★★★



专业级DMG系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：干叶磨片，DMG--高性能通用型产品。

适用材料：不锈钢、铁金属、铸铁。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。

配置高功率的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 DMG (HD63175009)。

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFD-100 CO ... DMG/15.0	HD63171608	HD63171609	HD63171610	15300	10
115×22.23	HFD-115 CO ... DMG	HD63175005	HD63175006	HD63175007	13300	10
125×22.23	HFD-125 CO ... DMG	HD63175009	HD63175010	HD63175011	12200	10
180×22.23	HFD-180 CO ... DMG	HD63175013	HD63175014	HD63175015	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100×15.0	HFDC-100 CO ... DMG/15.0	HD63171612	HD63171613	HD63171614	15300	10
115×22.23	HFDC-115 CO ... DMG	HD63175021	HD63175022	HD63175023	13300	10
125×22.23	HFDC-125 CO ... DMG	HD63175025	HD63175026	HD63175027	12200	10
180×22.23	HFDC-180 CO ... DMG	HD63175029	HD63175030	HD63175031	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于不锈钢打磨

微型磨碟 高效级系列



磨料成份：氧化锆Z

描述：微型千叶磨碟。

适用材料：不锈钢、铁金属、铸铁。

应用：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少，尤其适用于高强度打磨的工序。

优点：操作轻松便捷，快速磨削，振动和粉尘少。

应用行业：汽车部件和航空器部件的加工，修理。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HGFDR 50 Z 60（HD63171475）。

型 号	粒度			直径D (mm)	最大承受 转速rpm	适合托盘	 包装
	60	80	120				
	订货号						



外螺纹扣

HGFDR 50 Z	HD63171475	HD63171476	HD63171477	50	14000	HBPR 50 M	10
------------	------------	------------	------------	----	-------	-----------	----



描述：带轴柄橡胶托盘HBPR，与微型砂碟配套使用。

优点：稳定，同心度高。

订货指引：型号+所需类型（货号），例：HBPR 50 M（HD63200011）。

型 号	类型	柄径S (mm)	最大承受 转速rpm	包装
	M(中性)			
	订货号			

以下配  外螺纹扣连接微型砂碟

HBPR 25	HD63200107	6	38000	10
HBPR 38	HD63200093	6	25000	10
HBPR 50	HD63200011	6	19000	10
HBPR 75	HD63200032	6	12500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（百叶磨片）专业级SP系列

G02

Stern ★★★★★



专业级SP系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化铝A

描述：干叶磨片，SP--专用型产品。
适用材料：铝合金、不锈钢、铁金属、铸铁。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：快速磨削，振动和粉尘少。配置通用型的机器就能发挥最大的效果。
应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 A 60 SP（HD63170085）。

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFD-100 A ... SP/15.0	HD63171567	HD63171568	15300	10
115×22.23	HFD-115 A ... SP	HD63170081	HD63170082	13300	10
125×22.23	HFD-125 A ... SP	HD63170547	HD63170085	12200	10
150×22.23	HFD-150 A ... SP	HD63170088	HD63170089	10200	10
180×22.23	HFD-180 A ... SP	HD63170548	HD63170092	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFDC-100 A ... SP/15.0	HD63171571	HD63171572	15300	10
115×22.23	HFDC-115 A ... SP	HD63170099	HD63170100	13300	10
125×22.23	HFDC-125 A ... SP	HD63170549	HD63170103	12200	10
150×22.23	HFDC-150 A ... SP	HD63170106	HD63170107	10200	10
180×22.23	HFDC-180 A ... SP	HD63170550	HD63170110	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（百叶磨片）专业级SP系列



专业级SP系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化锆铝ZA

描述：干叶磨片，SP--专用型产品。
适用材料：铝合金、不锈钢、铁金属、铸铁。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。
应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 ZA 60 SP（HD63171536）。

G02

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFD-100 ZA ... SP/15. 0	HD63171575	HD63171576	15300	10
115×22.23	HFD-115 ZA ... SP	HD63171531	HD63171532	13300	10
125×22.23	HFD-125 ZA ... SP	HD63171535	HD63171536	12200	10
150×22.23	HFD-150 ZA ... SP	HD63171539	HD63171540	10200	10
180×22.23	HFD-180 ZA ... SP	HD63171543	HD63171544	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFDC-100 ZA... SP/15.0	HD63171579	HD63171580	15300	10
115×22.23	HFDC-115 ZA... SP	HD63171551	HD63171552	13300	10
125×22.23	HFDC-125 ZA... SP	HD63171555	HD63171556	12200	10
150×22.23	HFDC-150 ZA... SP	HD63171559	HD63171560	10200	10
180×22.23	HFDC-180 ZA... SP	HD63171563	HD63171564	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（百叶磨片） 高效级VSP系列

G02



高效级VSP系列 Stern ★★★★★☆

磨料成份：氧化锆Z

- 描述：干叶磨片，VSP--特别专用型产品。
- 适用材料：铝合金、不锈钢、铁金属、铸铁。
- 应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
- 优点：更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置通用型的机器就能发挥最大的效果。
- 应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
- 订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 Z 60 VSP (HD63170240)。

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFD-100 Z ... VSP/15.0	HD63171615	HD63171616	15300	10
115×22.23	HFD-115 Z ... VSP	HD63170235	HD63170239	13300	10
125×22.23	HFD-125 Z ... VSP	HD63170236	HD63170240	12200	10
150×22.23	HFD-150 Z ... VSP	HD63170237	HD63170241	10200	10
180×22.23	HFD-180 Z ... VSP	HD63170551	HD63170242	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFDC-100 Z... VSP/15.0	HD63171617	HD63171618	15300	10
115×22.23	HFDC-115 Z... VSP	HD63170244	HD63170249	13300	10
125×22.23	HFDC-125 Z... VSP	HD63170245	HD63170250	12200	10
150×22.23	HFDC-150 Z... VSP	HD63170246	HD63170251	10200	10
180×22.23	HFDC-180 Z... VSP	HD63170247	HD63170252	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（百叶磨片） 高效级SP系列



高效级SP系列 Stern ★★★★★☆

磨料成份：氧化陶瓷CO

- 描述：干叶磨片，SP--专用型产品。
- 适用材料：铝合金、不锈钢、铁金属、铸铁。
- 应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
- 优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。
- 应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
- 订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 SP EC（HD63170295）。

G02

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFD-100 CO ... S P E C/15.0	HD63171591	HD63171592	15300	10
115×22.23	HFD-115 CO ... S P E C	HD63170289	HD63170294	13300	10
125×22.23	HFD-125 CO ... S P E C	HD63170290	HD63170295	12200	10
150×22.23	HFD-150 CO ... S P E C	HD63170291	HD63170552	10200	10
180×22.23	HFD-180 CO ... S P E C	HD63170292	HD63170296	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFDC-100 CO ... SP EC/15.0	HD63171595	HD63171596	15300	10
115×22.23	HFDC-115 CO ... SP EC	HD63170298	HD63170302	13300	10
125×22.23	HFDC-125 CO ... SP EC	HD63170299	HD63170303	12200	10
150×22.23	HFDC-150 CO ... SP EC	HD63170300	HD63170304	10200	10
180×22.23	HFDC-180 CO ... SP EC	HD63170301	HD63170305	8500	10


操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（百叶磨片）特高效级SP-H系列

Stern ★★★★★



特高效级SP-H系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：干叶磨片，SP-H--高效专用型产品。

适用材料：铝合金、不锈钢、铁金属、铸铁。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。

配置高功率的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 SP-H EC（HD63170313）。

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFD-100 CO ... SP-H EC/15.0	HD63171599	HD63171600	15300	10
115×22.23	HFD-115 CO ... SP-H EC	HD63170307	HD63170312	13300	10
125×22.23	HFD-125 CO ... SP-H EC	HD63170308	HD63170313	12200	10
150×22.23	HFD-150 CO ... SP-H EC	HD63170309	HD63170314	10200	10
180×22.23	HFD-180 CO ... SP-H EC	HD63170310	HD63170315	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFDC-100 CO ... SP-H EC/15.0	HD63171603	HD63171604	15300	10
115×22.23	HFDC-115 CO ... SP-H EC	HD63170317	HD63170322	13300	10
125×22.23	HFDC-125 CO ... SP-H EC	HD63170318	HD63170323	12200	10
150×22.23	HFDC-150 CO ... SP-H EC	HD63170319	HD63170324	10200	10
180×22.23	HFDC-180 CO ... SP-H EC	HD63170320	HD63170325	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（百叶磨片）专业级DMG系列



专业级DMG系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：干叶磨片，DMG--高性能通用型产品。
适用材料：铝合金、不锈钢、铁金属、铸铁。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。
应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 DMG（HD63175009）。

G02

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFD-100 CO ... DMG/15.0	HD63171607	HD63171608	15300	10
115×22.23	HFD-115 CO ... DMG	HD63175004	HD63175005	13300	10
125×22.23	HFD-125 CO ... DMG	HD63175008	HD63175009	12200	10
180×22.23	HFD-180 CO ... DMG	HD63175012	HD63175013	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度		最大承受 转速rpm	 包装
		40	60		
		订货号			
100×15.0	HFDC-100 CO ... DMG/15.0	HD63171611	HD63171612	15300	10
115×22.23	HFDC-115 CO ... DMG	HD63175020	HD63175021	13300	10
125×22.23	HFDC-125 CO ... DMG	HD63175024	HD63175025	12200	10
180×22.23	HFDC-180 CO ... DMG	HD63175028	HD63175029	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

微型磨碟 高效级系列

G02



磨料成份：氧化锆Z

描述：微型千叶磨碟。
适用材料：铝合金、不锈钢、铁金属、铸铁。
应用：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少，尤其适用于高强度打磨的工序。
优点：操作轻松便捷，快速磨削，振动和粉尘少。
应用行业：汽车部件和航空器部件的加工，修理。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HGFDR 50 Z 40（HD63171474）。

型 号	粒度		直径D (mm)	最大承受 转速rpm	适合托盘	 包装
	40	60				
	订货号					



外螺纹扣

HGFDR 50 Z	HD63171474	HD63171475	50	14000	HBPR 50 M	10
------------	------------	------------	----	-------	-----------	----



描述：带轴柄橡胶托盘HBPR，与微型砂碟配套使用。
优点：稳定，同心度高。
订货指引：型号+所需类型（货号），例：HBPR 50 M（HD63200011）。

型 号	类型	柄径S (mm)	最大承受 转速rpm	包装
	M(中性)			
	订货号			

以下配 外螺纹扣连接微型砂碟

HBPR 25	HD63200107	6	38000	10
HBPR 38	HD63200093	6	25000	10
HBPR 50	HD63200011	6	19000	10
HBPR 75	HD63200032	6	12500	10



专注于钢及其铸件打磨 干叶磨片（百叶磨片）专业级SP系列



专业级SP系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化铝A

描述：干叶磨片，SP--专用型产品。

适用材料：铁金属、铸铁、不锈钢和铝合金。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：快速磨削，振动和粉尘少。配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 A 60 SP（HD63170085）。

G02

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订货号					
100×15.0	HFD-100 A ... SP/15.0	HD63171567	HD63171568	HD63171569	HD63171570	15300	10
115×22.23	HFD-115 A ... SP	HD63170081	HD63170082	HD63170083	HD63170084	13300	10
125×22.23	HFD-125 A ... SP	HD63170547	HD63170085	HD63170086	HD63170087	12200	10
150×22.23	HFD-150 A ... SP	HD63170088	HD63170089	HD63170090	HD63170091	10200	10
180×22.23	HFD-180 A ... SP	HD63170548	HD63170092	HD63170093	HD63170094	8500	10

外弧面



HFDC--29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订货号					
100×15.0	HFDC-100 A ... SP/15.0	HD63171571	HD63171572	HD63171573	HD63171574	15300	10
115×22.23	HFDC-115 A ... SP	HD63170099	HD63170100	HD63170101	HD63170102	13300	10
125×22.23	HFDC-125 A ... SP	HD63170549	HD63170103	HD63170104	HD63170105	12200	10
150×22.23	HFDC-150 A ... SP	HD63170106	HD63170107	HD63170108	HD63170109	10200	10
180×22.23	HFDC-180 A ... SP	HD63170550	HD63170110	HD63170111	HD63170112	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于钢及其铸件打磨 干叶磨片（百叶磨片）专业级SP系列

G02

NEW

Stern ★★★★★



专业级SP系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化锆铝ZA

描述：干叶磨片，SP--专用型产品。

适用材料：铁金属、铸铁、不锈钢和铝合金。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。

配置高功率的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 ZA 60 SP（HD63171536）。

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订货号					
100×15.0	HFD-100 ZA ... SP/15.0	HD63171575	HD63171576	HD63171577	HD63171578	15300	10
115×22.23	HFD-115 ZA ... SP	HD63171531	HD63171532	HD63171533	HD63171534	13300	10
125×22.23	HFD-125 ZA ... SP	HD63171535	HD63171536	HD63171537	HD63171538	12200	10
150×22.23	HFD-150 ZA ... SP	HD63171539	HD63171540	HD63171541	HD63171542	10200	10
180×22.23	HFD-180 ZA ... SP	HD63171543	HD63171544	HD63171545	HD63171546	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订货号					
100×15.0	HFDC-100 ZA ... SP/15.0	HD63171579	HD63171580	HD63171581	HD63171582	15300	10
115×22.23	HFDC-115 ZA ... SP	HD63171551	HD63171552	HD63171553	HD63171554	13300	10
125×22.23	HFDC-125 ZA ... SP	HD63171555	HD63171556	HD63171557	HD63171558	12200	10
150×22.23	HFDC-150 ZA ... SP	HD63171559	HD63171560	HD63171561	HD63171562	10200	10
180×22.23	HFDC-180 ZA ... SP	HD63171563	HD63171564	HD63171565	HD63171566	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于钢及其铸件打磨

千叶磨片（百叶磨片）高效级SP系列

Stern ★★★★★



高效级SP系列 **Stern** ★★★★★

磨料成份：氧化锆ZrO₂

描 述: 千叶磨片, SP--专用型产品。

适用材料：铁金属、铸铁、不锈钢和铝合金。

应用: 打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点: 快速磨削, 振动和粉尘少。配置通用型的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 Z 60 SP（HD63170045）。

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订货号					
100×15.0	HFD-100 Z ... SP/15.0	HD63171583	HD63171584	HD63171585	HD63171586	15300	10
115×22.23	HFD-115 Z ... SP	HD63170115	HD63170116	HD63170044	HD63170117	13300	10
125×22.23	HFD-125 Z ... SP	HD63170118	HD63170045	HD63170119	HD63170120	12200	10
150×22.23	HFD-150 Z ... SP	HD63170121	HD63170017	HD63170122	HD63170123	10200	10
180×22.23	HFD-180 Z ... SP	HD63170124	HD63170125	HD63170126	HD63170127	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订货号					
100×15.0	HFDC-100 Z... SP/15.0	HD63171587	HD63171588	HD63171589	HD63171590	15300	10
115×22.23	HFDC-115 Z... SP	HD63170129	HD63170033	HD63170130	HD63170131	13300	10
125×22.23	HFDC-125 Z... SP	HD63170555	HD63170132	HD63170133	HD63170134	12200	10
150×22.23	HFDC-150 Z... SP	HD63170135	HD63170136	HD63170137	HD63170138	10200	10
180×22.23	HFDC-180 Z... SP	HD63170546	HD63170139	HD63170140	HD63170141	8500	10


操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于钢及其铸件打磨 干叶磨片（百叶磨片） 高效级SP系列

G02

Stern ★★★★★☆



高效级SP系列 Stern ★★★★★☆

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：干叶磨片，SP--专用型产品。
适用材料：铁金属、铸铁、不锈钢和铝合金。
应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。
优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。
应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。
订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 SP EC（HD63170295）。

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订货号					
100×15.0	HFD-100 CO ... S P E C/15.0	HD63171591	HD63171592	HD63171593	HD63171594	15300	10
115×22.23	HFD-115 CO ... S P E C	HD63170289	HD63170294	HD63170884	HD63171362	13300	10
125×22.23	HFD-125 CO ... S P E C	HD63170290	HD63170295	HD63170885	HD63171363	12200	10
150×22.23	HFD-150 CO ... S P E C	HD63170291	HD63170552	HD63170886	HD63171364	10200	10
180×22.23	HFD-180 CO ... S P E C	HD63170292	HD63170296	HD63170887	HD63171365	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订货号					
100×15.0	HFDC-100 CO ... SP EC/15.0	HD63171595	HD63171596	HD63171597	HD63171598	15300	10
115×22.23	HFDC-115 CO ... SP EC	HD63170298	HD63170302	HD63170889	HD63171367	13300	10
125×22.23	HFDC-125 CO ... SP EC	HD63170299	HD63170303	HD63170348	HD63171368	12200	10
150×22.23	HFDC-150 CO ... SP EC	HD63170300	HD63170304	HD63170891	HD63171369	10200	10
180×22.23	HFDC-180 CO ... SP EC	HD63170301	HD63170305	HD63170892	HD63171370	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于钢及其铸件打磨 干叶磨片（百叶磨片）特高效级SP-H系列

Stern ★★★★★



特高效级SP-H系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：干叶磨片，SP-H--高效专用型产品。

适用材料：铁金属、铸铁、不锈钢和铝合金。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 SP-H EC（HD63170313）。

G02

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订 货 号					
100×15.0	HFD-100 CO ... SP-H EC/15.0	HD63171599	HD63171600	HD63171601	HD63171602	15300	10
115×22.23	HFD-115 CO ... SP-H EC	HD63170307	HD63170312	HD63170894	HD63171372	13300	10
125×22.23	HFD-125 CO ... SP-H EC	HD63170308	HD63170313	HD63170895	HD63171373	12200	10
150×22.23	HFD-150 CO ... SP-H EC	HD63170309	HD63170314	HD63170896	HD63171374	10200	10
180×22.23	HFD-180 CO ... SP-H EC	HD63170310	HD63170315	HD63170897	HD63171375	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订货号					
100×15.0	HFDC-100 CO ... SP-H EC/15.0	HD63171603	HD63171604	HD63171605	HD63171606	15300	10
115×22.23	HFDC-115 CO ... SP-H EC	HD63170317	HD63170322	HD63170899	HD63171377	13300	10
125×22.23	HFDC-125 CO ... SP-H EC	HD63170318	HD63170323	HD63170900	HD63171378	12200	10
150×22.23	HFDC-150 CO ... SP-H EC	HD63170319	HD63170324	HD63170901	HD63171379	10200	10
180×22.23	HFDC-180 CO ... SP-H EC	HD63170320	HD63170325	HD63170902	HD63171380	8500	10



专注于钢及其铸件打磨 干叶磨片（百叶磨片）专业级DMG系列

G02

NEW

Stern ★★★★★



HFD-125 CO 40 DMG

专业级DMG系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：干叶磨片，DMG--高性能通用型产品。

适用材料：铁金属、铸铁、不锈钢和铝合金。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器就能发挥最大的效果。

应用行业：模具修理，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，机车部件等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFD-125 CO 60 DMG (HD63175009)。

平行面



HFD--27型

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订货号					
100×15.0	HFD-100 CO ... DMG/15.0	HD63171607	HD63171608	HD63171609	HD63171610	15300	10
115×22.23	HFD-115 CO ... DMG	HD63175004	HD63175005	HD63175006	HD63175007	13300	10
125×22.23	HFD-125 CO ... DMG	HD63175008	HD63175009	HD63175010	HD63175011	12200	10
180×22.23	HFD-180 CO ... DMG	HD63175012	HD63175013	HD63175014	HD63175015	8500	10

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度				最大承受 转速rpm	 包装
		40	60	80	120		
		订货号					
100×15.0	HFDC-100 CO ... DMG/15.0	HD63171611	HD63171612	HD63171613	HD63171614	15300	10
115×22.23	HFDC-115 CO ... DMG	HD63175020	HD63175021	HD63175022	HD63175023	13300	10
125×22.23	HFDC-125 CO ... DMG	HD63175024	HD63175025	HD63175026	HD63175027	12200	10
180×22.23	HFDC-180 CO ... DMG	HD63175028	HD63175029	HD63175030	HD63175031	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于不锈钢打磨

干叶磨片（刀片系列）专业级HD系列

Stern ★★★★★

NEW



专业级HD系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化铝A

描述：HD系列干叶磨片，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：不锈钢、铁金属、铸铁。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 A 60 HD-SP（HD63171484）。

G02

外弧面
 HFDC--29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 A ... HD-SP/15.0	HD63171621	HD63171622	HD63171623	15300	10
125x22.23	HFDC-125 A ... HD-SP	HD63171484	HD63171485	HD63171486	12200	10
180x22.23	HFDC-180 A ... HD-SP	HD63171489	HD63171490	HD63171491	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于不锈钢打磨

干叶磨片（刀片系列） 高效级HD系列

G02

Stern ★★★★★☆

NEW



高效级HD系列 Stern ★★★★★☆

磨料成份：氧化锆Z

描述：HD系列干叶磨片，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：不锈钢、铁金属、铸铁。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 Z 60 HD-SP（HD63171494）。

外弧面



HFDC--29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 Z ... HD-SP/15.0	HD63171626	HD63171627	HD63171628	15300	10
125x22.23	HFDC-125 Z ... HD-SP	HD63171494	HD63171495	HD63171496	12200	10
180x22.23	HFDC-180 Z ... HD-SP	HD63171499	HD63171500	HD63171501	8500	10

操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于不锈钢打磨

干叶磨片（刀片系列） 特高效级HD系列

Stern ★★★★★

NEW



特高效级HD系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：HD系列干叶磨片，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：不锈钢、铁金属、铸铁。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 CO 60 HD-SP-H EC（HD63171504）。

G02

外弧面



HFDC--29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订 货 号				
100x15.0	HFDC-100 CO ... HD-SP-H EC/15.0	HD63171631	HD63171632	HD63171633	15300	10
125x22.23	HFDC-125 CO ... HD-SP-H EC	HD63171504	HD63171505	HD63171506	12200	10
180x22.23	HFDC-180 CO ... HD-SP-H EC	HD63171509	HD63171510	HD63171511	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（刀片系列）专业级HD系列

Stern★★★★☆

NEW



专业级HD系列

Stern★★★★☆

磨料成份：氧化铝A

描述：HD系列干叶磨片，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：铝合金、不锈钢、铁金属、铸铁。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 A 36 HD-SP（HD63171482）。

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 A ... HD-SP/15.0	HD63171619	HD63171620	HD63171621	15300	10
125x22.23	HFDC-125 A ... HD-SP	HD63171482	HD63171483	HD63171484	12200	10
180x22.23	HFDC-180 A ... HD-SP	HD63171487	HD63171488	HD63171489	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（刀片系列） 高效级HD系列

Stern ★★★★★☆

NEW



高效级HD系列 Stern ★★★★★☆

磨料成份：氧化锆Z

描述：HD系列干叶磨片，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：铝合金、不锈钢、铁金属、铸铁。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 Z 36 HD-SP（HD63171492）。

G02

外弧面



HFDC--29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 Z ... HD-SP/15.0	HD63171624	HD63171625	HD63171626	15300	10
125x22.23	HFDC-125 Z ... HD-SP	HD63171492	HD63171493	HD63171494	12200	10
180x22.23	HFDC-180 Z ... HD-SP	HD63171497	HD63171498	HD63171499	8500	10

专注于铝材打磨

干叶磨片（刀片系列） 特高效级HD系列

Stern ★★★★★

NEW



特高效级HD系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：HD系列干叶磨片，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：铝合金、不锈钢、铁金属、铸铁。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 CO 36 HD-SP-H EC（HD63171502）。

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 CO ... HD-SP-H EC/15.0	HD63171629	HD63171630	HD63171631	15300	10
125x22.23	HFDC-125 CO ... HD-SP-H EC	HD63171502	HD63171503	HD63171504	12200	10
180x22.23	HFDC-180 CO ... HD-SP-H EC	HD63171507	HD63171508	HD63171509	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于钢及其铸件打磨 干叶磨片（刀片系列） 专业级HD系列

Stern ★★★★★

NEW



专业级HD系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化铝A

描述：HD系列干叶磨片，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：铁金属、铸铁、不锈钢和铝合金。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 A 36 HD-SP（HD63171482）。

G02

外弧面  HFDC--29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度					最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60	80	120		
		订货号						
100x15.0	HFDC-100 A ... HD-SP/15.0	HD63171619	HD63171620	HD63171621	HD63171622	HD63171623	15300	10
125x22.23	HFDC-125 A ... HD-SP	HD63171482	HD63171483	HD63171484	HD63171485	HD63171486	12200	10
180x22.23	HFDC-180 A ... HD-SP	HD63171487	HD63171488	HD63171489	HD63171490	HD63171491	8500	10

操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于钢及其铸件打磨 千叶磨片（刀片系列） 高效级HD系列

G02

Stern ★★★★★☆

NEW



高效级HD系列 Stern ★★★★★☆

磨料成份：氧化锆Z

描述：HD系列千叶磨片，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，千叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：铁金属、铸铁、不锈钢和铝合金。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 Z 36 HD-SP（HD63171492）。

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度					最大承受 转速rpm	包装
		36	40	60	80	120		
		订货号						
100x15.0	HFDC-100 Z ... HD-SP/15.0	HD63171624	HD63171625	HD63171626	HD63171627	HD63171628	15300	10
125x22.23	HFDC-125 Z ... HD-SP	HD63171492	HD63171493	HD63171494	HD63171495	HD63171496	12200	10
180x22.23	HFDC-180 Z ... HD-SP	HD63171497	HD63171498	HD63171499	HD63171500	HD63171501	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于钢及其铸件打磨 干叶磨片（刀片系列） 特高效级HD系列

Stern ★★★★★

NEW



特高效级HD系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：HD系列干叶磨片，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：铁金属、铸铁、不锈钢和铝合金。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 CO 36 HD-SP-H EC（HD63171502）。

G02

外弧面
 HFDC--29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度					最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60	80	120		
		订货号						
100x15.0	HFDC-100 CO ... HD-SP-H EC/15.0	HD63171629	HD63171630	HD63171631	HD63171632	HD63171633	15300	10
125x22.23	HFDC-125 CO ... HD-SP-H EC	HD63171502	HD63171503	HD63171504	HD63171505	HD63171506	12200	10
180x22.23	HFDC-180 CO ... HD-SP-H EC	HD63171507	HD63171508	HD63171509	HD63171510	HD63171511	8500	10



操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



干叶磨片（刀片系列）专业级HD-DMG系列

G02

NEW



Stern ★★☆☆☆

订货指引: 型号+所需粒度 (货号), 例: HFDC-125 ZA 60 HD-DMG (HD63171702)。



尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 ZA ... HD-DMG/15.0	HD63171724	HD63171725	HD63171726	15300	10
100x16.0	HFDC-100 ZA ... HD-DMG	HD63171729	HD63171730	HD63171731	15300	10
125x22.23	HFDC-125 ZA ... HD-DMG	HD63171702	HD63171703	HD63171734	12200	10
180x22.23	HFDC-180 ZA ... HD-DMG	HD63171737	HD63171738	HD63171739	8500	10



专注于不锈钢打磨

干叶磨片（刀片系列） 高效级HD-DMG系列



高效级HD-DMG系列

Stern ★★★★★

磨料成份：氧化锆Z

描述: HD-DMG系列高性能通用型产品, 宽广磨料分布构造, 具有持续高效的磨削力, 千叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：不锈钢铸件。

应用: 打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点: 冷打磨, 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业: 铝合金机车部件, 汽车部件加工, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂, 模具修理等。

订货指引: 型号+所需粒度 (货号), 例: HFDC-125 Z 60 HD-DMG (HD63171669)。

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 Z ... HD-DMG/15.0	HD63171659	HD63171660	HD63171661	15300	10
100x16.0	HFDC-100 Z ... HD-DMG	HD63171664	HD63171665	HD63171666	15300	10
125x22.23	HFDC-125 Z ... HD-DMG	HD63171669	HD63171670	HD63171671	12200	10
180x22.23	HFDC-180 Z ... HD-DMG	HD63171674	HD63171675	HD63171676	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



干叶磨片（刀片系列） 高效级HD-DMG系列

G02

NEW



订货指引: 型号+所需粒度 (货号), 例: HFDC-125 AO 60 HD-DMG (HD63171700)。



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 AO ... HD-DMG/15.0	HD63171706	HD63171707	HD63171708	15300	10
100x16.0	HFDC-100 AO ... HD-DMG	HD63171711	HD63171712	HD63171713	15300	10
125x22.23	HFDC-125 AO ... HD-DMG	HD63171700	HD63171701	HD63171716	12200	10
180x22.23	HFDC-180 AO ... HD-DMG	HD63171719	HD63171720	HD63171721	8500	10



专注于不锈钢打磨

干叶磨片（刀片系列） 特高效级HD-DMG系列

Stern ★★★★★

NEW



特高效级HD-DMG系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：HD-DMG系列高性能通用型产品，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：不锈钢铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 CO 60 HD-DMG（HD63171689）。

G02

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 CO ... HD-DMG/15.0	HD63171679	HD63171680	HD63171681	15300	10
100x16.0	HFDC-100 CO ... HD-DMG	HD63171684	HD63171685	HD63171686	15300	10
125x22.23	HFDC-125 CO ... HD-DMG	HD63171689	HD63171690	HD63171691	12200	10
180x22.23	HFDC-180 CO ... HD-DMG	HD63171694	HD63171695	HD63171696	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（刀片系列）专业级HD-DMG系列

G02

Stern ★★☆☆☆

NEW



专业级HD-DMG系列 Stern ★★☆☆☆

磨料成份：蓝色煅烧氧化铝A

描述：HD-DMG系列高性能通用型产品，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：铝合金。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 BA 60 HD-DMG（HD63171649）。

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 BA ... HD-DMG/15.0	HD63171637	HD63171638	HD63171639	15300	10
100x16.0	HFDC-100 BA ... HD-DMG	HD63171642	HD63171643	HD63171644	15300	10
125x22.23	HFDC-125 BA ... HD-DMG	HD63171647	HD63171648	HD63171649	12200	10
180x22.23	HFDC-180 BA ... HD-DMG	HD63171652	HD63171653	HD63171654	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（刀片系列）专业级HD-DMG系列



专业级HD-DMG系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化锆铝ZA

描述: HD-DMG系列高性能通用型产品, 宽广磨料分布构造, 具有持续高效的磨削力, 千叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：铝合金。

应用: 打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点: 冷打磨, 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业: 铝合金机车部件, 汽车部件加工, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂, 模具修理等。

订货指引: 型号+所需粒度 (货号), 例: HFDC-125 ZA 60 HD-DMG (HD63171702)。

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 ZA ... HD-DMG/15.0	HD63171722	HD63171723	HD63171724	15300	10
100x16.0	HFDC-100 ZA ... HD-DMG	HD63171727	HD63171728	HD63171729	15300	10
125x22.23	HFDC-125 ZA ... HD-DMG	HD63171732	HD63171733	HD63171702	12200	10
180x22.23	HFDC-180 ZA ... HD-DMG	HD63171735	HD63171736	HD63171737	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（刀片系列） 高效级HD-DMG系列

G02

Stern ★★★★★☆

NEW



高效级HD-DMG系列

Stern ★★★★★☆

磨料成份：氧化锆Z

描述：HD-DMG系列高性能通用型产品，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：铝合金。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 Z 60 HD-DMG（HD63171669）。

外弧面



HFDC--29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 Z ... HD-DMG/15.0	HD63171657	HD63171658	HD63171659	15300	10
100x16.0	HFDC-100 Z ... HD-DMG	HD63171662	HD63171663	HD63171664	15300	10
125x22.23	HFDC-125 Z ... HD-DMG	HD63171667	HD63171668	HD63171669	12200	10
180x22.23	HFDC-180 Z ... HD-DMG	HD63171672	HD63171673	HD63171674	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（刀片系列） 高效级HD-DMG系列

Stern ★★☆☆☆

NEW



高效级HD-DMG系列 **Stern** ★★★★★

磨料成份：氧化铝/氧化陶瓷AO

描述: HD-DMG系列高性能通用型产品, 宽广磨料分布构造, 具有持续高效的磨削力, 千叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：铝合金。

应用: 打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点: 冷打磨, 更快速的磨削力和更长的寿命, 振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业: 铝合金机车部件, 汽车部件加工, 罐体, 钢结构, 船厂, 铸造厂, 模具修理等。

订货指引: 型号+所需粒度 (货号), 例: HFDC-125 AO 60 HD-DMG (HD63171700)。

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 AO ... HD-DMG/15.0	HD63171704	HD63171705	HD63171706	15300	10
100x16.0	HFDC-100 AO ... HD-DMG	HD63171709	HD63171710	HD63171711	15300	10
125x22.23	HFDC-125 AO ... HD-DMG	HD63171714	HD63171715	HD63171700	12200	10
180x22.23	HFDC-180 AO ... HD-DMG	HD63171717	HD63171718	HD63171719	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于铝材打磨

干叶磨片（刀片系列） 特高效级HD-DMG系列

G02

Stern ★★★★★

NEW



特高效级HD-DMG系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：HD-DMG系列高性能通用型产品，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：铝合金。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 CO 60 HD-DMG（HD63171689）。

外弧面



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度			最大承受 转速rpm	 包装
		60	80	120		
		订货号				
100x15.0	HFDC-100 CO ... HD-DMG/15.0	HD63171679	HD63171680	HD63171681	15300	10
100x16.0	HFDC-100 CO ... HD-DMG	HD63171684	HD63171685	HD63171686	15300	10
125x22.23	HFDC-125 CO ... HD-DMG	HD63171689	HD63171690	HD63171691	12200	10
180x22.23	HFDC-180 CO ... HD-DMG	HD63171694	HD63171695	HD63171696	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



专注于钢及其铸件打磨 干叶磨片（刀片系列） 专业级HD-DMG系列

Stern ★★☆☆☆

NEW



专业级HD-DMG系列 Stern ★★☆☆☆

磨料成份：蓝色煅烧氧化铝A

描述：HD-DMG系列高性能通用型产品，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：钢及铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 BA 60 HD-DMG（HD63171649）。

G02

外弧面  HFDC--29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度					最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60	80	120		
		订货号						
100x15.0	HFDC-100 BA ... HD-DMG/15.0	HD63171637	HD63171638	HD63171639	HD63171640	HD63171641	15300	10
100x16.0	HFDC-100 BA ... HD-DMG	HD63171642	HD63171643	HD63171644	HD63171645	HD63171646	15300	10
125x22.23	HFDC-125 BA ... HD-DMG	HD63171647	HD63171648	HD63171649	HD63171650	HD63171651	12200	10
180x22.23	HFDC-180 BA ... HD-DMG	HD63171652	HD63171653	HD63171654	HD63171655	HD63171656	8500	10

操作时必须全程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



千叶磨片（刀片系列）专业级HD-DMG系列

G02

NEW



Stern ★★☆☆☆

订货指引: 型号+所需粒度 (货号), 例: HFDC-125 ZA 60 HD-DMG (HD63171702)。

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度					最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60	80	120		
		订 货 号						
100x15.0	HFDC-100 ZA ... HD-DMG/15.0	HD63171722	HD63171723	HD63171724	HD63171725	HD63171726	15300	10
100x16.0	HFDC-100 ZA ... HD-DMG	HD63171727	HD63171728	HD63171729	HD63171730	HD63171731	15300	10
125x22.23	HFDC-125 ZA ... HD-DMG	HD63171732	HD63171733	HD63171702	HD63171703	HD63171734	12200	10
180x22.23	HFDC-180 ZA ... HD-DMG	HD63171735	HD63171736	HD63171737	HD63171738	HD63171739	8500	10



专注于钢及其铸件打磨 干叶磨片（刀片系列） 高效级HD-DMG系列

Stern ★★★★★

NEW



高效级HD-DMG系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化锆Z

描述：HD-DMG系列高性能通用型产品，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：钢及铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 Z 60 HD-DMG（HD63171669）。

G02

外弧面
 HFDC--29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度					最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60	80	120		
		订货号						
100x15.0	HFDC-100 Z ... HD-DMG/15.0	HD63171657	HD63171658	HD63171659	HD63171660	HD63171661	15300	10
100x16.0	HFDC-100 Z ... HD-DMG	HD63171662	HD63171663	HD63171664	HD63171665	HD63171666	15300	10
125x22.23	HFDC-125 Z ... HD-DMG	HD63171667	HD63171668	HD63171669	HD63171670	HD63171671	12200	10
180x22.23	HFDC-180 Z ... HD-DMG	HD63171672	HD63171673	HD63171674	HD63171675	HD63171676	8500	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



干叶磨片（刀片系列）特高效级HD-DMG系列

G02

NEW



订货指引: 型号+所需粒度 (货号), 例: HFDC-125 AO 60 HD-DMG (HD63171700)。



HFDC--29型

尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度					最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60	80	120		
		订 货 号						
100x15.0	HFDC-100 AO ... HD-DMG/15.0	HD63171704	HD63171705	HD63171706	HD63171707	HD63171708	15300	10
100x16.0	HFDC-100 AO ... HD-DMG	HD63171709	HD63171710	HD63171711	HD63171712	HD63171713	15300	10
125x22.23	HFDC-125 AO ... HD-DMG	HD63171714	HD63171715	HD63171700	HD63171701	HD63171716	12200	10
180x22.23	HFDC-180 AO ... HD-DMG	HD63171717	HD63171718	HD63171719	HD63171720	HD63171721	8500	10



专注于钢及其铸件打磨 干叶磨片（刀片系列） 特高效级HD-DMG系列

Stern ★★★★★

NEW



特高效级HD-DMG系列 Stern ★★★★★

磨料成份：氧化陶瓷CO

描述：HD-DMG系列高性能通用型产品，宽广磨料分布构造，具有持续高效的磨削力，干叶片的磨削力及寿命都能发挥到最大化。

适用材料：钢及铸件。

应用：打磨焊点、焊缝、除锈、毛刺、倒角。

优点：冷打磨，更快速的磨削力和更长的寿命，振动和粉尘少。
配置高功率的机器更能发挥最大化的效果。

应用行业：铝合金机车部件，汽车部件加工，罐体，钢结构，船厂，铸造厂，模具修理等。

订货指引：型号+所需粒度（货号），例：HFDC-125 CO 60 HD-DMG（HD63171689）。

G02

外弧面  HFDC--29型 尤其更适合在垂直面和内、外弧面上操作。

规格D×H (mm)	型 号	粒 度					最大承受 转速rpm	 包装
		36	40	60	80	120		
		订货号						
100x15.0	HFDC-100 CO ... HD-DMG/15.0	HD63171677	HD63171678	HD63171679	HD63171680	HD63171681	15300	10
100x16.0	HFDC-100 CO ... HD-DMG	HD63171682	HD63171683	HD63171684	HD63171685	HD63171686	15300	10
125x22.23	HFDC-125 CO ... HD-DMG	HD63171687	HD63171688	HD63171689	HD63171690	HD63171691	12200	10
180x22.23	HFDC-180 CO ... HD-DMG	HD63171692	HD63171693	HD63171694	HD63171695	HD63171696	8500	10



中孔型粗纤维清洁轮

G02



描述：HGBCFD中孔型粗纤维清洁轮，特殊缠绕式结构的粗纤维组合。配低速角磨机。
适用材料：铁金属,不锈钢和铸件及木材。
应用：清除油漆、固化的胶水、铁锈和氧化物、除轻度毛刺和抛光。
优点：不粘附碎屑、不打滑。
应用行业：金属加工，容器罐体加工、造船、钢结构、机车及部件制造等行业。
使用建议：请遵守最大的转速选择适合的机器。
订货指引：型号（货号），例：HGBCFD 125（HD63250896）。

规格D x H (mm)	型 号	订货号	最大承受转速 rpm	包装
100x15.0 (mm)	HGBCFD 100/15.0	HD63250895	9900	5
125x22.23 (mm)	HGBCFD 125	HD63250896	7800	5
100mmxM10	HGBCFD 100/M10	HD63250897	9500	5



干叶纤维磨片 氧化陶瓷CO




描述： HGVD干叶纤维磨片，纤维页片夹砂布组合，磨料成份：氧化陶瓷CO。
适用材料： 金属、有色金属、不锈钢和铸件。
应用： 清除划痕和氧化物，对工件进行抛光。
优点： 对比纯纤维页片的HVLS（C）有更强的磨削效果，打磨面色泽均匀一致，冷打磨。
应用行业： 金属制品加工（铝制品加工、电机叶片加工，螺旋桨加工等）。
订货指引： 型号（货号），例：HGVD 100 CO 60C/15.0（HD63171697）。

G02

规格D×H (mm)	型 号	订货号	粒 度	最大承受 转速rpm	包装
100x15.0	HGVD 100 CO 60C/15.0	HD63171697	60/粗	15300	10
100x15.0	HGVD 100 CO 80M/15.0	HD63171698	80/中	15300	10
100x15.0	HGVD 100 CO 120F/15.0	HD63171699	120/细	15300	10




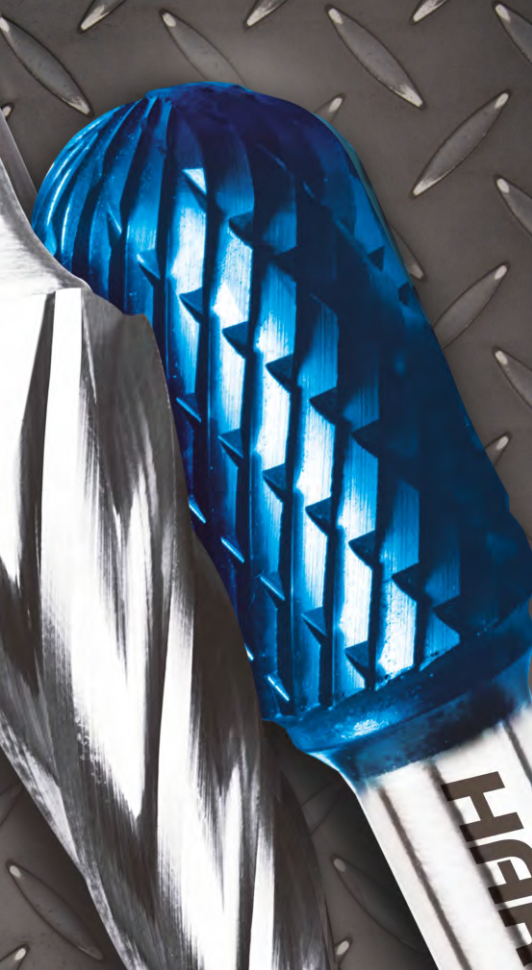

工业研磨

切割 · 打磨 · 抛光

CUTTING GRINDING POLISHING



Sun Ken

JAPANESE TOOLS SERIES 2024



新一代风动角磨机

前、后排气及推杆、扳机开关
4大系列、适合不同工况的需求

全新大功率马达，输出
功率同比增加50%以上



现代外形，人因工程更优

全新弧齿轮系统，传动效率
更高，噪音更低，寿命更长

可调整角度砂轮罩



标准气压 0.63MPa

订货号	型号	开关	砂轮规格	功率	自由转速	弯头高度	全长	重量	耗气量	进气口	气管
			mm	W	rpm	mm	mm	kg	m³/min	NPT	mm
前排气型											
 HD10008072	HDA-75-1	推杆	75X4X9.5	355	15,000	53	187	1.1	0.68	1/4"	8
 HD10008073	HDA-75-1F	扳机	75X4X9.5	355	15,000	53	187	1.1	0.68	1/4"	8
 HD10008059	HDA-100M-1	推杆	100X6X15.8	355	13,500	53	187	1.1	0.68	1/4"	8
 HD10008060	HDA-100M-1F	扳机	100X6X15.8	355	13,500	53	187	1.1	0.68	1/4"	8
 HD10005101	HDA-100-1	推杆	100X6X15.8	1000	13,500	65	209	1.9	1.00	3/8"	10
HD10008058	HDA-100-1F	扳机	100X6X15.8	1000	13,500	65	225	2.0	1.00	3/8"	10
HD10008065	HDA-115-1	推杆	115X6X22	1200	12,000	70	219	2.1	1.10	3/8"	10
 HD10008066	HDA-115-1F	扳机	115X6X22	1200	12,000	70	235	2.1	1.10	3/8"	10
 HD10005102	HDA-125-1	推杆	125X6X22	1200	10,900	70	219	2.1	1.10	3/8"	10
 HD10008069	HDA-125-1F	扳机	125X6X22	1200	10,900	70	235	2.1	1.10	3/8"	10
后排气型											
 HD10008074	HDA-75X-1	推杆	75X4X9.5	355	15,000	53	197	1.2	0.68	1/4"	8
HD10008075	HDA-75X-1F	扳机	75X4X9.5	355	15,000	53	197	1.2	0.68	1/4"	8
 HD10008061	HDA-100MX-1	推杆	100X6X15.8	355	13,500	53	197	1.2	0.68	1/4"	8
 HD10008062	HDA-100MX-1F	扳机	100X6X15.8	355	13,500	53	197	1.2	0.68	1/4"	8
HD10008063	HDA-100X-1	推杆	100X6X15.8	1000	13,500	65	229	2.0	1.00	3/8"	10
 HD10008064	HDA-100X-1F	扳机	100X6X15.8	1000	13,500	65	225	2.0	1.00	3/8"	10
 HD10008067	HDA-115X-1	推杆	115X6X22	1200	12,000	70	239	2.1	1.10	3/8"	10
HD10008068	HDA-115X-1F	扳机	115X6X22	1200	12,000	70	235	2.1	1.10	3/8"	10
HD10008070	HDA-125X-1	推杆	125X6X22	1200	10,900	70	239	2.1	1.10	3/8"	10
 HD10008071	HDA-125X-1F	扳机	125X6X22	1200	10,900	70	235	2.1	1.10	3/8"	10

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



新一代大功率风动角磨机

NEW



HDA-100M-1

NEW



HDA-100MX-1F

NEW



HDA-100-1F

NEW



HDA-100-1

NEW



HDA-100X-1

NEW



HDA-100X-1F

NEW



HDA-115-1

NEW



HDA-115X-1

NEW



HDA-115X-1F

NEW



HDA-125-1

NEW



HDA-125X-1

NEW



HDA-125X-1F

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



风动角磨机（110°，120°）

顶级风动角磨机更专注于标准90°弯头砂轮机作业困难的工位。



HDA-4CHK-1
规格：100×6×15.8mm
自由转速：13,500rpm
弯头高度：80mm



HDA-150KG-5
规格：180×6×22mm
自由转速：7,600rpm
弯头高度：98mm

标准气压 0.63MPa

订货号	型号	开关	弯头角度	规格	功率	自由转速	弯头高度	全长	重量	耗气量	进气口	气管
			度	mm	W	rpm	mm	mm	kg	m³/min	NPT	mm
HD10003202	HDA-4CHK-1	推杆	110	100×6×15.8	650	13,500	80	220	2.0	0.65	3/8"	10
HD10003203	HDA-150KG-5	推杆	120	180×6×22	970	7,600	98	245	2.2	1.15	3/8"	12
HD10003204	HDA-150KG-5F	扳机	120	180×6×22	970	7,600	98	270	2.1	1.15	3/8"	12

操作时必须全过程佩戴安全防护装备和严禁超限速和超有效时间内使用，必须遵守正确安全规范操作。



HARDY



HARDY 哈特



NO.QYMP202601